

A	02/02/25	Emisión inicial	G.H	A.L	
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD					
		EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A.			
		SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE			
		APLICACIÓN GENERAL			
ESCALA: S/E		LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO			A
		DOCUMENTO: SYH-MAN-SST			REVISIÓN



MANUAL SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
V-0	-	Febrero 2025
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CLUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 3 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

Roque Mocchiola S.A. ha elaborado el presente manual con el objetivo de establecer los requisitos mínimos que deben cumplir todos los trabajadores en materia de seguridad e higiene.

Se deberá cumplir en el desarrollo de sus actividades con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene, específicamente con la Ley N°19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decreto Reglamentario N°351/79 - 911/96 y relacionadas con la actividad.

Se deberá observar y aplicar los siguientes procedimientos:

- SYH-PR-ACC-V.0 Procedimiento de Estudio de Accidentes
- SYH-PR-PRAE-V.0 Procedimiento de Plan de Respuesta ante Emergencias
- SYH-PR-RESC-V.0 Procedimiento de Rescate en Trabajo de Altura
- SYH-PR-IZJ-V.0 Procedimiento de Trabajo de Izaje
- SYH-PR-GRU-V.0 Procedimiento de Trabajo con Grúas
- SYH-PR-ALT-V.0 Procedimiento de Trabajo en Altura
- SYH-PR-PINT-V.0 Procedimiento de Trabajo con Pintura y Solventes
- SYH-PR-EXC-V.0 Procedimiento de Excavación
- SYH-PR-ELEC-V.0 Procedimiento de Trabajos con Electricidad
- SYH-PR-ENC-V.0 Procedimiento de Encofrado
- SYH-PR-SGVS-V.0 Procedimiento de Seguridad de Visitantes
- SYH-PR-GSST-V.0 Procedimiento de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
- SYH-PR-IPCR-V.0 Procedimiento de Identificación de Peligros y Control de Riesgos
- SYH-IACC-V.0 Investigación de Accidentes
- SYH-PLAA-V.0 Plan de Acción Ambiental
- SYH-PMA-V.0 Política de Medio ambiente
- SYH-PSYH-V.0 Política de Seguridad e Higiene
- SYH-ENER-V.0 Gestión y Eficiencia Energética

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 4 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

- SYH-PDT-V.0 Permiso de Trabajo Izaje/ Altura/ Caliente/ Confinado/ Desplegable
- SYH-F-01-V.0 Permiso de Trabajo de Excavación
- SYH-F-02-V.0 Verificación de Equipos de Trabajo en Altura
- SYH-F-03-V.0 Verificación y Control de Andamios
- SYH-F-04-V.0 Relevamiento de Elementos de Protección Personal
- SYH-F-05-V.0 Relevamiento de Arnés de Seguridad
- SYH-F-06-V.0 Identificación de Peligros y Riesgos
- SYH-F-07-V.0 Relevamiento de Nichos Hidrantes
- SYH-F-08-V.0 Relevamiento de Escaleras
- SYH-F-09-V.0 Relevamiento de Herramientas Manuales y Eléctricas
- SYH-F-10-V.0 Relevamiento de Extintores
- SYH-F-11-V.0 Relevamiento de Botiquín de Primeros Auxilios
- SYH-F-12-V.0 Relevamiento de Tableros Eléctricos
- SYH-F-13-V.0 Relevamiento de Vehículos
- SYH-F-14-V.0 Control de Instalaciones Sanitarias (POES)
- ANEXO 1 Declaración de Conducta
- ANEXO 2 Tarjeta de Identificación
- ANEXO 3 Control de Equipos para Trabajos en Altura

Asimismo, se deberá presentar documentos que respalden los relevamientos periódicos, capacitaciones, permisos de trabajo y chequeos, realizados para verificar las condiciones de seguridad.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 5 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVO DEL MANUAL	6
3.	POLITICA DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD	6
4.	RESTRICCIONES	9
5.	ORDEN Y LIMPIEZA	10
6.	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL.....	11
7.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	12
8.	EMERGENCIAS	15
9.	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	18
10.	VEHÍCULOS.....	19
11.	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO	22
12.	SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	23
13.	IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE RIESGOS Y PELIGROS.....	24
14.	REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	25
15.	SEÑALIZACIÓN.....	28
16.	PERMISOS DE TRABAJO	29
17.	MANEJO DE RESIDUOS.....	30
18.	SUSTANCIAS RIESGOSAS	31
19.	CONTRATO	32

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 6 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual ha sido diseñado específicamente para aplicar a todos los trabajadores de la empresa y personal específico de seguridad e higiene que trabajan para R. Mocciola S.A. Su contenido es de carácter obligatorio y establece los requisitos legales mínimos sustentados por la normativa legal vigente.

Cada tarea específica cuenta con procedimientos y requisitos detallados en sus documentos correspondientes.

Es responsabilidad exclusiva de Roque Mocciola S.A. garantizar la difusión del contenido de este manual y verificar su cumplimiento por parte de todo el personal involucrado.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 7 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

2. OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo principal de este manual es garantizar el cumplimiento integral de todas las tareas y requisitos establecidos, de acuerdo con la normativa legal vigente.

Además, este manual busca:

- Establecer un orden y gestión de documentación eficaz y eficiente.
- Proporcionar criterios uniformes para todos los trabajadores.
- Fomentar la responsabilidad y el cumplimiento individual de cada trabajador.

Es por ello la necesidad de difundir este manual entre todos los trabajadores, con el fin de asegurar su comprensión y cumplimiento. La responsabilidad y el compromiso de cada trabajador son fundamentales para el éxito de las operaciones y el cumplimiento de los objetivos.

3. POLITICA DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

En Roque Mocchiola S.A., empresa líder en el sector de la construcción, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestras actividades bajo estrictos estándares de seguridad, salud ocupacional y bienestar laboral. Nuestra premisa es garantizar que todas las tareas se ejecuten en condiciones seguras, protegiendo la integridad física y mental de nuestros empleados, contratistas, proveedores, clientes y la comunidad en general.

La Seguridad y la Salud en el Trabajo son pilares fundamentales de nuestra gestión y una responsabilidad compartida en todos los niveles de la organización. Por ello, nos comprometemos a:

- Cumplir y superar los requisitos legales y normativos vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Promover el mejoramiento continuo de nuestras condiciones de trabajo, identificando y controlando los riesgos laborales mediante metodologías proactivas.
- Proveer los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para garantizar la implementación efectiva de esta política.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 8 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

- Definir, comunicar y auditar nuestros objetivos en materia de seguridad, asegurando su cumplimiento mediante procesos de monitoreo y evaluación.
- Fomentar una cultura de seguridad donde todos los trabajadores, directivos, contratistas y proveedores asuman un rol activo en la prevención de riesgos.
- Capacitar y entrenar periódicamente a nuestro personal en técnicas de prevención de accidentes, uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) y prácticas seguras de trabajo.
- Identificar y gestionar los riesgos laborales, asegurando ambientes de trabajo saludables y reduciendo la probabilidad de incidentes.
- Fomentar la participación de todos los colaboradores, promoviendo el reporte de actos y condiciones inseguras para su corrección inmediata.
- Cuidar el medio ambiente minimizando el impacto ambiental de nuestras actividades y fomentando el uso responsable de los recursos naturales.

3.1. FUNDAMENTOS

En Roque Mocchiola S.A., creemos firmemente que:

- Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos, mediante un enfoque de seguridad proactiva y una correcta gestión de riesgos.
- Las causas de los accidentes y enfermedades ocupacionales pueden ser eliminadas o controladas, a través de la identificación de peligros y la aplicación de medidas preventivas.
- La prevención de accidentes es un deber y una responsabilidad compartida de todos los integrantes de la empresa, sin distinción de cargo o función.
- La Seguridad y la Salud en el Trabajo no son negociables, constituyen una condición esencial para la continuidad laboral y el desarrollo profesional dentro de la organización.
- El bienestar de nuestros empleados y contratistas es una prioridad, y su seguridad impacta directamente en la calidad, los costos y el cumplimiento de nuestros compromisos con clientes y proveedores.
- Trabajar seguro es una decisión individual y una obligación colectiva, la cual debe estar presente en todas nuestras actividades diarias.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 9 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

3.2. COMPROMISO EMPRESARIAL

El éxito de nuestra política de Higiene y Seguridad en el Trabajo requiere el compromiso de todos los niveles de la empresa, desde la alta dirección hasta cada colaborador en obra. Roque Mocchiola S.A. asume la responsabilidad de liderar con el ejemplo y velar por la implementación efectiva de esta política en cada uno de nuestros proyectos.

Consolidamos esta visión con un compromiso a largo plazo, asegurando un entorno de trabajo seguro y promoviendo el bienestar integral de todas las personas que forman parte de nuestra cadena de valor

3.3. MEDIO AMBIENTE

Roque Mocchiola S.A. reconoce que la industria de la construcción tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Por lo tanto, se propone y compromete a implementar una serie de medidas de sostenibilidad para reducir nuestra huella ecológica y minimizar su impacto ambiental.

Su compromiso con la sostenibilidad se centra en:

- Reducir el consumo de recursos naturales
- Minimizar la generación de residuos y emisiones
- Fomentar el uso de materiales sostenibles y reciclados
- Implementar prácticas de construcción sostenible
- Promover la conciencia y la educación ambiental entre nuestros empleados y contratistas.

Entre las metas de M.A específicas que se propone cumplir se destacan las siguientes:

- Sustitución progresiva de iluminación convencional por tecnología LED en talleres y oficinas, reduciendo el consumo eléctrico hasta en un 50%.
- Incorporación de puntos de recolección de residuos reciclables en oficinas y talleres.
- Reutilización de maderas y otros materiales en pequeños proyectos internos o para donación.
- Reducción del uso de plásticos descartables, promoviendo envases reutilizables en cafeterías y reuniones.
- Incorporación progresiva de vehículos eléctricos o híbridos en la flota corporativa.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 10 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

- Charlas ambientales trimestrales para concientizar a empleados sobre la importancia de la sustentabilidad.
- Incentivos para ideas sostenibles dentro de la empresa, premiando propuestas innovadoras.




4. RESTRICCIONES

Roque Mocchiola S.A. aspira a ejecutar sus actividades libres de todo riesgo medioambiental o peligro que afecte la salud y la vida de sus trabajadores o de quienes deban concurrir a sus recintos o instalaciones.

Es una aspiración principal de la empresa que sus trabajadores desarrollen funciones sin que exista ningún factor que altere su comportamiento, por lo tanto, a continuación, se detallan las restricciones.

4.1. PROHIBIDO FUMAR

La prohibición de fumar rige para todo el ámbito de oficinas e instalaciones operativas y obras, además de en todo lugar en que pudieran existir atmósferas inflamables o explosivas, con excepción de los lugares específicamente habilitados para ello.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 11 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

4.2. PROPIEDAD DE TERCEROS

Los espacios en los que se realizan las actividades son de propiedad pública o privada, por lo que es fundamental cuidar la gestión de residuos y la naturaleza del lugar.

El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar daños a la propiedad. En caso de daños, el contratista deberá abonar toda suma que R. Mocchiola S.A. deba pagar por los daños.

Por otro lado, se prohíbe seguir órdenes de los dueños de la propiedad sin previo aviso y posterior autorización de la compañía.

4.3. CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS

El consumo de alcohol y drogas constituye un riesgo para la salud e integridad física de los mismos, como para los equipos y/o procesos confiados a su cargo. El consumidor de sustancias psicoactivas de carácter terapéuticas, debidamente comprobada, deberá informar de esta circunstancia a su jefe Directo, o capataz de obra.

En las reuniones de trabajo y/o coordinación que se realicen en recintos de la empresa y en las cuales se deba almorzar, no se podrá contemplar en ningún caso el consumo de alcohol.



5. ORDEN Y LIMPIEZA

La política de orden y limpieza alcanza a todos los trabajadores y sus puestos de trabajo, los cuales deben estar limpios y ordenados en todo momento. En R. Mocchiola S.A., consideramos que el orden y la limpieza son fundamentales para mantener un ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo. Por lo tanto, establecemos la siguiente política de orden y limpieza:

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 12 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

- Planear con anticipación.
- Asignar responsabilidades a los empleados.
- El orden debe ser parte de la rutina diaria y la limpieza una tarea permanente.
- Todos los materiales se deben almacenar en pilas ordenadas para facilitar el tránsito y no obstruirlo peligrosamente para evitar riesgos de tropiezos.
- Los pasillos y corredores se deben conservar despejados de materiales sueltos y de herramientas.
- Se deben designar lugares específicos con recipientes para la basura.
- Todas las zonas de trabajo, pasillos, escaleras fijas y de mano y otras que el personal utilice, deben estar iluminadas adecuadamente.
- Se deben instalar y conservar en condiciones higiénicas los servicios adecuados para el aseo.


6. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL

R. Mocchiola S.A., realiza un plan anual de capacitación para brindar a sus trabajadores y contratistas las herramientas y conocimientos necesarios para realizar sus tareas de manera segura y eficiente. Este plan se divide en tres categorías: capacitaciones de obra, capacitaciones para personal de oficinas y capacitaciones generales aplicables a todo el personal.

Las capacitaciones están diseñadas para trabajadores de obra, depósitos, talleres relacionados a la actividad, cubren temas como manejo de equipos y herramientas, identificación de riesgos y condiciones inseguras, entre otras. Las capacitaciones para personal de oficinas se centran en temas como ergonomía, iluminación, confort térmico, etc.

Las capacitaciones generales son aplicables a todo el personal y cubren temas como seguridad y salud ocupacional, primeros auxilios, normas de comportamiento en el lugar de trabajo, elementos de protección personal, plan y rol de emergencia y evacuación, entre otros.

Los contratistas y subcontratista que se encuentren trabajando para la compañía, deben cumplir con el plan anual de capacitación.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 13 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

6.1. PROGRAMA BASICO.

- Aspectos generales en materia de Higiene, Seguridad, Salud y Ocupacional.
- Seguridad en Obras. Señalización.
- Peligros y Riesgos asociados a la etapa del programa de seguridad.
- Primeros auxilios / Uso de Botiquín/ Plan de Emergencias
- Uso de extintores
- EPP (Elementos de Protección Personal – Uso y Conservación)
- Riesgo eléctrico
- Levantamiento manual de Carga y transporte manual
- Pausas Activas.
- Herramientas y útiles manuales
- Protección del Medio Ambiente: Manejo de Residuos.
- Manejo Preventivo/Defensivo de vehículos.

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante la realización de sus tareas, el personal de R. Mocchiola S.A. recibirá instrucción y capacitación sobre los riesgos de trabajo asociados a sus actividades. Además, se les proporcionarán elementos de protección personal (EPP) adecuados para cada tarea, y se les indicará su correcto uso y conservación.

Es fundamental que todos los trabajadores utilicen los EPP proporcionados, por lo que no se permitirá el inicio de las tareas si alguno de los trabajadores no cuenta con los mismos. La empresa llevará un control y registro de entrega de los EPP mediante Formulario SYH-F-04-EPP según Res. SRT 299/11, para asegurarse de que todos los trabajadores estén adecuadamente protegidos durante el desempeño de sus tareas.

Entre los EPP indispensables para las actividades desarrollas se destacan:

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 14 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

- CASCOS: Para todos los lugares donde se presuma riesgo de caída de objetos o golpes en el cráneo (Ej.: trabajos en altura/ fosas o áreas donde se haya indicado su uso).
- CALZADOS: Botín o zapato con o sin puntera, para lugares secos o normales, o botas de goma o P.V.C. cuando en el ambiente haya agua, barro, o productos semi sólidos o líquidos. Se agregará puntera de acero para riesgo de caída de objetos, pero la misma estará prohibida para trabajos con electricidad, reemplazándose por puntera rígida de material aislante.
- GUANTES DE CUERO/ VAQUETA: Si se estiman riesgos de cortaduras u otros (también durante el manipuleo de superficies calientes, donde habrá que consultar el tipo de guante a utilizar).
- ANTIPARRAS, ANTEOJOS, MASCARA FACIAL: Para trabajos con riesgo de proyección de partículas (amoladoras, agujereado ras, tornos, fresas, etc.) y/o riesgo de salpicaduras (laboratorios, fumigación).
- CINTURÓN DE SEGURIDAD, CABOS DE VIDA, SISTEMAS DE SEGURIDAD: Es obligatorio en trabajos en altura a más de 2mts, y en pozos y tanques (Ej.: para ingreso a tanques donde se han detectado gases tóxicos o se presume la presencia de estos, asociado a un sistema de respiración autónomo o exterior). Se usa generalmente asociado a un cabo de vida, en tareas sobre postes, escaleras, andamios, etc. Afirmándolo en un punto independiente. Los sistemas (eslinga de seguridad, salva caídas) serán colocados y afirmados en un punto seguro e independiente, de silletas, andamios colgantes, etc.
- GUANTES AISLANTES: En toda tarea que existe riesgo de contacto con tensiones superiores a 60 voltios.
- GUANTES DE P.V.C.: Para utilizar durante el manipuleo de líquidos tóxicos o agresivos (Ej.: trabajos químicos fumigación y mantenimiento).
- ROPA DE LLUVIA: Si existe riesgo de precipitaciones por trabajos a la intemperie o en lugares saturados de agua.
- PROTECCION AUDITIVA: En los lugares donde se haya evaluado, o se perciban altos niveles de ruido (ej.: trabajo con balancines, golpes sobre superficies, martillos neumáticos, etc.).

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

- **GORRAS:** En ambientes donde haya partículas en suspensión (ej.: trabajos de pintado, trabajos en silos, etc.)
- **PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON FILTRO O BARBIJO:** En ambientes donde haya partículas en suspensión (ej.: trabajos de pintado, trabajos en silos).
- **PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON FILTRO:** En ambientes donde haya VAPORES O GASES QUÍMICOS (ej.: trabajos de pintura)
- **DELANTALES DE CUERO CON PLOMO, POLAINAS O MÁSCARA CON FILTRO ÓPTICO:** Donde haya exposición a radiaciones y temperaturas (ej.: trabajos de soldadura eléctrica o corte de chapas).
- **CHALECO REFLECTIVO Y OTROS:** Para trabajos nocturnos, o con poca luz (ej.: actividades en la vía pública, estaciones de servicio, etc.).
- **ROPA DE TRABAJO:** Para todo el personal al cual se le haya asignado.

ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL							
Razón Social:			C.U.I.T.:				
Dirección:		Localidad:	CP:	Provincia:			
Nombre y Apellido del Trabajador:			D.N.I.:				
Descripción breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desempeña el trabajador:				Elementos de protección personal necesarios para el trabajador, según el puesto de trabajo:			
	Producto	Tipo / Modelo	Marca	Posee certificación SI/NO	Cantidad	Fecha de entrega	Firma del trabajador
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
Información adicional:							

CONFECCIONÓ

LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331
REVISÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
 Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA
 REPRESENTANTE TÉCNICO

FIRMA Y ACLARACIÓN
AUTORIZÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
 CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
 APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN



EMPRESA CONSTRUCTORA

ROQUE MOCCIOLA S.A.

TÍTULO: MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DICIEMBRE 3 DE 2011

REVISIÓN 1

PAG. 1 E 1

CARGO	Protección de Manos					Protección de Ojos	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección de Pies			Cuerpo	Cabeza		Protección contra caídas								
	Cuero Natural	Guantes de Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes PVC	Guantes Cuero Descarme Largos	Mangas y Polainas de Cuero	Anteojos de Seguridad	Casco para Esmerilar	Casco Para Soldar	Protector Auditivo Desechable	Protectores de Copa	Mascarilla para partículas	Respirador Regulable	Escaladora	Botas con Punteras de Acero	Botas sin Punteras de Acero	Calzado Dieléctrico	Calzado con puntera de acero	Pantón y Camisa	Ropa de Abrigo	Capa de lluvia	Casco	Arnes de Seguridad
CAPATAZ DE OBRA				X		X		X									X	X	X		X		
OFICIAL CARPINTERO				X		X		X									X	X	X		X		
OFICIAL ARMADOR				X		X		X									X	X	X		X		
OFICIAL				X		X		X									X	X	X		X		
1/2 OFICIAL				X		X		X									X	X	X		X		
AYUDANTE				X		X		X									X	X	X		X		
ELECTRICISTA				X		X		X									X	X	X		X		
PLOMERO		X		X		X		X									X	X	X		X		
PERSONAL EN ALTURA																							X
PERSONAL EN EXTERIOR DIAZ DE LLUVIA																				X			
SOLDADOR					X	X		X									X	X	X		X		
PERSONAL EN HORMIGONADO			X											X									
PERSONAL EN USO DE COMPRESOR										X	X												
PERSONAL EN SIERRA CIRCULAR							X																
PERSONAL UTILIZANDO AMOLADORA							X																

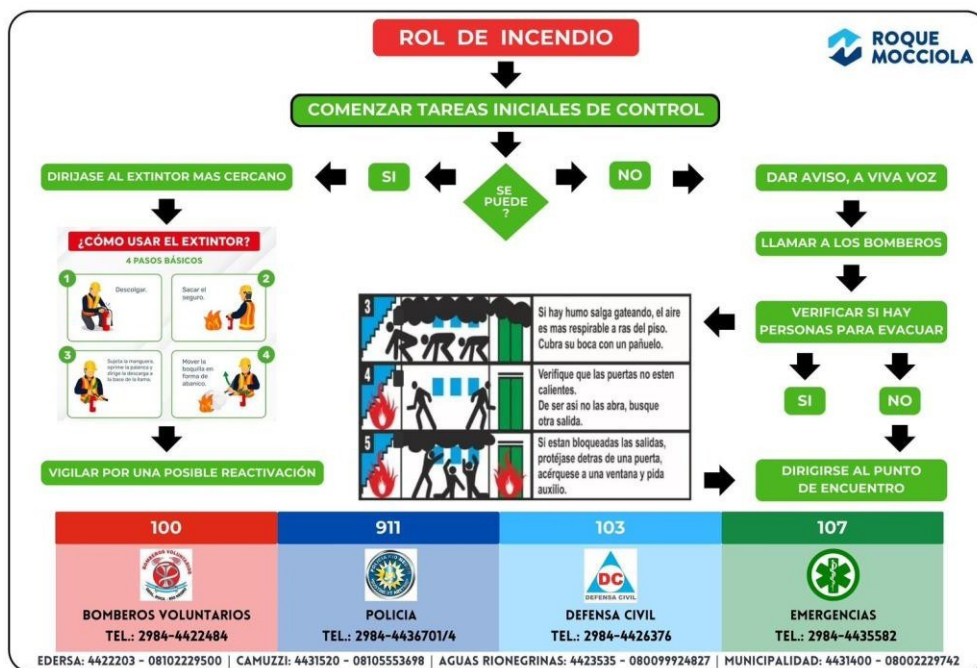
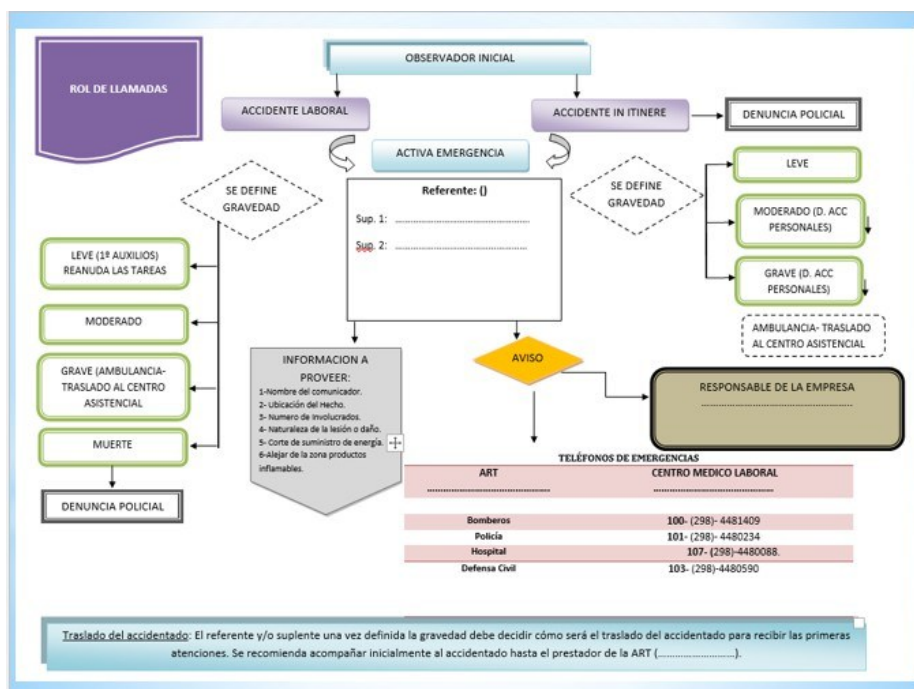
EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
ING. CIVIL BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TECNICO

8. EMERGENCIAS

Una vez al año, se revisa el plan de emergencia que incluye la asignación de roles y responsabilidades para cada trabajador, recorrido y punto de encuentro en caso de emergencia, análisis de los riesgos de incendios y medios de extinción, e identificación de las rutas de evacuación y los medios de comunicación en caso de emergencia. Luego se pone en práctica a través de un simulacro de emergencias.

Es fundamental que cada trabajador tenga conocimiento de este plan y esté familiarizado con su rol en caso de emergencia. Además, nos aseguramos de que los extintores de incendios estén en vigencia y sean inspeccionados regularmente, y que cada área cuente con un botiquín de primeros auxilios adecuadamente surtido y mantenido. Para la compañía la seguridad es la prioridad, y se compromete a mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



CONFECCIONÓ



LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ



EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TECNICO

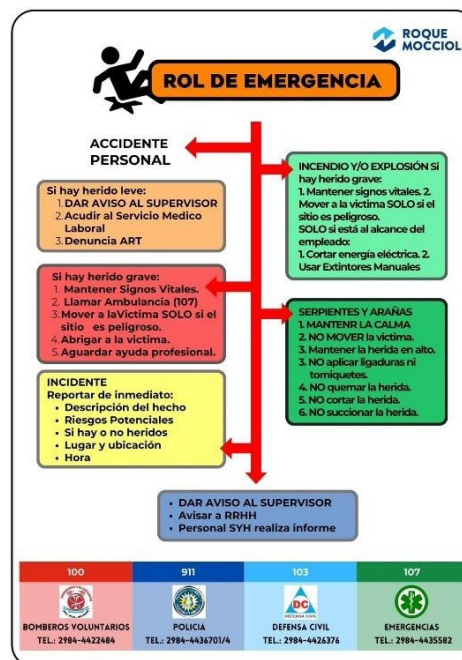
FIRMA Y ACLARACIÓN

AUTORIZÓ

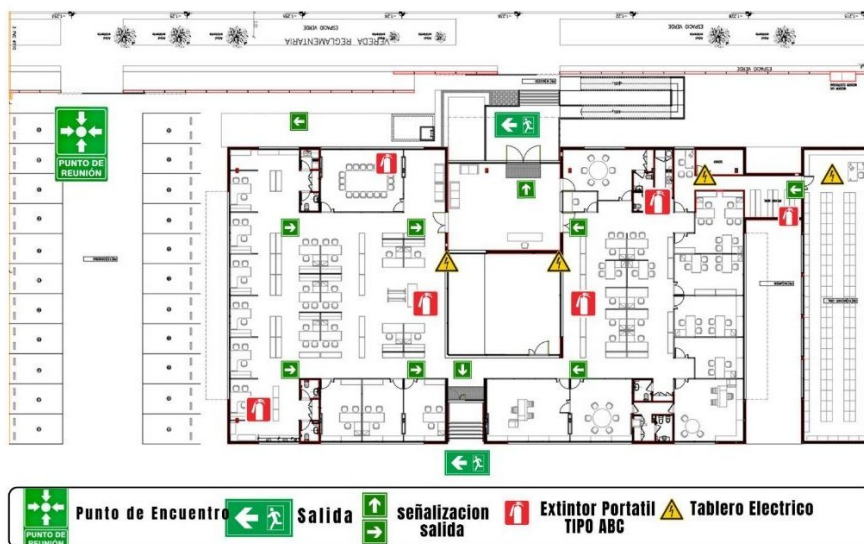


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN



PLANO DE EVACUACIÓN



CONFECCIONÓ


LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

FIRMA Y ACLARACIÓN

REVISÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA Y ACLARACIÓN

AUTORIZÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 19 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

9. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Es fundamental utilizar las herramientas y máquinas adecuadas para cada tarea. Todas las herramientas y equipos provistos por la empresa deben ser mantenidos en buen estado de operación.

Se deben seguir las siguientes normas:

- Toda herramienta que no esté funcionando adecuadamente o que constituya una condición insegura debe ser retirada del servicio inmediatamente y no se debe utilizar hasta que se haya reparado.
- En áreas clasificadas o con riesgo, se deben utilizar herramientas autorizadas por el locador.
- Las herramientas afiladas o con punta deben llevarse en estuches o fundas para evitar accidentes.
- Las conexiones a tierra de las herramientas eléctricas portátiles deben ser verificadas antes de usarse. No está permitido su uso si las mismas no disponen de dicha conexión.

La compañía R. Mocchiola S.A. cuenta con un inventario exhaustivo de todas las máquinas y herramientas utilizadas en sus operaciones. Para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de estas, se realizan controles y verificaciones periódicas a través de relevamientos.

El objetivo de estos controles es detectar anomalías, fallas y evaluar el estado general de cada máquina y herramienta. De esta manera, se puede asegurar que:

- Todas las máquinas y herramientas estén en buen estado de funcionamiento
- Se detecten y corrijan problemas antes de que se conviertan en incidentes de seguridad
- Se minimice el riesgo de accidentes y lesiones
- Se garantice la eficiencia y productividad en las operaciones.

A continuación, se mencionan los relevamientos más utilizados por la compañía:

- Inspección de herramientas manuales y eléctricas
- Relevamiento vehicular
- Control de escaleras

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 20 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

- Control de andamios
- Elemento de protección personal
- Control de hidrantes
- Control de instalaciones eléctrica
- Inspección de elementos de extinción
- Inspección de botiquín de primeros auxilios.
- POES
- Entre otros específicos a la actividad.

10. VEHÍCULOS

Los conductores y vehículos afectados a la empresa deben respetar la legislación de tránsito vigente al lugar que circulan.

Las sanciones que su inobservancia ocasionen serán soportadas en forma personal por el infractor, sin perjuicio de las medidas preventivas que la empresa adopte por el conductor.

La persona que tiene a cargo un vehículo es responsable de:

- Mantener las buenas condiciones de este.
- Gestionar las reparaciones y/o tareas de mantenimiento que sean necesarias
- Mantenerlo equipado con los elementos de seguridad requeridos en la legislación.
- Realizar los mantenimientos preventivos y requeridos al kilometraje y /o recomendaciones del fabricante.

El conductor del vehículo es responsable de:

- Cumplir con el siguiente procedimiento, los reglamentos de tránsito nacionales, provinciales y locales
- Dar aviso al encargado del vehículo en caso de detectar necesidades de reparación o mantenimiento y de faltantes de elementos de seguridad.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 21 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

Los contratistas son responsables de:

- Implementar las prácticas de trabajo detalladas en el procedimiento correspondiente.

10.1. CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS

Para poder circular el conductor debe contar con la siguiente documentación actualizada:

- Documento de identidad
- Carné de conductor en vigencia, acorde con el vehículo que conduce
- Cedula de identificación del automotor
- Comprobante de seguro obligatorio
- Recibo de pago de patente
- Comprobante de revisión técnica obligatoria (si corresponde)
- Documentación del equipo de radio VHF para los vehículos que cuenten con este sistema de radio.


10.2. SE PROHIBE

Ceder la conducción de los vehículos a las personas ajenas a la empresa.

Conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación (teléfonos celulares)

El conductor debe estar en condiciones físicas y mentales adecuadas. No podrán conducir las personas que presenten limitaciones como las siguientes:

- Cansancio físico o sueño, luego de la prolongada jornada de trabajo.
- Consumo de alcohol
- Consumo de medicamentos que afecten la capacidad de conducción
- Otras limitaciones físicas como yeso, vendajes, etc.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 22 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

10.3. VELOCIDADES MÁXIMAS

En la vía pública, tanto en ruta como en zonas urbanas, picadas, caminos alternativos, se deben respetar las velocidades máximas. Estas velocidades son las máximas permisibles y deben ser disminuidas si fueran necesarios de acuerdo con las condiciones climáticas, visibilidad, de las rutas y caminos, del tránsito.

10.4. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD.

Tanto el conductor como sus acompañantes deben usar cinturón de seguridad y no podrá transportar más personas que la cantidad de cinturones de seguridad que el vehículo posee.

10.5. LUCES

Es obligatoria la circulación con las luces bajas encendidas en todo momento y en todo vehículo utilizado en función del trabajo. Para los contratistas, es también obligatorio en todos los caminos relacionados con la obra.

10.6. CAPACITACION

El personal que maneje vehículos de la empresa o que maneje en función del trabajo deberá asistir a un el curso de manejo defensivo Aquellas personas que se integran la empresa y que tengan como labor el manejo de vehículos de la empresa o como función de trabajo, deberá asistir a un curso de manejo defensivo a igual que aquellas personas anteriormente mencionadas.

10.7. CUIDADO DEL VEHÍCULO

Se debe verificar y mantener permanentemente:

- Neumáticos en buen estado y con la presión correcta
- La profundidad mínima del dibujo según el vehículo.
- Nivel de combustible, agua, liquido de freno
- Luces reglamentarias en perfecto funcionamiento
- Buen estado mecánico, aspecto y limpieza de la unidad
- Espejos retrovisores y de interior de cabina

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 23 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

Una lista detallada de elementos a inspeccionar control de vehículo visual: en caso de detectarse fallas o roturas se deberá gestionar su reparación de inmediato.

10.8. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS.

Todos los vehículos deben contar con los siguientes elementos:

- Matafuegos cargados con revisión actualizada y debidamente sujeto según el siguiente detalle (automóviles y camionetas polvo químico 1 kilo PQS, vehículos pesados polvo químico 5 kilos PQS.)
- Baliza reglamentaria (triangulo de material refractivo)
- Barra de remolque
- Botiquín de 1ros auxilios
- Rueda de auxilio
- Críquet y llave de ruedas
- Linterna de mano
- Jaula antivuelco en camionetas con caja de cargas

11. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

Se debe disponer de extintores contra incendio, en el área donde se desarrollan los trabajos. Serán del tipo acorde con la clase de fuego y se dispondrán en cantidad suficiente, en función de la carga de fuego.

Los equipos deben tener su carga completa, vigente su validez y hallarse en perfecto estado de conservación.

Cualquier extintor que no cumpla con todas las condiciones indicadas precedentemente, debe ser reemplazado inmediatamente.

La empresa debe poseer un inventario con la ubicación, características y datos de los extintores. Además, realizar una inspección trimestral para verificar el estado de estos.

Se debe realizar una capacitación que incluya los siguientes temas:

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 24 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

- Uso adecuado de extintores de incendios
- Identificación de los tipos de incendios y los extintores adecuados para cada uno
- Procedimientos de evacuación y reunión en caso de emergencia
- Roles y responsabilidades en el plan de emergencia
- Simulacros de emergencia para practicar la respuesta en caso de un incidente real.

12. SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La seguridad de las instalaciones eléctricas en depósitos, talleres relacionados a la actividad y obras es fundamental para prevenir accidentes y garantizar la integridad de los trabajadores y las instalaciones. Se cuenta con un Procedimiento de Trabajos con Electricidad (SYH-PR-ELEC-V.0) donde se detallan medidas implementadas por la compañía.

12.1. MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. Permiso de Trabajo y ATS: En el caso que se requiera, se debe realizar un permiso de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro para iniciar las tareas de electricidad.
2. Inspección y mantenimiento: Las instalaciones eléctricas deben ser inspeccionadas y mantenidas regularmente para asegurarse de que estén en buen estado y funcionen correctamente.
3. Uso de equipos de protección: Los trabajadores deben utilizar equipos de protección personal, como guantes y gafas, al trabajar con instalaciones eléctricas.
4. Señalización y advertencia: Las áreas de trabajo con instalaciones eléctricas deben estar señalizadas y advertidas para evitar accidentes.
5. Bloqueo y etiquetado: Realizar un correcto aislamiento de energía con la implementación de un bloque y etiquetado del sistema eléctrico.
6. Desconexión de la energía: La energía eléctrica debe ser desconectada antes de realizar cualquier trabajo en las instalaciones eléctricas.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 25 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

7. Uso de herramientas y equipos: Los trabajadores deben utilizar herramientas y equipos para trabajar con instalaciones eléctricas.
8. Capacitación y entrenamiento: Los trabajadores deben recibir capacitación y entrenamiento sobre la seguridad de las instalaciones eléctricas y el uso de equipos de protección.
9. Supervisión y control: La supervisión y control de las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y experimentado.

12.2. NORMAS Y REGULACIONES

Cumplimiento de normas: Las instalaciones eléctricas deben cumplir con las normas y regulaciones vigentes.

Certificación y aprobación: Las instalaciones eléctricas deben ser certificadas y aprobadas por las autoridades competentes.

13. IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE RIESGOS Y PELIGROS

Para cada actividad y puesto de trabajo, se realiza una evaluación de riesgos y peligros denominada IPCR (Identificación de Peligros y Control de Riesgos).

La IPCR se difunde a todo el personal involucrado en la actividad o puesto de trabajo, para asegurarnos de que todos estén conscientes de los riesgos y peligros y de las medidas para controlarlos.

13.1. OBJETIVOS DE LA IPCR

- Identificar los riesgos y peligros asociados a cada actividad y puesto de trabajo
- Clasificar los riesgos y peligros según su nivel de gravedad y probabilidad
- Determinar si los riesgos y peligros son tolerables para los trabajadores
- Establecer medidas para mitigar, reducir o eliminar los riesgos y peligros identificados

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 26 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

13.2. BENEFICIOS DE LA IPCR

- Reducir el riesgo de accidentes y lesiones
- Mejorar la seguridad y salud de nuestros trabajadores
- Cumplir con las normas y regulaciones de seguridad y salud ocupacional
- Mejorar la eficiencia y productividad en el trabajo.

14. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

14.1. NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE


- Cualquier trabajador que presencie o sufra un accidente debe notificarlo de inmediato a su supervisor, capataz, jefe de obra o responsable de seguridad.
- El responsable debe registrar el accidente en el formulario de reporte de accidentes (SYH-PR-ACC-V.0)
- En caso de lesiones graves, se debe activar el protocolo de emergencia y asistir a la persona afectada.

14.2. RESGUARDO DE LA ESCENA

- Bloquear o señalizar el área afectada para evitar alteraciones en la escena del accidente.
- Tomar fotografías y recopilar evidencia física del accidente.
- Identificar testigos y solicitar declaraciones iniciales.

14.3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

- Formar un equipo de investigación compuesto por el responsable de Seguridad e Higiene, el supervisor del área/ jefe de obra y un delegado de los trabajadores.
- Realizar entrevistas a testigos y afectados para reconstruir la secuencia de eventos.
- Revisar registros de seguridad, procedimientos de trabajo y estado de equipos o maquinarias involucradas.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

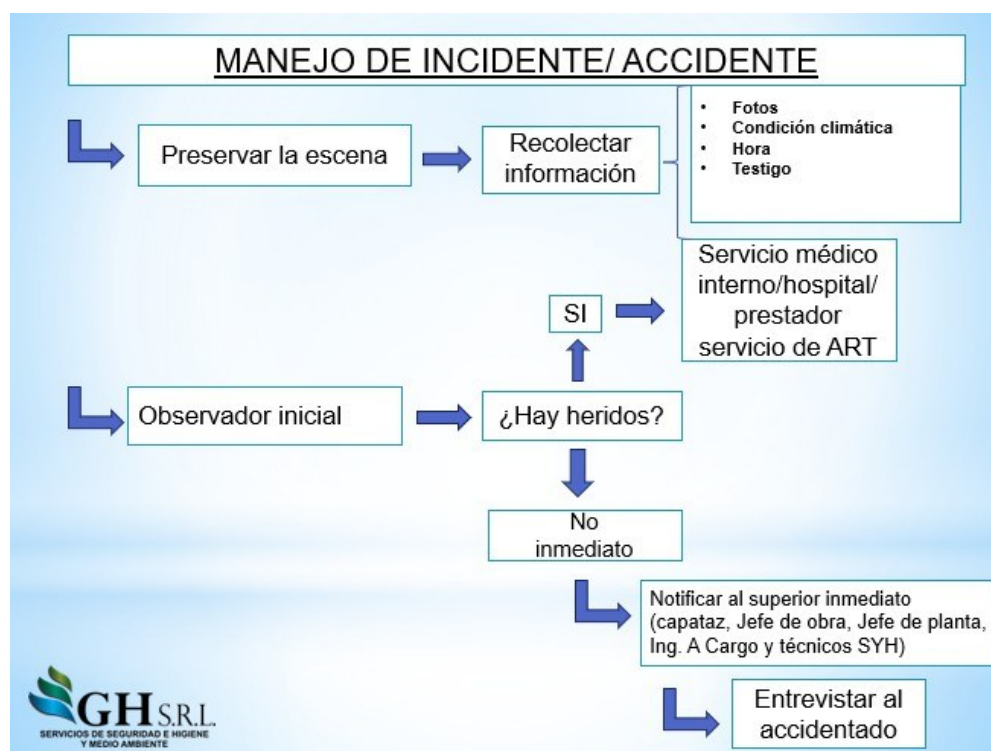
- Crear Árbol de causas (errores operativos, fallos de equipo) y causas raíz (problemas estructurales, deficiencias en capacitación, cultura de seguridad).


14.4. ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL INFORME

- Completar un informe con las conclusiones de la investigación. (SYH-IACC-V.0)
- Proponer medidas correctivas y preventivas.
- Establecer un plan de acción con responsables y plazos para la implementación de mejoras.

14.5. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

- Ejecutar las acciones correctivas dentro del plazo establecido.
- Capacitar al personal sobre las lecciones aprendidas y mejoras en seguridad.
- Realizar seguimiento para verificar la efectividad de las medidas adoptadas.



CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

Se posee una plantilla de investigación de accidentes (SYH-IACC-V.0) que se completa y se utiliza para realizar un informe detallado. El objetivo de esta investigación es identificar las causas del accidente o incidente, determinar las medidas para prevenir que se repita y establecer planes de acción.

Además, la compañía cuenta con servicios de medicina laboral según la ubicación de las obras y establecimientos y también con una ART para cubrir la accidentología de nuestros trabajadores. Esto nos permite proporcionar atención médica y compensación a nuestros trabajadores en caso de accidente, reducir el riesgo de pérdidas financieras debido a accidentes laborales y cumplir con las normas y regulaciones de seguridad y salud ocupacional.

	SERVICIO DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	C-FSH 01- REV.0
	INVESTIGACION DE ACCIDENTES/ INCIDENTES	Fecha:
		HOJA 1 / 3

	SERVICIO DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	C-FSH 01- REV.0
	INVESTIGACION DE ACCIDENTES/ INCIDENTES	Fecha:
		HOJA 2 / 3

ANEXO I			
CUANDO	Fecha:	Hora:	¿Se retrasó el reporte? ☐ Si ☐ No
	Tarea:		
QUIEN	Persona lesionada	Ocupación	
	Área de trabajo	Antigüedad	
LESION / DAÑO	¿Incidentes anteriores?	☐ Si ☐ No	¿Capacitación?
	Naturaleza / Extensión de daños		
DONDE	Localización exacta		
QUE / COMO	Tipo de accidente	☐ Lesión	☐ Daños a propiedades
	¿Realizó otras tareas en el momento del accidente? En caso afirmativo, cuáles y por qué.	☐ Si ☐ No	
	Descripción del accidente, detalle y estado ocurrido al empleado, cómo lo estaba haciendo y todos los objetos (pesos, herramientas, equipos y máquinas)		
	Chequee las causas de los incidentes y comentarios		
PREVENCION	¿Qué debe hacerse y por quién para impedir la recurrencia de este tipo de incidentes? (Incluya fechas límites)		

Por favor marcar con una "0" en la parte del cuerpo lesionada.



CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

15. SEÑALIZACIÓN

Tanto las instalaciones de la compañía como las obras deben contener señalización y carteleras de seguridad adecuadas.

La señalización y carteleras de seguridad deben ser:

- Claras y visibles
- Ubicadas en lugares estratégicos
- Actualizadas y revisadas regularmente
- Cumplir con las normas y regulaciones de seguridad y salud ocupacional

COLOR	SIGNIFICADO	EJEMPLOS DE USO
	Pare Prohibición Equipos contra incendios Alarmas	   
	Acción de Mando	   
	Precaución Riesgo de peligro	   
	Condición de seguridad	  

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 30 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

16. PERMISOS DE TRABAJO

Para determinadas tareas se debe solicitar un permiso de trabajo. El permiso de trabajo es requerido para tareas que requieren personal totalmente calificado y capacitado, involucran riesgos y peligros adicionales, como trabajo en alturas, espacios confinados, o manejo de sustancias peligrosas y requieren equipo especializado o herramientas específicas.

El permiso de trabajo debe ser:


- Solicitado por el supervisor o jefe de proyecto
- Aprobado por el responsable de seguridad y salud ocupacional
- Aprobado por la ART.
- Verificado por el personal calificado y capacitado antes de iniciar la tarea.

La empresa se asegurará de que:

- Solo personal calificado y capacitado realice tareas de riesgo
- Se cumplan todos los procedimientos de seguridad y salud ocupacional
- Se minimicen los riesgos y peligros asociados a la tarea.

La compañía cuenta con permisos de trabajo para las siguientes tareas:

- Trabajos en altura
- Trabajos con electricidad
- Trabajos de Izaje.
- Trabajo de excavación
- Trabajo en Espacios confinados
- Trabajo en caliente.
- Trabajo con sustancias riesgosas.
- Entre otros.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 31 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

17. MANEJO DE RESIDUOS

La gestión de residuos es fundamental para minimizar nuestra huella ambiental. La estrategia de gestión de residuos se basa en el principio de las "3R": Reducir, Reutilizar y Reciclar. Se aplicará un enfoque integral para minimizar la generación de residuos y maximizar su reaprovechamiento, incluyendo:

- Reducción de desechos en todas las etapas de la producción y operación.
- Reutilización de materiales siempre que sea posible.
- Implementación de un programa de reciclaje para la correcta separación y disposición de residuos.

17.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Clasificación en origen: Se establecerán puntos de recolección diferenciados en oficinas, talleres y obras para papel, plástico, metales y residuos peligrosos.

Almacenamiento temporal seguro: Se asignarán áreas designadas para residuos reciclables y peligrosos, asegurando su correcta manipulación.

Transporte y disposición: Se trabajará con empresas certificadas para la recolección y disposición adecuada de los residuos.

Capacitación y concientización: Se realizarán talleres y formaciones para los empleados sobre la correcta separación y manejo de residuos.

17.2. OBJETIVOS PROPUESTOS

- Reducir en un 20% la generación de residuos.
- Incrementar en un 30% el reciclaje de materiales en nuestras instalaciones.
- Implementar un sistema de trazabilidad de residuos para su monitoreo.
- Sensibilizar al 100% del personal sobre buenas prácticas en gestión de residuos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

18. SUSTANCIAS RIESGOSAS

Los trabajadores pueden tener contacto con sustancias riesgosas específicas, como Pinturas y Solventes. Para manejar estas sustancias de manera segura, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Realizar las tareas en base al Procedimiento de Trabajo con Pinturas y Solventes (SYH-PR-PINT-V.0)
- Ser capacitado en el uso de Sustancias Riesgosas, Elementos de Protección Personal y hojas de seguridad. SGA.

SGA – Pictogramas de peligro y ejemplos sobre sus correspondientes clases de peligro

Peligros físicos

				
Explosivos	Líquidos inflamables	Líquidos comburentes	Gases comprimidos	Corrosivo para los metales

Peligros para la salud humana

			
Toxicidad aguda	Corrosión cutánea	Irritación cutánea	CMR ¹⁾ , STOT ²⁾ , Peligro por aspiración

Peligros para el medio ambiente


Peligroso para el medio ambiente acuático

CONFECCIONÓ


 LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
 MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ


 EMPRESA CONSTRUCTORA
 ROQUE MOCCIOLA S.A.
 Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA
 REPRESENTANTE TECNICO

AUTORIZÓ


 EMPRESA CONSTRUCTORA
 ROQUE MOCCIOLA S.A.
 CUIT 30-50574832-4
 Cr. EZEQUIEL CUFFARO
 APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-MAN	Página 33 de 32
	MANUAL DE GESTIÓN SYH	REVISIÓN 00 V.0

19. CONTRATO

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

RECIBE

FECHA ____/____/____

Yo, por la presente, reconozco que he leído y entendido el Manual de Gestión de Seguridad e Higiene de la Compañía Roque Mocchiola S.A., y estoy de acuerdo con el cumplimiento con esas normas y procedimientos. La misma refleja la Política de Roque Mocchiola S.A. en materia de SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.

Me comprometo a implementar los conceptos desarrollados.

CARGO/ PUESTO

FIRMA



ACLARACIÓN

D.N.I.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO DE ACCIDENTES

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ACC	Página 2 de 5
	ESTUDIO DE ACCIDENTE	REVISIÓN 00 V.0

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	NORMATIVA APLICABLE.....	3
4.	PROCEDIMIENTO PASO A PASO	4
3.1.	NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE	4
3.2.	RESGUARDO DE LA ESCENA.....	4
3.3.	INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE	4
3.4.	ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL INFORME	4
3.5.	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS	4
5.	PLAN DE ACCIÓN.....	5

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ACC	Página 3 de 5
	ESTUDIO DE ACCIDENTE	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO DE ACCIDENTE EN TALLER, OBRA O IN ITINERE

1. OBJETIVO

Establecer un marco sistemático y estructurado para investigar y analizar los accidentes que ocurran en el lugar de trabajo, con el fin de:

- Identificar las causas raíz del accidente
- Determinar las circunstancias y factores que contribuyeron al accidente
- Establecer medidas correctivas y preventivas para evitar que se repita el accidente
- Identificar oportunidades para mejorar la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo
- Cumplir con las normas y regulaciones de seguridad y salud ocupacional vigentes

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los accidentes ocurridos en talleres, obras y durante el desplazamiento in itinere de los trabajadores de Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A. Su objetivo es establecer un protocolo estandarizado para la investigación de accidentes, identificar causas y prevenir la repetición de incidentes.

3. NORMATIVA APLICABLE

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587.
- Decreto 351/79 - Reglamento de Higiene y Seguridad.
- Resolución SRT 905/2015 - Investigaciones de Accidentes de Trabajo.
- Normas ISO 45001 - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNG E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ACC	Página 4 de 5
	ESTUDIO DE ACCIDENTE	REVISIÓN 00 V.0

4. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

3.1. NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE

- Cualquier trabajador que presencie o sufra un accidente debe notificarlo de inmediato a su supervisor o responsable de seguridad.
- El responsable debe registrar el accidente en el formulario de reporte de incidentes.
- En caso de lesiones graves, se debe activar el protocolo de emergencia y asistir a la persona afectada.

3.2. RESGUARDO DE LA ESCENA

- Bloquear o señalizar el área afectada para evitar alteraciones en la escena del accidente.
- Tomar fotografías y recopilar evidencia física del incidente.
- Identificar testigos y solicitar declaraciones iniciales.

3.3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

- Formar un equipo de investigación compuesto por el responsable de Seguridad e Higiene, el supervisor del área y un delegado de los trabajadores.
- Realizar entrevistas a testigos y afectados para reconstruir la secuencia de eventos.
- Revisar registros de seguridad, procedimientos de trabajo y estado de equipos o maquinarias involucradas.
- Crear Árbol de causas (errores operativos, fallos de equipo) y causas raíz (problemas estructurales, deficiencias en capacitación, cultura de seguridad).

3.4. ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL INFORME

- Completar un informe con las conclusiones de la investigación.
- Proponer medidas correctivas y preventivas.
- Establecer un plan de acción con responsables y plazos para la implementación de mejoras.

3.5. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNG E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-90574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ACC	Página 5 de 5
	ESTUDIO DE ACCIDENTE	REVISIÓN 00 V.0

- Ejecutar las acciones correctivas dentro del plazo establecido.
- Capacitar al personal sobre las lecciones aprendidas y mejoras en seguridad.
- Realizar seguimiento para verificar la efectividad de las medidas adoptadas.

5. PLAN DE ACCIÓN

- **Capacitación y concientización:** Implementar programas de formación en prevención de riesgos laborales.
- **Mejoras en infraestructura y equipamiento:** Revisar y actualizar equipos de protección personal (EPP) y herramientas de trabajo.
- **Refuerzo en los protocolos de seguridad:** Evaluar y actualizar procedimientos de trabajo seguro según los hallazgos de la investigación.
- **Auditorías y monitoreo:** Realizar inspecciones periódicas para verificar la aplicación de medidas preventivas.

El estudio y análisis de accidentes permite mejorar la seguridad en talleres, obras y desplazamientos in itinere. A través de este procedimiento, La empresa refuerza su compromiso con la prevención, asegurando un ambiente laboral más seguro y eficiente para sus trabajadores.

Este documento debe ser distribuido y comunicado a todos los niveles de la empresa para garantizar su cumplimiento.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

1.	OBJETIVO:	3
2.	ALCANCE:	3
3.	PLAN DE EMERGENCIAS- CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA.....	3
4.	PROPÓSITO	4
5.	MISIONES Y ROLES ESPECIFICOS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PLAN	4
6.	DESARROLLO	8
7.	PLAN DE EVACUACIÓN GENERAL.....	10
8.	COMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO.....	14
9.	DERRAMES DE LÍQUIDOS	17
10.	EMERGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS.....	20
11.	COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTES.....	23
12.	CAPACITACIÓN, SIMULACRO Y EVALUACIÓN	25
13.	PLAN DE EMERGENCIAS PARA DÍAS FERIADOS, DOMINGOS, Y OTROS NO RUTINARIOS.	26

CONFECCIONÓ




LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ



EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TÉCNICO

AUTORIZÓ



EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 3 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

P.R.A.E.-PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1. OBJETIVO:

Establecer acciones para salvaguardar la integridad física de las personas como también la conservación del medio ambiente y la de los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan materializarse.

Conseguir que todas las personas pertenecientes al establecimiento y/o obra como así también aquellas ajenas al mismo (visitas, proveedores y contratistas) que en determinado momento se encuentren en el interior del establecimiento, en caso de verse afectados por una amenaza, sepan cómo coordinar sus actuaciones para reducir al mínimo sus consecuencias de una emergencia.

2. ALCANCE:

Esta norma es aplicable a toda persona que se encuentre en el ámbito del establecimiento y obra en construcción, sea su permanencia de tipo: Permanente; Transitoria; Contratistas y/o desarrolle o no actividades en el mismo.

3. PLAN DE EMERGENCIAS- CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA:

Está dirigido a lograr que, en casos de emergencia, la Evacuación de sectores e instalaciones complementarias, pueda efectivizarse de una manera ordenada y sin crear pánico y que las personas que se encuentran en peligro estén preparadas para actuar con calma y conocimiento los medios de escape según el plan predeterminado.

EVACUACIÓN: Es la acción de desalojar un local, edificio y/o obra en construcción en el que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia.

CAMINO O RUTA DE EVACUACIÓN: Es un camino continuo no obstruido que conduce desde un punto hasta una zona segura al mismo donde no lleguen las consecuencias de la emergencia.

PUNTO DE REUNIÓN: Lugar predeterminado, cercano y seguro de los efectos del accidente, donde se trasladará a todos los evacuados.

PUNTO DE REUNIÓN ALTERNATIVO: Lugar predeterminado, cercano y seguro de los efectos del accidente, donde se trasladará a todos los evacuados, luego de ser agrupados y controlados en el PUNTO DE REUNIÓN o en caso de que éste no pueda ser utilizado.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 4 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

3.1 CAUSALES DE PUEDEN DETERMINAR LA EVACUACIÓN:

INCENDIO: Presencia de fuego incontrolado, resistente a los intentos de neutralización con los medios de extinción utilizados, con serias posibilidades de propagación a elementos de fácil combustibilidad existentes próximos al lugar de inicio.

EXPLOSIÓN: Brusca liberación de energía con desprendimiento de calor cuya onda expansiva produce efectos destructivos, originado por la combinación de sustancias químicas explosivas y/o acumulación de volúmenes gaseosos.

DERRUMBE: Caída total o parcial de estructuras edilicias o instalaciones fijas debido a fallas en la resistencia de los materiales.

ESCAPE DE GAS: Roturas o fisuras en los conductos transportadores de gases o líquidos inflamables que originen el escape del o los fluidos ocasionando riesgos de incendio, explosión o intoxicación de los presentes en el establecimiento.

4. PROPÓSITO

Establecer un plan de acciones de emergencia, ante la presencia de un contingente excepcional o siniestro circunstancial, como pueden ser:

- Incendios y/o explosiones,
- Derrames;
- Catástrofes (vientos fuertes, descargas atmosféricas);
- Emergencias médicas, que puedan poner en riesgo la vida y/o la salud del personal operativo, como también la vida de aquellas personas, como proveedores y visitantes, que puedan encontrarse ocasionalmente en el establecimiento; obra en construcción.

5. MISIONES Y ROLES ESPECIFICOS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PLAN.

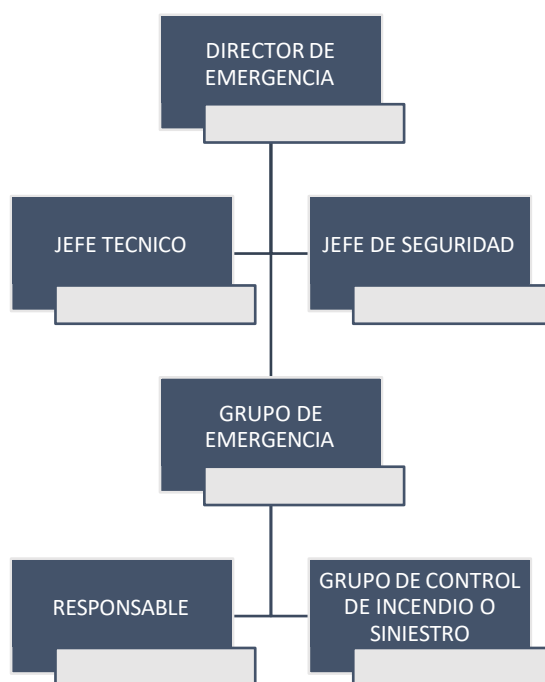
El Plan de Emergencia se iniciará con la formación del Grupo de Emergencia.

El mismo estará formado por:

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

- ✓ *Un Director de Emergencia.*
- ✓ *Un Jefe Técnico.*
- ✓ *Un Jefe de Seguridad.*
- ✓ *Grupo de emergencia.*

5.1 ORGANIGRAMA



5.2 DIRECTOR DE EMERGENCIA

Jefe de área en el caso de los establecimientos y Capataz de Obra y/o quien esté a cargo:

Ante la presencia de un siniestro circunstancial y/o contingente excepcional.

Función Primaria:

- Activar y dirigir de inmediato, el plan de emergencia y roles.
- Comunicar de manera inmediata al Ingeniero a cargo y/o gerente a cargo.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

- Conduce a los grupos de evacuación y de incendios.

Consideraciones Generales:

Es responsabilidad de esta función, DISPONER la ejecución del correspondiente PLAN DE EMERGENCIA, al recibirse información de las características del hecho que lo motivara a través de cualquier integrante del establecimiento y/o Obra en construcción.

Es de vital importancia el manejo de la emergencia en forma táctica y estratégica bajo el concepto de la UNIDAD DEL MANDO.

En todo momento deberá mantener un total control de la situación y respetará los procedimientos establecidos en las distintas etapas del Plan.

5.3 SUPLENTE DIRECTOR DE EMERGENCIA:

Función Primaria:

- Reemplazo natural del Director de la Emergencia.
- Puede suplantar también al Jefe Técnico y al Jefe de Seguridad.
- Consideraciones Generales: Su función implica la de colaborar con el Director del Plan en todas las acciones que éste requiera.

5.4 JEFE TÉCNICO

Función Primaria: Deberá efectuar el corte del suministro de:

- Cortar todo suministro de gas y/o garrafas.
- Cortar todo suministro de energía eléctrica.
- Aislar, apartar y confinar, hasta donde sea posible, los materiales peligrosos que puedan entrar en contacto con los focos del siniestro.
- Ordena y dar instrucciones al personal para la evacuación completa o parcial.
- Revisar baños, oficinas, Galpones, Depósito y otros sectores del establecimiento y/o obra en construcción, para cerciorarse y asegurar la NO hayan quedado personas atrapadas o inadvertidas de la contingencia ocurrida.
- Informará a la administración de RRHH, cualquier anomalía que se detecte.

CONFECCIONÓ


LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TÉCNICO

AUTORIZÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN

5.5 JEFE DE SEGURIDAD

Función Primaria:

- Confirma la Alarma
- Avisa al Director y al Grupo de Incendio.
- Impide el ingreso de las personas al establecimiento y/o obra en construcción.
- Mantiene el orden en las puertas, portones o similares de escape
- Acelera la salida de los ocupantes del establecimiento y/o obra en construcción.
- Llama a la Ayuda Externa: Dar aviso a Bomberos, recordando dar exactamente la ubicación del establecimiento y/o obra en construcción y tipo de contingencia, junto con una breve descripción mínima de lo que está aconteciendo. Si es necesario avisar a la Policía, hospital, etc.
- Comunicar y/o solicitar ayuda administración de RRHH, cualquier anomalía que se detecte en el establecimiento.

5.6 GRUPO DE EMERGENCIA

Función Primaria:


- Participa en la Evacuación.
- Participa en la realización de los simulacros periódicos.
- Informa del siniestro al Director.
- Confirma la desocupación total del sector.
- Mantiene el orden en la evacuación, de modo que no se genere pánico.
- Informa al Director cuando todo el personal haya evacuado.
- Informa al Director que todos los ocupantes se encuentran en el Punto de Reunión

CONFECCIONÓ


LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TÉCNICO

AUTORIZÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN

5.7 PRECAUCIONES PARA TODOS LOS CASOS Y RESPONSABILIDADES:

- Se debe procurar mantener la calma en todo momento. -
- Dejar que el personal idóneo en tareas de rescate y extinción actúe en las áreas de peligro una vez que se encuentren en el establecimiento.
- Una vez por año, como mínimo, el servicio de Seguridad deberá capacitar al personal, reconfirmar los roles que le caben a cada responsable y efectivizar un simulacro de evacuación.

6. DESARROLLO

6.1 GENERALIDADES

6.1.1. Etapas de una emergencia

Detección y notificación:

Si se produjera cualquier acontecimiento no deseado, la persona que lo detecta debe ejecutar de inmediato los roles establecidos según el nivel de la emergencia y notificar de acuerdo a lo establecido en los mismos.

Evaluación e inicio de la acción

Una vez producida la emergencia y evaluada la situación, se iniciarán las medidas de control de esta, según corresponda.

Control de la emergencia

El control de la emergencia se detalla según las características de las mismas más adelante, en función del tipo y nivel de emergencia.

6.1.2. Niveles de emergencia :

Niveles de emergencia:

Las emergencias se clasifican en 3 niveles, dependiendo de las siguientes características:

Nivel 1: Emergencia leve

Situación manejable completamente por personal propio, confinada a un solo sector de la empresa.

Nivel 2: Emergencia grave

No hay peligro inmediato de que la emergencia exceda los límites del sector donde se originó. Es probable que se pierda el control de las operaciones.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 9 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

Puede haber heridos que requieran primeros auxilios, explosiones, incendios y/o impactos ambientales negativos dentro de las instalaciones, con posibilidad de que sobrepase los límites. Es necesario intervenir con servicios de emergencia externos (bomberos, ambulancia, policía, defensa civil, medicina laboral).

Nivel 3: Emergencia muy grave


Situación de extrema gravedad con pérdida de control de las operaciones. Hay muertos y heridos graves, afectando las tareas en el área o a particulares. Existe un impacto ambiental negativo dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.

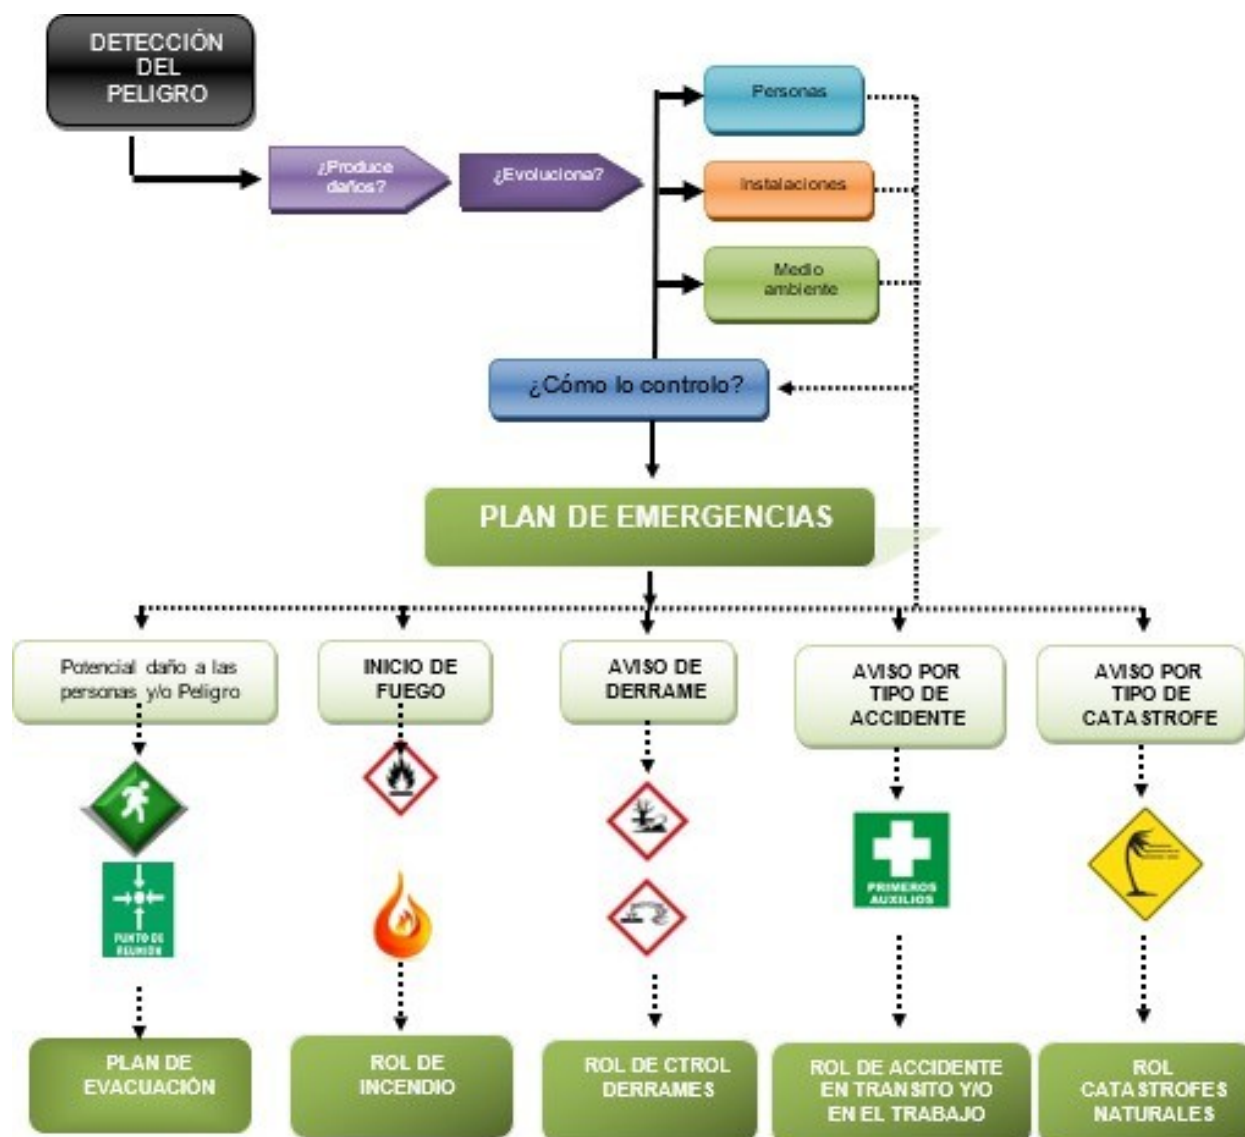
Es necesaria la intervención inmediata de servicios de emergencia externos (bomberos, ambulancia, policía, defensa civil, medicina laboral).

6.1.3. Diagrama plan de emergencias :

Se describen a continuación las emergencias que se consideran relevantes, y en función de los niveles de la emergencia, las principales acciones a aplicar para el control de esta.

Es el principal objetivo:

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



7. PLAN DE EVACUACIÓN GENERAL

Es el procedimiento para retirar el personal, excepto los que cumplen funciones en la brigada de incendios.

Se incluye: Personal operativo, personal administrativo, contratistas, visitantes, inspectores, y toda otra persona ajena a la empresa.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 11 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

El lugar de PUNTO DE REUNION se encuentra identificado con carteles, también se identifican las rutas de escape de modo de disponer de una salida rápida y segura al exterior.

Durante la evacuación se deben retirar, en la medida de lo posible y cuando no entorpezca la salud del personal, los vehículos de la empresa y de terceros.

Se debe tomar lista de las personas reunidas para verificar que no queden personas en el lugar evacuado.

La circulación del personal debe ser serena evitando generar riesgos adicionales a la emergencia.

7.1 GENERALIDADES PARA DESARROLLAR UN SIMULACRO DE EVACUACION

- Se deberán tener identificados tableros eléctricos y llaves de paso de gas (GLP o Natural) y agua para su rápido corte, para aumentar la seguridad en la tarea de los bomberos.
- Se deben identificar rápidamente los carteles dispuestos en el edificio del “ROL de EMERGENCIA”.
-
- Identificar fehacientemente las salidas de emergencia, y lugar de encuentro seguro. Identificar además los recorridos y accesos que no deben utilizarse durante el operativo de evacuación. -
- Es conveniente clarificar con precisión, las actividades y roles que les competen a cada uno de los integrantes del personal del Establecimiento.
- Camine rápido, no corra. -
- Si se trata de un incendio y se presenta gran cantidad de humo se deberá avanzar a "en cuclillas".
- Debe tener especial cuidado con vidrios rotos, superficies calientes, objetos, etc.
- No vuelva por lo que dejó en su puesto de trabajo. Las pertenencias se reponen, las personas No.
- Al efectuar el desalojo todos deben dirigirse y concentrarse en el punto de reunión antes designado. De verse amenazado ese lugar se indicará otra alternativa.
- El encargado de Evacuación, al llegar al punto de reunión debe hacer un inventario del personal bajo su cargo. Se debe notificar a los Bomberos Voluntarios, Emergencias y/o u otros cualquier persona faltante.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 12 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

- Los heridos serán llevados a un lugar seguro.
- Todas las personas deben permanecer en el punto de reunión en espera de instrucciones.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

GUIA DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA		
ES MUY IMPORTANTE ANTE ESTAS CIRCUNTANCIAS PARA PRESE RVAR VIDAS Y BIENE S		
	Ocúpese de conocer los teléfonos, salidas de emergencias y las pautas generales para evacuar el depósito o sector donde se encuentra	
	Ante un principio de incendio	1. Llame inmediatamente a bomberos/emergencias 2. Utilice el matafuego sólo en caso de haber recibido capacitación para ello. 3. De ser posible corte la luz y el gas al salir.
	Ante las indicaciones de abandonar el sector afectado, hágalo en forma ordenada y sin correr. Conserve la calma y evite el pánico. Diríjase hacia el Punto de Reunión.	
	Si es alcanzado por el fuego, salga gateando, protéjase boca y nariz, con pañuelo humedecido y circule pegado a las paredes	
	Si al tocar una puerta nota que la misma tiene alta temperatura. No la abra y busque otra salida	
	Si sus prendas son alcanzadas por el fuego, NO CORRA, volteé, ruede y/o cúbrase con una manta	
	Colabore ayudando a otras personas que lo necesiten	
	Una vez afuera. No regrese por ningún motivo y manténgase alejado del depósito, manténgase en el punto de reunión.	
RECUERDE LOS PEORES ENEMIGOS SON EL HUMO Y EL PÁNICO		

CONFECCIONÓ


 LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
 MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ


 EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
 Ing. Civil BRUNO E. TAINA
 REPRESENTANTE TÉCNICO

AUTORIZÓ


 EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
 CUIT 30-50574832-4
 Cr. EZEQUIEL CUFFARO
 APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 14 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

8. COMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO

8.1 GENERALIDADES

La ubicación de los extintores y vías de escapes estarán debidamente identificadas y se ubicarán en lugares visibles.

Activada la emergencia de incendio, se comunicará la situación en forma corta y precisa a quien este a cargo, indicando el lugar y el motivo que origina la emergencia, quien asumirá el control total de todas las acciones de la emergencia, dando aviso a Bomberos Voluntarios.

Las inspecciones, revisiones, pruebas y mantenciones de los sistemas de control de incendio se realizarán por parte del servicio de seguridad; por el jefe de área y/o capataz en el caso de las obras en construcción de manera trimestral; en tanto el mantenimiento de los equipos eléctricos se realizará por personal competente periódicamente.

QUIEN DETECTE EL CONNATO (FUEGO INCIPIENTE) DE INCENDIO DEBERÁN:

- Operar extintores para extinguir solo los principios de incendio que puedan ser localizados.
- Auto conducirse y conducir a personal ajeno a la Empresa, por accesos principales abiertos (No obstruidos) y salidas de emergencia asignadas. Dirigirse inmediatamente al punto de reunión designado previamente para estos acontecimientos.

DURANTE UN INCENDIO SE DEBEN SEGUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

- En caso de un fuego pequeño si la persona sabe accionar el extintor de inmediato tratará de apagar el incendio o solicitará ayuda.
- Si la emergencia es mayor la persona que descubre el incendio dará la alarma de inmediato y se activará el rol de incendio.
- Se procederá a realizar los cortes de suministro de energía y gas.
- Se activará la alarma contra incendio (a viva voz), para todo el personal, contratistas y visitantes deben evacuar el establecimiento y/o obra en construcción, siguiendo el plan de evacuación.
- El equipo de extinción de fuego intentará apagar el fuego con el extintor adecuado si es un fuego pequeño.
- En caso de no controlar el incendio llamar de inmediato a los Bomberos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 15 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

- El personal estará preparado para la llegada de los bomberos para indicar la ubicación exacta del incendio y le dará indicación de la ubicación del evento, el tipo de materiales que se están consumiendo.
- Se apagarán en el lugar del incendio todos los equipos que estén funcionando y se desconectarán todos los artefactos y tableros eléctricos. -
- Se impedirá el ingreso de personas al lugar, con excepción de los grupos de apoyo.
- Todas las líneas telefónicas deberán dejarse libres.

EN EL CASO DE ENCONTRASE SOLO:

- Evaluar la gravedad de la situación. -
- En caso de Fuegos pequeños, procederá a seguir lo establecido en el Rol de Incendios. -
- En caso de ser fuegos de Mayor magnitudes, se cortarán los suministros de gas y de energía. Llamar a los Bomberos Voluntarios y a la Administración de la empresa y/o capataz de obra y/o ingeniero a cargo para esperar Instrucciones. -
- Se aguardará en un lugar seguro. -

DESPUÉS DEL INCENDIO SE PROCEDE A:

- En caso de heridos, se ofrecerá primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales al evento. No se moverán las personas con heridas graves a menos que estén en peligro.
- Evaluar los daños que pudieran presentarse en la construcción y determinar si su permanencia en la misma es segura o no. Para esta evaluación se recomienda contar con la opinión de uno de los ingenieros de la empresa.
- Revisar toda la red eléctrica para evaluar los daños y definir conexiones seguras.
- Se limpiarán derrames de sustancias químicas y líquidos inflamables. Kit de derrame. -
- Las vías de acceso se limpiarán de escombros. El acceso/tráfico a las mismas se controlará hasta tanto se determine la seguridad de éstas.
- No se utilizará ninguna línea eléctrica hasta que el Departamento de Mantenimiento eléctrico lo autorice.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUI 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

- Cualquier información a terceros o prensa será otorgada únicamente por la Empresa.

8.2 NIVELES DE ACCION – CUADRO RESUMEN.


NIVEL	DESCRIPCION	ACCIONES Y RECURSOS
1	Principio de incendio, controlado con personal propio.	Atacar de inmediato el foco de incendio con extintores solo si está entrenado. Informar el evento según el rol de llamadas de emergencia sin heridos. Realizar Flash report e informe de investigación de incidentes.
2	Incendio, con posibilidad de controlar con personal propio/ con posible herido	Atacar de inmediato el foco de incendio con extintores solo si está entrenado, y/o red contra incendio (mangas hidrantes). Ejecutar rol de incendio, informando al jefe de brigada del sitio. Informar el evento según el rol de llamadas de emergencias sin heridos/con herido si corresponde. Ejecutar plan de evacuación en caso de ser necesario. Realizar fhas report e informe de investigación de incidentes.
3	Incendio descontrolado/actúa servicio de emergencia externo	Activar rol de llamada. Ejecutar plan de evacuación. Ejecutar el rol de llamadas de emergencias sin heridos/con herido si corresponde. Se procede a la parada de actividades. Realizar fhas report e informe de investigación de incidentes.

8.3 NIVELES DE ACCION EN CASO DE EVENTOS EXTERNOS.

Se define como incendio externo a la aparición de fuego fuera de las instalaciones de la empresa, ocasionado por incidentes, acciones de terceros, factores climáticos, etc.

Casos típicos son: incendios de campos, incendios de locaciones petroleras cercanas, incendio de instalaciones eléctricas cercanas, incendios generados en derrames petroleros, caída de rayos con incendio posterior, etc. En ese caso la persona que lo detecta debe activar las acciones que se listan a continuación.

NIVEL	DESCRIPCION	ACCIONES Y RECURSOS
1	Incendio chico o alejado de las instalaciones de la empresa	Activar rol de llamadas sin heridos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN


2	Incendio mediano cercano a las instalaciones de la empresa	Ejecutar el rol de incendio informando al jefe de brigada del sitio. Ejecutar el rol de llamadas de emergencias sin o con herido según corresponda. Realizar fhas report e informe de investigación de incidentes.
3	Incendios grandes con serias posibilidades de traspasar las instalaciones de la empresa	Ejecutar el rol de incendio informando al jefe de brigada del sitio. Ejecutar el plan de evacuación de corresponder. Ejecutar el rol de llamadas de emergencias. Se procede a la parada de actividades. Realizar flash report e informe de investigación de incidentes.

9. DERRAMES DE LÍQUIDOS

Un derrame de líquido es el vuelco imprevisto, no intencional de líquidos potencialmente contaminantes o peligrosos.

Acciones generales:

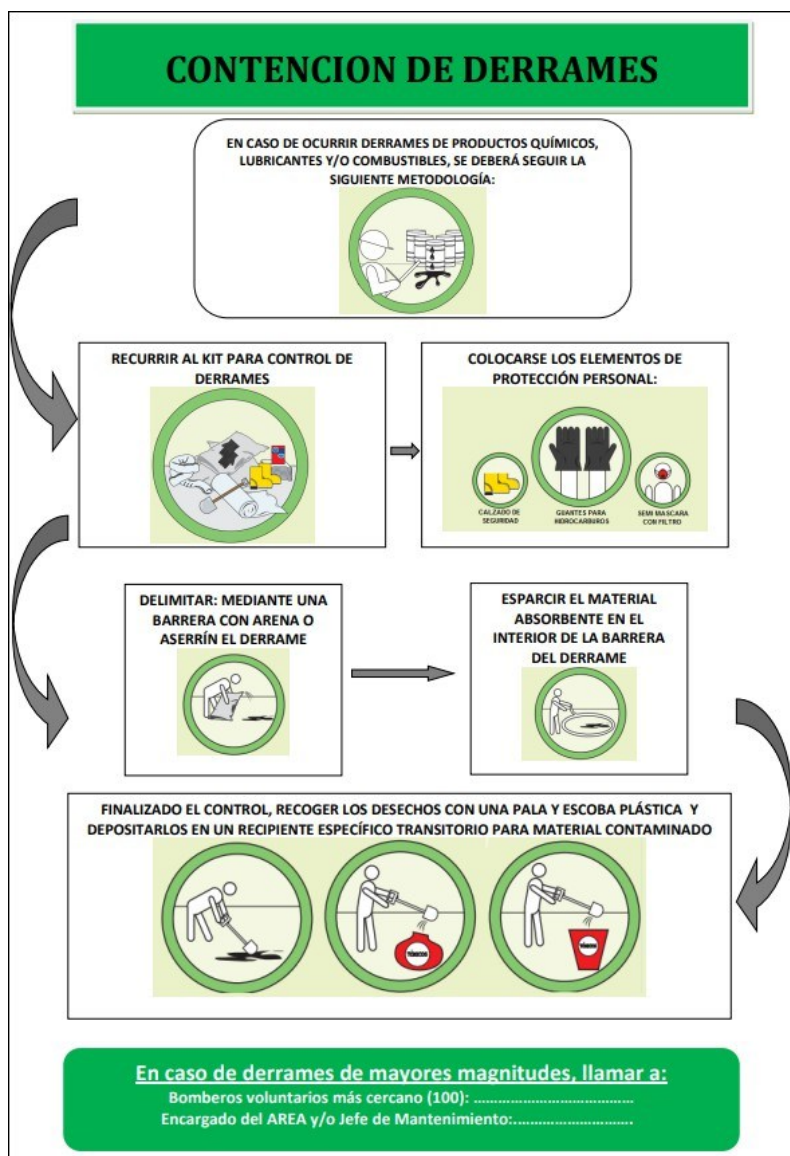
- Solo personal capacitado podrá realizar la contención del derrame. Se mantendrá alejado al personal no autorizado.
- Se deberá contar con ficha de seguridad del producto derramado.
- El personal capacitado deberá contar con los elementos de protección personal adecuados; de acuerdo al producto derramado, los cuales se indican en la ficha de seguridad del producto.
- Se demarcará la zona del derrame mediante la utilización de elementos de señalización como conos y/o cintas de peligro.
- Se deberá contar con kits de contención anti derrame compuesto por material absorbente, pala y bolsas de polietileno para controlar el derrame.
- Se deberá evitar que el derrame llegue a fuentes de agua o conductos pluviales y se infiltren en el suelo.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

9.1 NIVELES DE ACCION EN CASO DE DERRAMES

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACCIONES Y RECURSOS
I	Derrames de líquidos con bajo riesgo de incendio, que no tienen como resultado lesiones personales, daños ambientales u otras pérdidas.	Identificar el producto para determinar la composición y riesgos, y cumplir con lo indicado en la Ficha de Seguridad en el caso que corresponda. Identificar el origen, y cortar la fuente, de ser posible. Contener el derrame rodeándolo con material absorbente, utilizando los elementos de protección personal adecuados, solo si lo puede hacer de forma segura. Activar el Rol de Llamadas Recuperar el producto, siempre que sea posible. Limpiar la zona contaminada. Disponer lo contaminado como residuo peligroso. Realizar el Reporte de Incidente Ambiental siempre que el derrame sea de 20 litros o más.
II	Derrames de líquidos en áreas de proceso o almacenamiento, con riesgos de incendios o explosiones	Identificar el producto para determinar la composición y riesgos, y cumplir con lo indicado en la Ficha de Seguridad. Identificar el origen, y cortar la fuente, de ser posible. Disponer de extintor a fin de prevenir un posible foco de incendio. Contener el derrame rodeándolo con material absorbente, utilizando los elementos de protección personal adecuados, solo si lo puede hacer de forma segura. Ejecutar el Rol de Llamadas de Emergencias con impacto ambiental Recuperar el producto, siempre que sea posible. Limpiar la zona contaminada. Disponer lo contaminado como residuo peligroso en caso de corresponder.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



9.2 EMERGENCIAS EN TRÁNSITO (DERRAMES)

Ante algún evento durante el uso de un vehículo de carga tipo camión y/o maquinaria industrial, las tareas son:

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

9.2.1. CONTENCIÓN

De producirse un derrame de líquido inflamable deberán observarse las acciones indicadas en el punto anterior y proceder como se indica a continuación:

- Detención de la descarga (si está produciéndose la descarga en el momento de producirse el derrame)
- Evaluación y reparación de equipos e instalaciones dañada

9.2.2. CONFINAMIENTO

Para el caso en que se registren derrames con o sin incendios se procederá a:

- Confinar el lugar señalizando y cortando las vías de acceso.
- Interrumpir el tráfico vehicular en las inmediaciones.
- Mantener alejadas o cortadas las fuentes de ignición.
- Avisar a todas las personas sobre el peligro de explosión.
- Evacuar en caso de ser necesario.
- Disponer de equipos de lucha contra el fuego.

9.2.3. TRASVASE

- En caso de ser necesario efectuar

10. EMERGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Tales como terremotos, tornados, vientos huracanados, tormentas eléctricas, inundaciones, tormentas de nieve y heladas, erupciones volcánicas y cenizas, olas de calor.

10.1 ACCIONES GENERALES ANTE OLAS DE CALOR

Niveles de alerta

Verde: Sin peligro para la salud de la población.

Amarillo: las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para grupo de riesgos.

Naranja: Las olas de calor pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 21 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

Roja: pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables, y no solo a algunos grupos de riesgo.

Si hay alerta declarada:

- Prestar atención al tipo de alerta por olas de calor emitidas por el servicio meteorológico nacional e informarse sobre los cuidados necesarios.
- En caso de alertas que ponen en riesgo la salud, tener a mano el rol de llamadas.
- Contar con botiquín de primeros auxilios. Agua fresca.
- Tomar precauciones con quienes pueden verse más afectados por el impacto de la ola de calor: personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso. Es posible que requieran ayuda, por eso es importante que cuentes con los teléfonos de emergencia indicados en el rol de llamadas, si alguna persona se descompensa.
- Durante el evento:
- Para evitar el golpe de calor:
- Hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia (aun cuando no sienta sed). Procurar siempre consumir agua segura.
- Evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.
- Preferir consumir frutas y verduras y evitar las comidas abundantes.

10.1.1. NIVELES DE ACCIONES GENERALES ANTE OLAS DE CALOR

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACCIONES Y RECURSOS
I	Fenómenos leves	Activar Rol de llamadas de emergencias Incrementar la atención sobre la evolución del caso, y de ser necesario alertar.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PRAE	Página 22 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

II	Fenómenos con potencial riesgos para las personas o las instalaciones, y que requieren detener tareas	Activar Rol de llamadas de emergencias. Ejecutar Plan de evacuación del sector o suspensión de las tareas Realizar Flash Report e Informe de investigación de incidentes
III	Fenómenos de gran magnitud, por ejemplo terremoto, con graves daños.	Activar Rol de llamadas de emergencias. Ejecutar Plan de Evacuación Realizar Flash Report e Informe de investigación de incidentes

10.2 ACCIONES GENERALES, VIENTOS HURACANADOS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS.

Si hay alerta:

- Permanecer en lugar cerrado.
- Evitar salir a la calle.
- No quedarse dentro de un automóvil.
- Cerrar las persianas o cortinas y asegurar las puertas que dan al exterior.
- Si hay alerta declarada de tormentas eléctricas
- Posponer las actividades en el exterior y resguardarse en interiores.
- Durante el evento
- Activar el Rol de Llamadas
- Desconectar los servicios de electricidad, ya que pueden generar descargas eléctricas y posibles electrocuciones. Además, los apagones de luz pueden causar daños a los equipos.
- Permanecer dentro de un lugar cerrado hasta que pasen las ráfagas de viento
- Alejarse de los ventanales, puertas vidriadas y ventanas.
- No permanecer al aire libre para evitar ser alcanzado por un rayo.
- Cerrar las ventanas y mantenerse alejado de las mismas, así como de puertas, terrazas y aberturas vidriadas.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

11. COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTES

- En caso de ocurrir un accidente laboral, deberá informarlo a la persona que está a cargo del grupo de trabajo; Este al capataz o jefe de área y luego deben comunicarse con la administración de RRHH. lo antes posible; esto le permitirá dejar en manos de quienes más saben, la tarea de asistir al trabajador accidentado.
- En el caso de no encontrarse la persona responsable del área, intentar comunicarse por vía telefónica.
- En caso de no poder comunicarse con la persona responsable del área, contactarse con los teléfonos de urgencias.

INFORMACION UTIL PARA LA COMUNICACIÓN EFICAZ

- En forma clara y calmada se debe suministrar la siguiente información:
- Identificarse: Nombre y Apellido
- Ubicación
- Breve descripción del accidente o incidente

Luego siga las instrucciones del Servicio de Emergencias contactado.

FICHA INFORMATIVA SOBRE ACTUACION ANTE ACCIDENTES U OTRAS EMERGENCIAS

NORMAS DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES CON LESIÓN

LESIÓN LEVE
(Lesión de pequeña importancia)

LESIÓN DE MAYOR IMPORTANCIA
(Lesiones de mayor importancia que precisan Atención médica)



Acudir al botiquín y realizar las primeras curas con el material disponible y por parte de personal autorizado

Realizar la primera cura o asistencia con los medios adecuados y personal autorizado, facilitando el traslado del accidentado al centro sanitario establecido, cuando sea necesario. Para ello:

- 1 Alertar al resto de trabajadores.
- 2 Pedir una ambulancia.
- 3 Evitar mover al trabajador.

11.1 INCIDENTES PERSONALES

Se entiende como tal al evento no deseado, que genera una situación de lesión o daño físico en la persona accidentada.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

Todo incidente personal, una vez resueltos los aspectos de atención medica del accidentado, debe contar con un informe de investigación de incidentes.

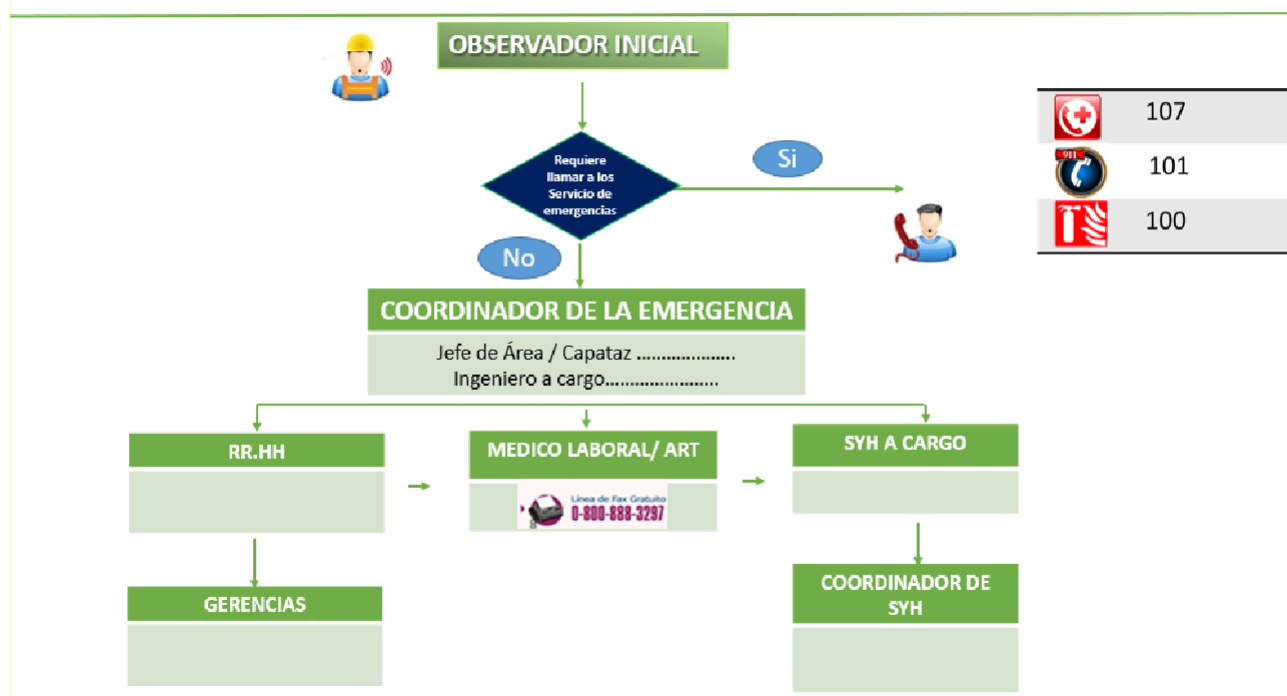
Se debe proceder de acuerdo al rol de llamadas de emergencias con heridos siguiendo las indicaciones dadas en el mismo para el caso de lesiones personales:

Luego realizar los siguientes reportes:

- SYH-F-FR V.0 (Flash reporte).
- SYH-F-IV V.0 (Informe de investigación).

ROL DE LLAMADAS

PARA CONTINGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS PROPIOS Y OBRAS



CONFECCIONÓ



LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ



EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TÉCNICO

AUTORIZÓ



EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

11.2 TELEFONOS DE EMERGENCIAS



12. CAPACITACIÓN, SIMULACRO Y EVALUACIÓN.

El éxito en la aplicación del Plan estará en el entendimiento de todos que su principal objetivo es salvar vidas. El Plan de Emergencias debe tomar como base el entrenamiento de su gente, comenzando con un programa de comunicación del riesgo, donde se les muestre a los trabajadores mediante un Programa de Capacitación continua, sobre los diferentes riesgos de su área de trabajo.

En el PAC y PAS (Plan anual de simulacros). Deben definirse las funciones y responsabilidades de cada cual para que tenga utilidad el plan.

El Plan de Emergencias de la Institución debe actualizarse al menos una vez al año y para su evaluación.

De igual forma en caso de una emergencia, le corresponde adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN


	SYH-PR-PRAE	Página 26 de 26
	PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	REVISIÓN 00 V.0

13. PLAN DE EMERGENCIAS PARA DÍAS FERIADOS, DOMINGOS, Y OTROS NO RUTINARIOS.

En el caso de que ocurra una contingencia los días no laborales, tales como los domingos, feriados y otros, el sector de vigilancia deberá llevar a cabo los siguientes pasos:

Realizar los llamados correspondientes a:

- Llamar al Coordinador de Emergencias, quien será el encargado de establecer las instrucciones necesarias al personal de vigilancia para colaborar en la contingencia.
- Según las indicaciones del jefe de emergencias llamara o no, a los grupos de apoyo necesarios.
- Deberá comunicar también al gerente de la empresa la contingencia ocurrida.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PROCEDIMIENTO DE RESCATE EN CASO DE ACCIDENTE EN TRABAJOS DE ALTURA

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-RESC	Página 2 de 4
	RESCATE EN TRABAJOS DE ALTURA	REVISIÓN 00 V.0

1.	OBJETIVO	3
2.	EVALUACIÓN INICIAL DEL ACCIDENTE.....	3
3.	NORMATIVA APLICABLE	3
4.	ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE EMERGENCIA	3
5.	ACCIONES DE RESCATE.....	3
6.	DESCENSO DEL TRABAJADOR	3
7.	ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y TRASLADO.....	4
8.	EVALUACIÓN POST-ACCIDENTE	4
9.	ANEXOS	4

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-RESC	Página 3 de 4
	RESCATE EN TRABAJOS DE ALTURA	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO DE RESCATE EN CASO DE ACCIDENTE EN TRABAJO EN ALTURA

1. OBJETIVO:

Establecer los pasos a seguir en caso de accidente de un trabajador en altura, minimizando riesgos adicionales y garantizando una atención rápida y segura.

2. EVALUACIÓN INICIAL DEL ACCIDENTE

- *Detección:* Ante la sospecha de un accidente en altura, el personal de supervisión o cualquier testigo debe activar la alarma de emergencia.
- *Evaluación de Seguridad:* El personal autorizado evalúa la zona para identificar riesgos adicionales (caída de objetos, condiciones climáticas, etc.) y, si es seguro, se aproxima al accidentado.

3. NORMATIVA APLICABLE

4. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE EMERGENCIA

- *Comunicación:* Contactar de inmediato al servicio médico y al personal de rescate capacitado en trabajos en altura.
- *Notificación:* Informar al capataz de obra y a los servicios de emergencia, proporcionando detalles del accidente y la condición del trabajador.

5. ACCIONES DE RESCATE

- *Acceso y Aseguramiento:* Asegurar la zona, utilizando el equipo de protección adecuado (arneses, líneas de vida, etc.). El personal de rescate debe estar entrenado en técnicas de descenso y aseguramiento.
- *Estabilización:* Si el trabajador está suspendido, estabilizar la posición para evitar el síndrome de suspensión, manteniéndolo consciente y en posición lo más horizontal posible.

6. DESCENSO DEL TRABAJADOR

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-RESC	Página 4 de 4
	RESCATE EN TRABAJOS DE ALTURA	REVISIÓN 00 V.0

- Procedimiento de Descenso: Realizar el descenso controlado del trabajador utilizando técnicas de rescate vertical. Si es necesario, usar cuerdas de rescate o equipos mecánicos, siempre bajo supervisión.
- Revisión de Equipo: Asegurarse de que todo el equipo esté en buenas condiciones antes de su uso en el rescate.

7. ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y TRASLADO

- Una vez en el suelo, aplicar primeros auxilios si es necesario y esperar la llegada del servicio médico.
- Documentación: Registrar el incidente detalladamente, especificando los procedimientos seguidos y cualquier recomendación para evitar futuros accidentes.

8. EVALUACIÓN POST-ACCIDENTE

- Revisión de Procedimientos: Realizar un análisis detallado del accidente y del procedimiento de rescate para mejorar la eficacia del protocolo en futuras situaciones.

9. ANEXOS

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE IZAJE

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

INDICE

1.	OBJETIVO.....	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	ROLES Y RESPONSABILIDADES.....	3
3.1	JEFE DE OBRA.....	3
3.2	CAPATAZ O SUPERVISOR	3
3.3	OPERADOR DE EQUIPO DE IZAJE	4
4.	DEFINICION.....	4
5.	PROCEDIMIENTO	5
5.1	CONSIDERACIONES GENERALES	5
5.2	REQUISITOS PARA MANIOBRAS DE IZAMIENTO	5
5.3	REQUISITOS PARA MANIOBRAS DE IZAMIENTOS CRÍTICOS.....	7
5.4	TABLA DE CRITERIO DE IZAJE CRÍTICO	8
5.5	INSPECCIONES	9
6.	PELIGROS POTENCIALES EN OPERACIÓN DE IZAJE	10

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 3 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE IZAJE

1. OBJETIVO

Normar las tareas de izaje de cargas protegiendo eficazmente la integridad de los colaboradores y minimizar las pérdidas que puedan afectar a equipos, maquinarias, instalaciones que realiza nuestra empresa en obras de nuestros clientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica de manera obligatoria para todo el personal propio, contratistas y/o terceros.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

3.1 JEFE DE OBRA

Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento

Asegurar la inclusión de este procedimiento en la planificación y preparación de las bases técnicas para propuestas de montajes.

Encargado de dar aval para el inicio de la actividad, una vez realizado el análisis de riesgos y el aseguramiento de requisitos documentales (Plan de Izaje, Documentos aparejador, etc).

Emisor del permiso de trabajo

Asegurar que antes que se dé la autorización para realizar la maniobra, se hayan efectuado las preparaciones y procedimientos para el izaje con cada equipo involucrado específicamente ejecutor

Contar con el Manual de Operación en el idioma del país donde se realiza el movimiento de carga o en el idioma nativo del operador, aparejador y controlador de maniobra.

Tener y cumplir el programa de mantenimiento del equipo.

Contratista equipo de izaje

Certificaciones del equipo y del operador.

3.2 CAPATAZ O SUPERVISOR

Preparar sus propios procedimientos y someterlos a V°B° del área de seguridad. Planificar,

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 4 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

especificar y ejecutar las maniobras e izamientos de acuerdo con este procedimiento a falta de uno propio previamente homologado.

El Controlador de Maniobras al igual que el emisor del permiso de trabajo, debe estar involucrado en el planeamiento y supervisión de la operación de izaje. Este planeamiento debe ser coordinado con el operador del equipo y el aparejador-señalero; quienes tienen la autoridad para negarse por razones de seguridad comprobable y justificada técnicamente al realizar cualquier operación de izaje.

Controlador de Maniobras

Asegurar que antes que se dé la autorización para realizar la maniobra, se hayan efectuado las preparaciones y procedimientos para el izaje con cada equipo involucrado específicamente.

3.3 OPERADOR DE EQUIPO DE IZAJE

Velar por la operación segura del equipo, debiendo abortar oportunamente maniobras que salgan del rango de operación segura del equipo y haciéndose responsable por el acto desde que prendió el equipo.

Conocer el inventario de elementos de izaje y los factores que afectan la capacidad de dichos aparejos, criterios de rechazo e inspección.

Saber calcular las capacidades de uso y efectuar la selección adecuada de los accesorios de izaje, aparejos y el centro de gravedad de la carga.

Participar en las reuniones pre-izaje, en la elaboración del Análisis de riesgos de la actividad.

Participar y firmar el plan de izaje para la actividad

4. DEFINICION

IZAJE: Es el levantamiento y suspensión de cargas, ya sea usando máquinas y equipos de diferente rango. Independientemente de la actividad cualquier tarea que requiere asistencia mecánica para izar, levantar o suspender cargas se considera como una operación riesgosa.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 5 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

5. PROCEDIMIENTO

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las maniobras sencillas o básicas, o las del tipo rutinaria de acuerdo con las definiciones del presente procedimiento serán reguladas de acuerdo con el formato del anexo N° 1 “Protocolo de Izamiento para maniobras básicas y rutinarias”.

Las maniobras consideradas Críticas de acuerdo con las definiciones del presente procedimiento serán reguladas de acuerdo con el formato del anexo N° 2 “Protocolo de Izamiento para maniobras Críticas”.

Maniobras en que la relación de superficie mayor de la carga expuesta a la velocidad del viento origine fuerzas mayores especificadas en las tablas de carga, quedan prohibidas.

PROHIBIDO ejecutar maniobras si la grúa no tiene la tabla de carga o está dañada, modificada o incompleta, o no cuenta con sistema IMC (Indicador de Momento de Carga).

El gancho de la grúa debe tener el seguro correspondiente y en buen estado.

Todos los cables y accesorios deberán cumplir con las respectivas especificaciones de fábrica,

Todos los ojillos de las eslingas del cable de acero deben estar fabricados con guardacabos y certificación. Los materiales y herramientas que se llevan durante el izamiento de personal deberán ir afianzados, para impedir su desplazamiento.

Las operaciones serán detenidas toda vez que las condiciones de tiempo u otros agentes generen peligro para los trabajadores.

5.2 REQUISITOS PARA MANIOBRAS DE IZAMIENTO

- Los equipos de izaje deben ser operados sólo por el personal calificado. La calificación del personal será de acuerdo con la función que cumplen en el equipo de izaje, personal de mantenimiento y pruebas.
- Permisos de trabajo llenados y validados por el supervisor.
- Delimitación del área de trabajo (identificar el perímetro de acción de la grúa). Se debe identificar y delimitar el perímetro de acción de la grúa y evitar que personal ajeno a la operación invada esta área.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 6 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

- Plan de izaje elaborado, difundido y firmado.
- Se debe identificar y delimitar las líneas eléctricas y disponer de un banderillero o auxiliar de operación para evitar choques eléctricos.
- DISTANCIA DE TRABAJO VOLTAJE DISTANCIA MÍNIMA (m) De 300 V a 50 kV 3 De 50 kV a 200 kV 5 De 200 kV a 350 kV 6 De 350 kV a 500 kV 8 De 500 kV a 750 kV 11 De 750 kV a 1000 kV 14
- Debe mantenerse contacto permanente, visual o auditivo, entre el operador de la grúa y un señalero calificado. Si por cualquier motivo se pierde el contacto visual, el operador deberá detener toda operación y no reanudar ninguna función de la grúa hasta no restablecer pleno contacto.
- El operador y el auxiliar deben comunicarse a través de uso de señales conforme a ASME B30.5, IRAM 3922, u otra similar.
- Los equipos de izaje deben ser de suficiente capacidad y tipo apropiado (de oruga, tránsito, mecánica o hidráulica) para cumplir con todas las exigencias del trabajo sin poner en peligro al personal ni el equipo.
- Para toda operación de izaje, las grúas de tránsito o con ruedas deberán tener extendidos todos los gatos y estar niveladas (SIN EXCEPCION).
- El operador debe evitar cualquier “avance” con la carga suspendida. Si fuese necesario, se aplicará lo siguiente: Se debe investigar la ruta a seguir para tener piso sólido y nivelado. Se debe amarrar la carga al almacén de la grúa. El personal no debe tocar la carga por ningún motivo. Se usarán cables de maniobra (vientos). Se realizará sólo en tramos cortos, donde no existan riesgos para personas y/o equipos.
- El operador debe establecer con certeza el peso de la carga antes de manipularla.
- El operador debe revisar los frenos y la estabilidad de la máquina cuando la carga esté aún a pocos centímetros del suelo.
- El operador no debe intentar ningún izamiento cuyas condiciones considere inadecuadas y no esté programado.
- El supervisor a cargo de las maniobras debe contar con un procedimiento para el cambio, montaje y desmontaje de las plumas de la grúa e incluir una lista de control para que use el capataz

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 7 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

que supervisa el trabajo.

- Cuando el operador abandone la estación de control de una máquina, tomará las siguientes precauciones: Desenganchar la palanca de cambio maestra o apagar el motor. Bajar el cubo o la carga de la grúa a tierra. Colocar retenes de seguridad en todos los tambores cuando se los opere manualmente. Colocar el enclavamiento o freno de giro y los frenos y/o enclavamiento de la tracción para impedir que se mueva la máquina.
- El operador de la grúa debe evitar las paradas y arranques repentinos.
- El operador debe verificar que el cable izador esté vertical antes de hacer arrancar la operación de elevación.
- En ningún momento podrá el personal situarse bajo una carga suspendida. No se permite a nadie ir montado en el gancho o carga.
- El operador debe verificar que el retén del tambor de la pluma de izamiento esté enganchado en todo momento, salvo cuando se baje la pluma.
- Ninguna persona se podrá subir ni bajar de la máquina mientras esté en movimiento. No se permitirá efectuar ningún ajuste, reparación ni engrase de máquinas que estén en movimiento.
- La operación dentro de un radio de 5 metros de cables eléctricos requiere un procedimiento especial que deberá estar señalado en un cartel en la cabina.
- Se exige un cable de maniobra o viento en todas las cargas.
- Es obligación del supervisor o capataz a cargo de la maniobra controlar que no se coloquen cajas de herramientas, latas de aceite, cremalleras de estrangulamiento, termos de agua ni adiciones similares en el radio de giro del contrapeso.
- El supervisor o capataz a cargo de la maniobra verificará que el radio de giro del contrapeso esté protegido.
- Se debe mantener al día las inspecciones del equipo de elevación que exige la norma.
- Todas las cartas de capacidad de la grúa y manuales de operador deberán ser accesibles.

5.3 REQUISITOS PARA MANIOBRAS DE IZAMIENTOS CRÍTICOS

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

Se define que un izamiento es crítico cuando reúne cualquiera de las siguientes condiciones:

- Que la carga exceda el 75% de la capacidad de la grúa que se indica en la tabla de capacidad de carga del fabricante de la grúa en cuestión, para la configuración que se desea emplear.
- Los izamientos que requieren más de una grúa para manipular una carga común.
- Cuando hay cableado eléctrico en las proximidades de la maniobra

5.4 TABLA DE CRITERIO DE IZAJE CRÍTICO

	IZAJE CRITICO	IZAJE RUTINARIO
Por características del equipo de levante y/o disposición del equipo de levante	Carga a izar mayor al 75% de la capacidad de la grúa mostrada en tablas de carga del fabricante.	Carga a izar menor o igual al 75% de la capacidad de la grúa mostrada en tablas de carga del fabricante.
	Izaje con más de una grúa para una carga común.	Izaje con una sola grúa.
	Cuando la ubicación de los gatos de la grúa se encuentra cerca de excavaciones o taludes del terreno.	Cuando la ubicación de la grúa está en terreno plano sin excavaciones o taludes en áreas colindantes a gatos hidráulicos.
Por características del elemento a ser izado	Cargas mayores o iguales de 35 toneladas	Cargas menores de 35 toneladas
	Elementos o equipos preensamblados con volúmenes considerables como: Carros repartidores, calentadores de agua, salas eléctricas.	Elementos o equipos independientes de tamaño regular o menor.
	Cargas cuyo peso o tara no esté establecido en forma clara y/o presente duda para la ejecución del izaje.	Cargas cuyo peso y tara este adecuadamente identificado en forma confiable.
	Cargas cuyo centro de gravedad no está establecido apropiadamente o existe duda razonable de su ubicación.	Cargas con centro de gravedad identificado adecuadamente.
	Productos inflamables, productos químicos tóxicos, reactivos, corrosivos, oxidantes, contaminantes, ionizantes, derramables; donde el centro de gravedad no es fijo.	

El Supervisor a cargo de la maniobra deberá elaborar un plan preliminar de maniobras para todo izamiento crítico en el que se indique:

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 9 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

¿Por qué el izamiento se considera crítico?

- Tipo de grúa
- Ubicación de la grúa
- Angulo de la pluma
- Radio
- Peso de la carga (puede ser necesario pesarla)
- Dimensiones de la carga
- Puntos de adosamiento de los aparejos
- ¿Existen obstrucciones en la trayectoria de la carga?
- Aparejos de izamiento
- Calificaciones del operador de la grúa y del señalero

Los equipos de izamientos son piezas eficientes que ahorran tiempo si se mantienen y operan correctamente. Si no reciben un adecuado mantenimiento ni son manejados correctamente, se convierten en piezas muy peligrosas.

5.5 INSPECCIONES

5.5.1 Inspecciones Diarias

- Operación de la grúa, controles, movimientos
- Inspección visual de todas las líneas por posibles escapes o derrames.
- Revisar interruptores de seguridad
- Verificar el sistema de frenos
- Revisar defectos de Cables
- Verificar Ganchos deformados, estirados o agrietados
- Enrollado correcto del cable
- Cotejo de estabilizadores

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 10 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

5.5.2 Inspecciones Periódicas:

- Motor, Frenos, Sistema hidráulico, Sistema Eléctrico
- Daños físico-estructurales sufridos por la grúa
- Presión del aire correcta, y sin pérdidas
- Llantas, deben estar infladas apropiadamente
- Espacio libre para el giro de la cola
- Desgaste de cables anti-torsión
- Piezas o partes, tuercas, tornillos sueltos o ausentes• Escape de fluidos

2.

6. PELIGROS POTENCIALES EN OPERACIÓN DE IZAJE

- Actitudes Inseguras.
- Realizar una operación de izaje sin un plan de izaje.
- Realizar una operación de izaje sin un permiso de trabajo.
- Omitir normas de seguridad durante una operación de izaje
- Izar carga sin considerar los factores ambientales.
- Condiciones Inseguras.
- Operador de grúa sin certificación vigente.
- Usar un equipo de izaje defectuoso.
- Elementos de izaje defectuosos.
- No contar con los elementos de izaje.
- Factores Ambientales. Lluvia. Viento. Terreno inestable, otros.
- Viento < 40 km/h, terreno estable, sin lluvia).

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574882-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE GRUAS

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

1.	OBJETIVO.....	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	NORMATIVA APLICABLE	3
4.	DEFINICIÓN.....	4
5.	RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO	4
6.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	7
5.1.	VUELCO O CAÍDA DE LA GRÚA.....	7
5.2.	PROBLEMAS EN LA FUNDACIÓN DE LA GRÚA	7
5.3.	LASTRE O CONTRAPESO DEFECTUOSO	7
5.4.	GOLPE EN LA ESTRUCTURA DE LA GRÚA	7
5.5.	ROTURA O FATIGA DEL MATERIAL.....	7
5.6.	FUERTES VIENTOS.....	8
5.7.	ROTURA DEL CABLE DE CARRO.....	8
	ERRORES HUMANOS.....	9
5.8.	CAÍDA DE LA CARGA	9
5.9.	ATRAPAMIENTO DE PERSONAS CON LAS CARGAS	13
5.10.	CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.....	13
5.11.	CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	13
5.12.	CAÍDAS DE MATERIALES DIVERSOS DE LA OBRA	15
5.13.	PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES	15
5.14.	CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS.....	15
7.	SEÑALIZACIÓN	15
8.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	18
9.	ANEXOS	19

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cf. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 3 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE GRÚA

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento identificar los principales riesgos y establecer las medidas preventivas a adoptar en el manejo de la grúa torre para la obra u otras aplicaciones, para que sean tenidas en cuenta por los operadores de estas, y así lograr realizar las tareas con la mayor eficiencia posible y sin afectar a la seguridad del personal propio, contratado y/o tercero, así como la integridad de las propiedades vecinas.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todas las tareas donde se utilice la grúa torre, en los distintos niveles de la obra.

3. NORMATIVA APLICABLE

- Ley 19587
- Decreto 351/79
- Decreto 911/96
- Inspecciones: IRAM
- ASME B30.5 grúas movibles y locomotoras.
- ASME B30.9 Eslingas
- ASME B30.10 Ganchos
- ASME B30.20 Dispositivos de izamiento
- IRAM 3920: Seguridad e equipos de izamiento, condiciones generales para la operación y la calificación del personal.
- IRAM 3922 Seguridad en equipos de izamiento. Señales manuales.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 4 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

- IRAM 3924-2 Seguridad en equipos de izamiento. Grúas torres.
- IRAM 5378 Eslingas planas de fibra sintética

4. DEFINICIÓN

La grúa torre es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo destinado a elevar y distribuir, en el espacio, las cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio de aprehensión.

El gancho está suspendido de una pluma o de un carro que se desplaza a lo largo de ella, la pluma es orientable por medio de un soporte giratorio unido a la base de la grúa.

5. RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO

En la Tabla siguiente se muestran los riesgos en operaciones de manejo de grúas-torre y sus factores de riesgo más comunes.

RIESGOS	FACTORES DE RIESGO
Vuelco o caída de la grúa	• Problemas en la fundación de la grúa. • Lastre o contrapeso defectuoso. • Golpe en la estructura de la grúa. • Rotura o fatiga de material. • Fuertes vientos. • Rotura del cable de carro. • Errores humanos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

Caída de la carga	• Mal enganchado o colocación de la carga. • Falta o mal estado del pestillo de seguridad del gancho. • Rotura del cable de elevación. • Rotura o fallo de los accesorios de carga. • Rotura o fallo del mecanismo de elevación. • Errores humanos.
Fijos, con partes de la grúa o con las cargas	• Situarse en el camino de rodadura en grúas con traslación. • Manipulación incorrecta de cargas. • Señalización incorrecta o inexistente. • Realizar operaciones de mantenimiento con la grúa activa.
Caída de personas al mismo nivel	• Falta de orden y limpieza en zonas de trabajo y/o tránsito.
Caída de personas a distinto nivel	• Accesos y/o puesto de trabajo desprotegidos.
Caída de materiales diversos de la obra	• Zonas de trabajo desprotegidas.
Pisadas sobre objetos punzantes	• Falta de orden y limpieza en la obra.
Contactos eléctricos directos	• Proximidad a líneas eléctricas en tensión.
Contactos eléctricos indirectos	• Defectos diversos en la instalación eléctrica de la grúa o general de la obra.
Vibraciones del puesto de manejo	• Trabajar en sitios o asiento de la cabina sometidos a vibraciones.
RIESGOS	FACTORES DE RIESGO

CONFECCIONÓ


LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TECNICO

AUTORIZÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN

Ruido por ambientes ruidosos	Trabajar en zonas sometidas a niveles de ruido excesivos.
Incendio y explosión en la grúa o en sus proximidades	Almacenamiento de productos combustibles en las proximidades de la grúa.
Riesgos diversos por uso por personal no autorizado o actos de vandalismo	Dejar operativa la grúa al finalizar cualquier periodo de trabajo.
Atrapamientos de personas entre la grúa y elementos	- Trabajar en espacios angostos. - Proximidad de partes móviles de la grúa a elementos fijos.

CONFECCIONÓ


LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TÉCNICO

AUTORIZÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 7 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Las medidas de prevención y protección se concretan en función del riesgo y consisten básicamente en recomendaciones relativas al manejo de la grúa por parte del operador de grúa torre y sus obligaciones al respecto.

5.1. VUELCO O CAÍDA DE LA GRÚA

El vuelco o caída de la grúa puede ser originado por problemas en la fundación de la grúa, por un lastre o contrapeso defectuoso, por un golpe en la estructura de la grúa, por rotura o fatiga del material, por fuertes vientos, por rotura del cable de carro y por errores humanos.

5.2. PROBLEMAS EN LA FUNDACIÓN DE LA GRÚA

Controlar al inicio de la jornada los apoyos de la grúa y el aplomado de la misma.

5.3. LASTRE O CONTRAPESO DEFECTUOSO

Verificar al inicio de la jornada el lastre y contrapeso de la grúa, su estado y fijación.

5.4. GOLPE EN LA ESTRUCTURA DE LA GRÚA

Comprobar que la estructura y el entorno de la grúa está protegido de posibles golpes o colisiones por otras máquinas o vehículos.

5.5. ROTURA O FATIGA DEL MATERIAL

Comprobar que se realizan correctamente las verificaciones periódicas y las comprobaciones correspondientes por personal competente debidamente documentadas, cada vez que se instala y/o interviene. Además, se debe comprobar que se realizan las inspecciones extraordinarias en el caso en que la instalación se mantenga durante un tiempo prolongado.

Comprobar que las verificaciones son realizadas por personal reconocido explícitamente por el

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 8 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

fabricante para cada tipo de grúa. Y comprobar la competencia de los operarios.

Verificar periódicamente el estado de la estructura, bulones, reapretado de tornillos y en especial el estado de los tirantes y la corona de giro de la grúa, cuyos tornillos deben ser apretados con llave dinamométrica.

Si la grúa dispone de sistema de arriostramiento, sus tensores se deben controlar y reapretar periódicamente para que trabajen correctamente.

5.6. FUERTES VIENTOS

Realizar siempre correctamente la puesta fuera de servicio de la grúa, especialmente la puesta en veleta de la grúa, desplazarla al lugar de seguridad.

Comprobar que el anemómetro funciona correctamente (sonido intermitente con vientos de 50 Km/h y continuo a los 70 Km/h) y suspender el trabajo con la grúa en cuanto el anemómetro emita la señal de aviso de manera continua.

Comprobar que no se coloquen en la estructura de la grúa elementos ajenos a la misma, no autorizados por el fabricante, como carteles en la torre, en la pluma o banderas en la cúspide.

5.7. ROTURA DEL CABLE DE CARRO

En grúas sin marcado se recomienda instalar un dispositivo de bloqueo mecánico de inmovilización del carro para el caso de rotura del tramo de cable anterior y evitar así que el carro vaya hasta la punta de la flecha.



CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 9 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

ERRORES HUMANOS

La grúa torre solo puede ser manipulada por personal que disponga habilitación respectiva como operador de grúa torre y sea designado para el manejo por el usuario. En su manipulación se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

- No manejar las cargas sin visibilidad, puesto que pueden engancharse o chocar en algún lugar. En el caso de tener que hacer maniobras sin visibilidad se dispondrá de un «encargado de las señales» formado, designado por el usuario e identificado de manera inequívoca. Se utilizarán las señales gestuales indicadas en punto 5 de este procedimiento y/o equipo de comunicaciones.
- No realizar tracciones oblicuas.
- No elevar cargas adheridas al suelo.
- No elevar nunca cargas superiores a las especificadas por el fabricante.
- No balancear las cargas.
- No dejar nunca las cargas u otros objetos colgados del gancho, en ausencia del gruista.
- No trabajar con la grúa averiada o si le falla algún dispositivo de seguridad.

5.8. CAÍDA DE LA CARGA

La caída de la carga puede producirse por mal enganchado o colocación de la carga, por mal enganchado o colocación de la carga, por falta o mal estado del pestillo de seguridad del gancho, por rotura del cable de elevación, por rotura o fallo de los accesorios de la carga, por rotura o fallo del mecanismo de elevación y por errores humanos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 10 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

5.9.1. POR MAL ENGANCHADO O COLOCACIÓN DE LA CARGA

- Verificar que el o los encargados de enganchar las cargas están formados y designados por el usuario.
- El gruísta tomará las medidas establecidas para evitar los peligros que resulten del transporte de la carga y de su caída eventual. Por otro lado, dirigirá y será responsable del amarre, elevación, distribución, posado y desatado correcto de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las señales», este asumirá estas responsabilidades.
- Las cargas alargadas se sujetarán con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento.
- No colocar los ramales de las eslingas formando grandes ángulos puesto que el esfuerzo de cada ramal crece al aumentar el ángulo que forman.
- El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante de la eslinga, puesto que según se coloque la eslinga su capacidad de carga varía.
- Amarrar cada carga en función de sus características, así:
 - Los tubos deben apilarse en capas separadas y sujetos contra deslizamiento.
 - Los materiales a granel se elevarán mediante jaulas o contenedores con el perímetro completamente cerrado.
 - No se llenarán por encima del borde contenedores, carros, etc.
 - Las cargas paletizadas estarán sujetas por zunchado, empacado o flejado y se elevarán con eslingas cruzadas.
 - La boca del balde de hormigón se deberá cerrar perfectamente, para evitar el derrame del hormigón a lo largo de su trayectoria.
 - Para cargas muy alargadas o viguetas se utilizarán horquillas metálicas

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 11 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

- Si fuese preciso dirigir la carga, en el enganchado se ata una cuerda para luego guiarla, estando siempre la persona que guía, fuera del alcance de la carga.
- Las cargas se colocarán bien equilibradas de forma que dos eslingas distintas no se crucen, es decir, no deben montar unas sobre otras en el gancho de elevación. y además deben estar perfectamente niveladas.

5.9.2. POR FALTA O MAL ESTADO DEL PESTILLO DE SEGURIDAD DEL GANCHO

- El gruista comprobará dentro de sus verificaciones diarias el estado del pestillo de seguridad y si no está en las debidas condiciones pondrá la grúa fuera de servicio.
- En el mantenimiento asignado al gruista, este velará por el buen estado de conservación del pestillo de seguridad.

5.9.3. POR ROTURA DEL CABLE DE ELEVACIÓN

- El gruista debe comprobar diariamente el estado de los cables de acero, así como el paso por las poleas y el enrollado en el tambor.
- El mantenimiento que está asignado al gruista contempla que quincenalmente se realizará el de cables y poleas.
- Evitar que el cable roce en la estructura del edificio o cualquier otra superficie que pueda dañar el mismo y, en caso de ser imprescindible, colocar previamente protecciones adecuadas.
- Todo aquel cable que presente deformación o estrangulamiento debe ser sustituido, así como los que presenten un cordón o varios hilos rotos, en cuyo caso el gruista pondrá la grúa fuera de servicio.
- Evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje el cable de elevación, ya que puede provocar la

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 12 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

salida del cable de alguna de las poleas y también el mal enrollamiento en el cabrestante, dañando de esta manera el mismo.

- No elevar cargas superiores a las indicadas por el fabricante para las condiciones de montaje y el tipo de reenvío de la grúa.

5.9.4. POR ROTURA O FALLO DE LOS ACCESORIOS DE LA CARGA

- Después de utilizar los estrobos, eslingas, cadenas, bateas, jaulas, plataformas, paletas, contenedores, pinzas, baldes, etc., se deben inspeccionar para detectar posibles deterioros en los mismos y proceder en consecuencia antes de su reutilización.
- Las verificaciones diarias del gruista incluyen la comprobación de los accesorios de elevación.

5.9.5. POR ROTURA O FALLO DEL MECANISMO DE ELEVACIÓN

- Las verificaciones del gruista incluyen la comprobación del freno y del nivel de aceite de la reductora de elevación.
- En el manejo no realizar contramarchas, para evitar la rotura de los dientes de los engranajes que forman la reductora de elevación.
- Elevar y descender las cargas de manera progresiva comenzando y terminando las maniobras con la velocidad más lenta.

5.9.6. POR ERRORES HUMANOS

Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga.

Debe estar prohibido:

- Utilizar la grúa para el transporte de personal.
- Elevar cargas superiores a las especificadas por el fabricante.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 13 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

- Trabajar con vientos superiores a los indicados por el fabricante (70 Km/h) o con tormentas eléctricas próximas.

Se debe evitar:

- Transportar las cargas por encima del personal.
- Realizar más de tres rotaciones completas en el mismo sentido.
- Trabajar con accesorios en mal estado
- Trabajar fuera de los límites señalizados de la zona de trabajo

5.9. ATRAPAMIENTO DE PERSONAS CON LAS CARGAS

- La zona de trabajo estará debidamente señalizada y el personal informado del riesgo.
- No colocarse debajo de la carga para recepcionarla.
- No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la grúa mediante balanceo.
- Todo el personal afectado, debe utilizar todos los elementos de seguridad.

5.10. CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

- Atender mientras se camina, a los posibles obstáculos que pudieran existir en las superficies de tránsito.
- Mantener el orden y la limpieza de la zona de trabajo.

5.11. CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

- El acceso al puesto de mando estará siempre debidamente iluminado.
- El gruista no deberá cruzar ningún espacio sobre el vacío, en el trayecto que debe recorrer para acceder o dejar su puesto de trabajo.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 14 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

- Todas las plataformas o pasarelas con riesgo de caída donde debe situarse el gruísta deben estar provistas de barandillas de materiales rígidos de una altura mínima de 1 metro, barra intermedia y rodapiés que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.

Si la grúa dispone de cabina se debe cumplir lo siguiente:

- El espacio próximo a la escalera de acceso a la cabina, debe estar nivelado y libre de todo objeto que pueda ser un obstáculo.
- La escala estará protegida con anillos de seguridad, a instalar como mínimo cuando tengan una altura superior a los cuatro metros desde el suelo, lo recomendable desde el punto de vista técnico preventivo es instalarla a partir de los dos metros de altura, para proteger del riesgo de caída; además dispondrá de descansos cada 9 m y cambio de vertical en cada tramo. Por otro lado, es muy recomendable la instalación de una línea de anclaje vertical fija interior donde anclar el arnés de seguridad tanto a la subida como a la bajada.

El suelo de servicio y las demás plataformas deberán ser de material antideslizante, resistente y difícilmente inflamables.

En las tareas de mantenimiento se debe disponer a lo largo de la pluma y la contra pluma de una línea de vida horizontal a la que se pueda sujetar el mosquetón del arnés de seguridad.

Para la recepción de cargas, se instalarán en las plantas de los edificios plataformas en voladizo, dotadas de barandillas, barras intermedias y rodapiés para la descarga de los materiales.

Todo el personal afectado, usará arnés de seguridad.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 15 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

5.12. CAÍDAS DE MATERIALES DIVERSOS DE LA OBRA

Al desarrollar generalmente el trabajo en las obras de construcción, hay que tener presente el riesgo de caída de objetos relacionados con la obra y también el de alguna pieza de la propia grúa, para lo cual se debe utilizar siempre casco de seguridad.

5.13. PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES

- Mantener el orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- El personal afectado, debe utilizar en todo momento botines de seguridad.

5.14. CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS

- Se tomarán las medidas necesarias, para que en ningún momento cualquier parte de la grúa, así como las cargas suspendidas, puedan entrar en contacto con líneas eléctricas. Si existen líneas de alta tensión existirá siempre un espacio de seguridad de 5 metros mínimo, medido en su proyección vertical.
- Se utilizarán protecciones o apantallamientos sólidos y robustos para preservar las líneas eléctricas que se encuentren en el área de influencia de la grúa.
- En la medida que sea posible se soterrarán las líneas eléctricas, presentes en la obra.

7. SEÑALIZACIÓN

Siempre que sea posible se realizará la comunicación entre el gruista y el encargado de las señales de forma verbal a través de intercomunicadores.

Se colocarán señales en forma de panel relacionadas con la actividad del gruista.

Por otra parte, las señales gestuales seguirán como mínimo lo indicado en el Cuadro siguiente. Estas señales gestuales, pueden ampliarse y complementarse con otras más específicas para las operaciones de elevación y transporte de pesos. Su uso conllevará el conocimiento por parte del gruista de

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

las señales empleadas por el "encargado de las señales".

Significado	Descripción	Ilustración
Comienzo Atención Toma de mando	Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos hacia adelante	
Alto: Interrupción Fin de movimiento	El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano hacia adelante.	
Fin de las operaciones	Las dos manos juntas a la altura del pecho	
Izar	Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo	
Bajar	Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo	
Distancia vertical	Las manos indican la distancia	

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 17 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

Avanzar	Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el cuerpo.	
Retroceder	Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el exterior, los antebrazos se mueven lentamente alejándose del cuerpo.	
Hacia la derecha: Con respecto al encargado de las señales	El brazo derecho extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequeños movimientos lentos indicando la dirección.	
Hacia la izquierda: Con respecto al encargado de las señales	El brazo izquierdo extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano izquierda hacia abajo, hace pequeños movimientos lentos indicando la dirección.	
Distancia horizontal	Las manos indican la distancia	
Peligro: Alto o parada de emergencia	Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las manos hacia adelante.	

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para la operación de la grúa se utilizarán los siguientes EPP:

- Botines de seguridad.
- Ropa de Trabajo.
- Guantes de cuero descarné – Guantes de alto impacto.
- Casco de Seguridad.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GRU	Página 19 de 19
	OPERACIÓN DE GRUAS	REVISIÓN 00 V.0

- Anteojos de seguridad.
- Arnés completo, con cabo de vida doble para subir y bajar de la grúa

9. ANEXOS

- Formulario de plan de izamiento.
- Lista de chequeo de eslingas y accesorios.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN




PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURA

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ALT	Página 2 de 6
	TRABAJOS EN ALTURA	REVISIÓN 00 V.0

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	REFERENCIAS NORMATIVAS.....	3
4.	RESPONSABILIDADES.....	3
4.1	SUPERVISORES.....	3
4.2	TRABAJADORES.....	4
4.3	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4
5.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	4
5.1	ANÁLISIS DE RIESGOS	4
5.2	PERMISOS DE TRABAJO	4
5.3	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.....	4
5.4	SISTEMAS DE RESCATE: SE DEBE CONTAR CON	5
6.	MEDIDAS PREVENTIVAS	5
6.1	SISTEMAS ANTICAÍDAS	5
6.2	CONDICIONES CLIMÁTICAS.....	5
6.3	ANDAMIOS Y PLATAFORMAS	5
7.	CAPACITACIÓN	5
8.	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA	6
9.	ANEXOS	6

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ALT	Página 3 de 6
	TRABAJOS EN ALTURA	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA

1. INTRODUCCIÓN

El presente procedimiento establece los lineamientos para la realización segura de trabajos en altura, conforme a las normativas vigentes en Argentina, incluyendo la Resolución SRT 61/23. Este documento tiene como objetivo prevenir accidentes laborales y proteger la integridad de los trabajadores, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en todas las actividades realizadas a alturas iguales o superiores a 1,8 MTS

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades que impliquen trabajos en altura realizadas por personal propio, contratistas y subcontratistas en obras o instalaciones bajo responsabilidad de la empresa. Incluye:

- Trabajos con andamios, plataformas elevadoras y silletas.
- Operaciones de mantenimiento, montaje y desmontaje de estructuras.
- Actividades realizadas en cercanías de líneas eléctricas o con riesgo de caída de objetos.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

Este procedimiento se alinea con:

- Resolución SRT 61/23.
- Resolución SRT 35/98.
- Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Normas IRAM 3605 y 3622.
- Normas internacionales como ANSI Z359.1 y OSHA 29 CFR 1926 Subpart M.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 SUPERVISORES

- Garantizar el cumplimiento del procedimiento y la correcta ejecución de las tareas.
- Realizar el análisis de riesgos previo al inicio de los trabajos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUI 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ALT	Página 4 de 6
	TRABAJOS EN ALTURA	REVISIÓN 00 V.0

- Verificar la inspección y el correcto estado de los equipos y herramientas.
- Detener las actividades ante condiciones inseguras o climáticas adversas.

4.2 TRABAJADORES

- Cumplir con los procedimientos establecidos y utilizar los equipos de protección personal (EPP).
- Reportar cualquier anomalía o condición insegura.
- Suspender los trabajos si consideran que su seguridad está en riesgo.

4.3 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

- Proveer capacitación anual a su personal.
- Asegurar que los equipos de trabajo en altura cumplen con las normativas.
- Implementar planes de rescate y contingencias.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1 ANÁLISIS DE RIESGOS

Cada trabajo en altura debe contar con un análisis específico que identifique:

- Factores de riesgo (caídas, líneas eléctricas, vientos).
- Condiciones del entorno (climáticas y estructurales).
- Medidas preventivas, como protecciones colectivas y sistemas anticaídas.

5.2 PERMISOS DE TRABAJO

- Cada actividad debe contar con un permiso de trabajo en altura (PTA) y su respectivo certificado.
- Confeccionar ATS con todos los involucrados en la actividad.
- El permiso debe incluir detalles del equipo, el plan de trabajo y las medidas de rescate.

5.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Todos los equipos, como arneses, andamios, líneas de vida y sistemas retráctiles deben cumplir con las normas IRAM 3605 y estar certificados.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ALT	Página 5 de 6
	TRABAJOS EN ALTURA	REVISIÓN 00 V.0

- Las inspecciones serán diarias, semanales y semestrales, registradas en listas de chequeo.

5.4 SISTEMAS DE RESCATE: SE DEBE CONTAR CON

- Personal entrenado para realizar rescates en altura.
- Equipos de rescate certificados, como líneas de vida y polipastos.
- Procedimientos escritos y simulacros anuales.

6. MEDIDAS PREVENTIVAS

6.1 SISTEMAS ANTICAÍDAS

- Uso obligatorio de arneses de cuerpo completo con líneas de vida independientes.
- Puntos de anclaje diseñados por ingeniería y capaces de soportar mínimo 2.200 kg.

6.2 CONDICIONES CLIMÁTICAS

- Suspensión inmediata de los trabajos ante vientos superiores a 40 km/h, lluvias intensas o baja visibilidad.

6.3 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS

- Los andamios deben estar identificados con tarjetas (verde para habilitado, rojo para no usar).
- Las plataformas deben tener barandas superiores, intermedias y zócalos.

7. CAPACITACIÓN

Todos los trabajadores deben recibir capacitación anual en trabajos en altura, registrada y avalada por un profesional competente.

Contenidos mínimos:

- Uso de equipos de protección personal.
- Sistemas activos y pasivos de seguridad.
- Rescate en altura.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ALT	Página 6 de 6
	TRABAJOS EN ALTURA	REVISIÓN 00 V.0

8. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

- Certificados de aptitud médica.
- Registros de capacitación y evaluación de trabajadores.
- Inspecciones de equipos y herramientas.
- Permisos de trabajo y análisis de riesgos.

9. ANEXOS


- Formato de Permiso de Trabajo en Altura (PTA).
- Análisis de riesgo de trabajo. (ATS)
- Lista de chequeo para andamios.
- Lista de chequeo para arnés.
- Lista de chequeo de herramientas.
- Plan de rescate.
- Registro de capacitación.

Este procedimiento será revisado y actualizado periódicamente para garantizar su conformidad con las normativas vigentes y la mejora continua de las condiciones de seguridad en el trabajo.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON PINTURAS Y SOLVENTES

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PINT	Página 2 de 5
	TRABAJOS CON PINTURA Y SOLVENTES	REVISIÓN 00 V.0

1.	ALCANCE	3
2.	OBJETIVO	3
3.	NORMATIVA APLICABLE.....	3
4.	PROCEDIMIENTO PASO A PASO	3
3.1.	PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	3
3.2.	USO Y APLICACIÓN DE PINTURAS Y SOLVENTES.....	4
3.3.	LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y ÁREAS DE TRABAJO.....	4
3.4.	GESTIÓN DE RESIDUOS	4
3.5.	ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA	4
5.	PLAN DE ACCIÓN.....	5
6.	CONCLUSIÓN.....	5

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PINT	Página 3 de 5
	TRABAJOS CON PINTURA Y SOLVENTES	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON PINTURAS Y SOLVENTES EN TALLERES Y OBRAS

1. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con el uso, manipulación, almacenamiento y disposición de pinturas y solventes en talleres y obras de empresa constructora roque mocchiola s.a. se orienta a minimizar riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, reducir el impacto ambiental y garantizar el cumplimiento de normativas vigentes.

2. OBJETIVO

- Prevenir accidentes y lesiones relacionadas con el manejo de pinturas y solventes.
- Reducir el riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas.
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y del entorno laboral.
- Cumplir con las normas y regulaciones de seguridad y salud ocupacional.

3. NORMATIVA APLICABLE

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587.
- Resolución SRT 801/2015 (Elementos de Protección Personal).
- Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051.
- Normas IRAM de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas.

4. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

3.1. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

- Identificar y señalizar las zonas donde se aplicarán pinturas y solventes.
- Verificar la adecuada ventilación del área para evitar acumulación de vapores.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PINT	Página 4 de 5
	TRABAJOS CON PINTURA Y SOLVENTES	REVISIÓN 00 V.0

- Asegurar la presencia de extintores y elementos de emergencia.
- Disponer barreras físicas para evitar contaminación de áreas no involucradas.

3.2. USO Y APLICACIÓN DE PINTURAS Y SOLVENTES

- Utilizar los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados: guantes de nitrilo, gafas de seguridad, mascarilla con filtro para vapores orgánicos y ropa de trabajo.
- Manipular los productos conforme a las hojas de seguridad (FDS).
- Evitar el contacto directo con la piel y la inhalación de vapores.
- Mantener envases bien cerrados cuando no estén en uso.

3.3. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y ÁREAS DE TRABAJO

- Limpiar pinceles y rodillos con solventes en estaciones de lavado designadas.
- Recoger y almacenar adecuadamente los trapos o elementos impregnados con solventes para evitar combustión espontánea.
- No arrojar residuos de pintura o solventes al suelo, drenajes o cuerpos de agua.

3.4. GESTIÓN DE RESIDUOS

- Segregar residuos peligrosos y almacenarlos en contenedores rotulados.
- Disponer de los residuos de acuerdo con la legislación ambiental aplicable.
- Gestionar la recolección de residuos a través de empresas certificadas.

3.5. ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA

- **Derrames:** Contener con material absorbente y disponerlo en contenedores adecuados.
- **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación, acudir al servicio médico.
- **Inhalación de vapores:** Trasladar al afectado a una zona con aire fresco y, si persisten síntomas, buscar atención médica.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-PINT	Página 5 de 5
	TRABAJOS CON PINTURA Y SOLVENTES	REVISIÓN 00 V.0

- **Incendio:** Utilizar extintores de CO2 o polvo químico seco y evacuar la zona si el fuego no puede ser controlado.

5. PLAN DE ACCIÓN

- Capacitar al personal sobre la manipulación segura de pinturas y solventes.
- Implementar un programa de auditorías para verificar el cumplimiento del procedimiento.
- Fomentar la sustitución de productos con alto contenido de VOC por alternativas más ecológicas.
- Establecer protocolos de almacenamiento adecuados para minimizar riesgos.

6. CONCLUSIÓN

El cumplimiento de este procedimiento garantiza la seguridad del personal, la protección del medio ambiente y la reducción de riesgos asociados al uso de pinturas y solventes en talleres y obras. La capacitación continua y la correcta aplicación de las normas establecidas son esenciales para una gestión eficiente y responsable.

Este documento debe ser distribuido y comunicado a todos los niveles de la empresa para garantizar su cumplimiento.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-EXC	Página 2 de 9
	PRODECIMIENTO DE EXCAVACIÓN	REVISIÓN 00 V.0

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	NORMATIVA APLICABLE.....	3
4.	DEFINICIONES.....	3
5.	RESPONSABILIDADES	3
4.1.	PERSONAL DE OBRA.....	4
4.2.	SUPERVISOR DE OBRA	4
4.3.	RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD.....	4
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.....	4
5.1.	PASOS PREVIOS	4
5.2.	ENCAJONADOS Y APUNTALAMIENTOS:	4
5.3.	TIPOS DE SUELO.....	4
5.4.	VEHÍCULOS Y MÁQUINAS OPERATIVAS	5
5.5.	MOTORES A EXPLOSIÓN	5
5.6.	SEÑALIZACIÓN	5
5.7.	HERRAMIENTAS.....	5
5.8.	RIESGO ELÉCTRICO E INTERFERENCIAS.....	5
5.9.	NORMAS DE SEGURIDAD.....	5
5.10.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).....	6
5.11.	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA.....	6
7.	PLAN DE EMERGENCIA PARA CONTINGENCIAS EN EXCAVACIONES	6
6.1.	IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS POTENCIALES:.....	7
6.2.	EQUIPOS Y RECURSOS NECESARIOS	7
6.3.	PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN	7
6.4.	COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES:	8
6.5.	SIMULACROS:	8
8.	ANEXOS.....	8

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-EXC	Página 3 de 9
	PRODECIMIENTO DE EXCAVACIÓN	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer la metodología segura y eficiente para los trabajos de excavación en el ámbito de la construcción, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes en Argentina, incluyendo la Resolución SRT 61/23. El objetivo también incluye la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, minimizando riesgos asociados a estas actividades.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los trabajos de excavación que requieran remoción de terreno natural, desagüe, bombeo, drenaje, apuntalamiento, entibado y disposición del material excavado, incluyendo la intervención en zonas con interferencias (cañerías, cables soterrados, etc.).

3. NORMATIVA APLICABLE

- Ley de higiene y seguridad 19587.
- Decreto 351/79
- Decreto 911/96
- Resolución N° 503/14 SRT

4. DEFINICIONES

- Excavación: Actividad de remoción de terreno natural para alcanzar las cotas requeridas por el proyecto.
- Entibado: Estructuras temporales utilizadas para estabilizar los bordes de las excavaciones.
- Apuntalamiento: Refuerzo para prevenir derrumbes en terrenos inestables.
- Interferencias: Obstáculos como caños, cables, o estructuras soterradas que puedan ser afectados por la excavación.

5. RESPONSABILIDADES

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-EXC	Página 4 de 9
	PRODECIMIENTO DE EXCAVACIÓN	REVISIÓN 00 V.0

4.1. PERSONAL DE OBRA

- Ejecutar las tareas según los lineamientos del procedimiento.
- Usar los elementos de protección personal (EPP) proporcionados.

4.2. SUPERVISOR DE OBRA:

- Verificar que se realice un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) previo al inicio de las tareas.
- Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.

4.3. RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

- Supervisar las condiciones de trabajo.
- Realizar inspecciones periódicas y asegurar la implementación del plan de emergencias.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1. PASOS PREVIOS

- Limpiar el terreno de materiales sueltos que puedan caer durante la excavación.
- Desviar cursos de agua presentes en la zona de trabajo.
- Consultar planos y realizar cateo para identificar interferencias (cañerías, cables, etc.).
- Analizar la existencia de vibraciones externas (tránsito, maquinaria, etc.) y su impacto.
- Contar con la presencia del responsable de Higiene y Seguridad durante la ejecución de las tareas.

5.2. ENCAJONADOS Y APUNTALAMIENTOS:

- Colocar cajones para depositar la tierra retirada, evitando su caída en la excavación.
- Ampliar el talud o colocar apuntalamientos en terrenos blandos para evitar derrumbes.
- Evaluar constantemente la resistencia del terreno para decidir la necesidad de protecciones adicionales.

5.3. TIPOS DE SUELO

- **Suelos Tipo A (compactos):** No requieren apuntalamiento hasta 1,80 m de profundidad.
- **Suelos Tipo B (medianamente compactos):** Requieren entibado o apuntalamiento al superar los 1,20 m de profundidad.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-EXC	Página 5 de 9
	PRODECIMIENTO DE EXCAVACIÓN	REVISIÓN 00 V.0

- **Suelos Tipo C (blandos o inestables):** Requieren apuntalamiento y/o ensanche desde el inicio de la excavación.

5.4. VEHÍCULOS Y MÁQUINAS OPERATIVAS

- Mantener una distancia mínima de 50 cm entre los bordes de la excavación y las ruedas/orugas de las máquinas.
- Posicionar las máquinas de forma paralela al borde de la excavación, nunca perpendicular.

5.5. MOTORES A EXPLOSIÓN

- Prohibido el uso de motores a explosión en el fondo de excavaciones sin un sistema de evacuación de gases.

5.6. SEÑALIZACIÓN

- Colocar barandas de señalización a 1,20 m del borde y carteles de "PELIGRO ZANJA ABIERTA".
- Cubrir las zanjas abiertas con tabloncillos resistentes fuera del horario de trabajo.
- Implementar balizas luminosas en zonas de tránsito vehicular o peatonal durante la noche.
- Construir puentes de madera con barandas en zonas de tránsito peatonal.

5.7. HERRAMIENTAS

- Verificar el buen estado de las herramientas manuales y mecánicas antes de su uso.
- Supervisar las tareas para prevenir accidentes asociados al uso de herramientas inadecuadas.

5.8. RIESGO ELÉCTRICO E INTERFERENCIAS

- Identificar y demarcar las interferencias detectadas antes del inicio de las actividades.
- Solicitar el corte de suministro a las compañías proveedoras cuando sea necesario.
- Apuntalar cables y caños expuestos para evitar su desplome.

5.9. NORMAS DE SEGURIDAD

- Realizar Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y permisos de trabajo.
- Delimitar las áreas de trabajo con barreras y cintas de seguridad.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-EXC	Página 6 de 9
	PRODECIMIENTO DE EXCAVACIÓN	REVISIÓN 00 V.0

- Inspeccionar periódicamente maquinaria, equipos y elementos involucrados.
- Hombre vigía. Para excavaciones que tenga una profundidad mayor al 1.20M y se tenga personal trabajando en el interior.
- Capacitación: Todo el personal que ejecuta tareas de excavación deberá contar con la capacitación respecto de este y demás procedimientos que puedan mantener relación con la ejecución de excavación.

5.10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El personal debe contar con:

- Casco.
- Chaleco refractario.
- Guantes de cuero.
- Botas con punta de acero.
- Respirador tipo semimascara o mascara completa, para protección contra gases o vapores.
- Otros elementos según el riesgo identificado.

5.11. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

- Planos y legajos técnicos actualizados.
- Registros de inspecciones de equipos y herramientas.
- Permisos de trabajo y ATS.
- Registros de capacitación y aptitud del personal.

7. PLAN DE EMERGENCIA PARA CONTINGENCIAS EN EXCAVACIONES

Establecer un protocolo de actuación frente a emergencias durante la realización de trabajos de excavación, minimizando riesgos y garantizando la protección de los trabajadores, el medio ambiente y los equipos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-EXC	Página 7 de 9
	PRODECIMIENTO DE EXCAVACIÓN	REVISIÓN 00 V.0

6.1. IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS POTENCIALES:

- Derrumbes o deslizamientos del terreno.
- Presencia de interferencias no identificadas (cañerías, cables soterrados).
- Accidentes por caídas en zanjas o pozos.
- Exposición a gases tóxicos o inflamables.
- Inundaciones por presencia de agua subterránea.

6.2. EQUIPOS Y RECURSOS NECESARIOS

- Kit de primeros auxilios.
- Equipo de comunicación (radios o teléfonos).
- Herramientas de rescate (escaleras, cuerdas, arneses).
- Detectores de gases.
- Bombas de achique para inundaciones.
- Personal capacitado en primeros auxilios y rescate.

6.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

6.3.1. Derrumbes

- Evacuar inmediatamente la zona afectada.
- Estabilizar el terreno utilizando apuntalamientos adicionales.
- Inspeccionar el área antes de reanudar las tareas.

6.3.2. Interferencias No Identificadas

- Suspender el trabajo y notificar al supervisor de obra.
- Solicitar la intervención de la empresa proveedora para reparar o asegurar la interferencia.

6.3.3. Accidentes por Caídas

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-EXC	Página 8 de 9
	PRODECIMIENTO DE EXCAVACIÓN	REVISIÓN 00 V.0

- Proveer acceso inmediato a la zanja con escaleras o arneses.
- Administrar primeros auxilios según sea necesario.
- Transportar al trabajador afectado al centro de salud más cercano.

6.3.4. Exposición a Gases Tóxicos

- Evacuar el área y ventilar con equipos adecuados.
- Utilizar detectores de gases para asegurar la atmósfera antes de reiniciar las tareas.
- Notificar a las autoridades competentes si es necesario.

6.3.5. Inundaciones:

- Detener las operaciones y evacuar la zona.
- Utilizar bombas de achique para eliminar el agua acumulada.
- Inspeccionar el área para descartar daños antes de reanudar las actividades.

6.4. COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES:

- Informar a todo el personal sobre los procedimientos de emergencia.
- Mantener una lista actualizada de contactos de emergencia (bomberos, ambulancias, supervisores).
- Registrar todos los incidentes en un informe detallado para su análisis y prevención futura.

6.5. SIMULACROS:

Realizar simulacros periódicos para evaluar la eficacia del plan de emergencia y capacitar al personal en la respuesta ante contingencias.

8. ANEXOS

- SYH-F 01 V.O: Formulario de Permiso de Trabajo para Excavaciones.
-

Este procedimiento será revisado periódicamente para garantizar su vigencia y adecuación a las normativas aplicables, promoviendo la mejora continua en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-EXC	Página 9 de 9
	PRODECIMIENTO DE EXCAVACIÓN	REVISIÓN 00 V.0

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON ELÉCTRICIDAD

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

1.	OBJETIVO	2
2.	APLICACIÓN	2
3.	NORMATIVA APLICABLE	2
4.	DEFINICIONES.....	2
5.	DESARROLLO.....	3
4.1.	PERSONAS.....	4
4.2.	INSTALACIONES Y EQUIPOS	5
4.3.	SEÑALIZACIÓN	5
4.4.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA	5
6.	REQUISITOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS	6
6.1.	DOCUMENTACIÓN.....	6
6.2.	PRE-OPERACIÓN.....	6
6.3.	EJECUCIÓN	7
7.	RESPONSABILIDADES.....	8
7.1.	PROVEEDORES DE SERVICIOS	8
7.2.	SUPERVISORES	9
7.3.	EMPLEADOS	9
7.4.	ENTRENAMIENTO.....	10
8.	ANEXOS	10

CONFECCIONÓ


LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TECNICO

AUTORIZÓ


EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 2 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON ELECTRICIDAD

1. OBJETIVO

Establecer requisitos de salud y seguridad procurando eliminar, controlar y minimizar el riesgo de accidentes relacionados con la actividad crítica “Electricidad” con el propósito de preservar la vida de las personas, asegurar la integridad física y proteger la salud.

2. APLICACIÓN

Se aplica a las actividades desarrolladas en instalaciones y servicios eléctricos durante las fases de generación, transmisión, distribución y consumo, incluyendo las etapas de formulación de proyecto, construcción, montaje, conexión, operación, mantenimiento, retorno de servicio, emergencia, modificación de equipos y desconexiones.

3. NORMATIVA APLICABLE

- Política de Seguridad e Higiene CRM.
- Ley higiene y seguridad 19587
- Decreto 351/79
- Art.18; Art.19; Art. 20; Decreto 617/97
- Art. 208 Decreto 911/96.

4. DEFINICIONES

ATS: Análisis de Tareas Seguras.

Asistente: Empleado autorizado a ejecutar el bloqueo del equipo o sistema en el lugar pertinente (Panel local, tablero principal etc.).

Accesorio/Dispositivo de bloqueo: Recurso existente en equipos, instalaciones y/o circuitos, instalados por los fabricantes o no, que posibilita el bloqueo de dispositivos de maniobra en una determinada posición, impidiendo una operación no autorizada - accidental o intencional.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 3 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

Bloqueo: Acción de mantener, por medio de un candado, un dispositivo de maniobra fijo en una determinada posición, de forma de impedir una operación no autorizada.

Contraindicación absoluta: Término médico utilizado para describir una prohibición de exposición a un peligro debido a una condición individual de salud, cuyo control médico no equipara el nivel de riesgo al de un individuo no portador de dicha condición. El trabajador no puede realizar la actividad en cuestión.

Contraindicación relativa: Término médico utilizado para describir una prohibición de exposición a un peligro debido a una condición individual de salud, cuyo control médico equipara el nivel de riesgo al de un individuo no portador de dicha condición. El trabajador tiene una restricción que, de ser controlada, le permitirá realizar la actividad en cuestión.

Empleado autorizado: Empleado entrenado, calificado y autorizado por la gerencia para efectuar el bloqueo a fin de permitir la prestación de otros servicios en condiciones seguras.

EPC: Equipo de protección colectiva.

EPP: Elementos de protección personal.

Responsable de la Ejecución: Empleado que llevará a cabo la tarea que requiera de medidas de bloqueo

PTE: Permiso de trabajos especiales.

SEP: Sistema Eléctrico de Potencia.

Solicitante: Empleado de CRM o contratado que solicitará el pedido de bloqueo del equipo o sistema para que el responsable de realizar la tarea pueda prestar el servicio en forma segura.

5. DESARROLLO

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

4.1. PERSONAS

4.1.1. Salud

Los requisitos de salud para actividades tienen por finalidad definir los criterios y parámetros necesarios para evaluar a los empleados que habrán de ejecutar actividades, de forma tal de asegurar que éstos estén física y mentalmente aptos para la ejecución de dichas actividades.

Requisitos de Salud

Está prohibido realizar actividades bajo los efectos del alcohol, sustancias psicoactivas o medicamentos que causen trastornos en el sistema nervioso central. Debe informarse esta prohibición al trabajador y la conformidad de éste debe formalizarse en un documento conforme a los Términos de la Declaración de Conducta.

Los trabajadores que participen en trabajos con electricidad deben realizarse exámenes ocupacionales clínicos y complementarios para comprobar su aptitud para realizar la actividad.

Sobre la base de los resultados de los exámenes, no podrán realizar Trabajos con Electricidad que puedan contribuir a aumentar el riesgo de accidentes las personas que presenten contraindicaciones absolutas.

Pueden realizar Trabajos con Electricidad las personas que presenten contraindicaciones relativas pasibles de control siempre que haya un especialista que lleve adelante un seguimiento, que realicen tratamientos, participen en grupos de control específicos y presenten indicadores de salud dentro del rango de normalidad en el momento de la actividad.

4.1.2. CAPACITACIÓN

Los profesionales que realicen actividades en instalaciones y servicios eléctricos con electricidad deben realizar como mínimo los siguientes entrenamientos:

- Prevención de Riesgos en Instalaciones y Equipos Eléctricos;
- Bloqueo y Señalización;
- Primeros Auxilios.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 5 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

Los profesionales que realizan actividades en instalaciones y servicios eléctricos con electricidad deben demostrar su condición de calificados, capacitados o habilitados.

4.2. INSTALACIONES Y EQUIPOS

4.2.1. Dispositivos de equipos y sistemas eléctricos.

Los dispositivos, equipos y sistemas eléctricos deben cumplir los siguientes requisitos:

- Adecuarse a la atmósfera explosiva donde el área fuera clasificada;
- Contar con dispositivos de detección y protección contra incendios y explosiones;
- Contar con disyuntor diferencial y derivación a tierra que limite la corriente que circula en el cuerpo de una persona, a 30mA durante un cortocircuito, fuga de corriente o descarga atmosférica;
- Contar con protección contra descargas atmosféricas conectadas a la puesta a tierra;
- Contar con protección específica y dispositivos de descarga eléctrica cuando fueran susceptibles de generar o acumular electricidad estática;
- Contar con dispositivos de protección, como alarma y seccionamiento automático, para prevenir sobretensiones, fallas de aislamiento, calentamiento u otras condiciones anormales de operación.

4.3. SEÑALIZACIÓN

La señalización de seguridad en instalaciones y servicios eléctricos debe cumplir los siguientes requisitos:

- Perdurar en el ambiente donde habrá de utilizarse;
- Cumplir los estándares pertinentes en términos de color, forma, tamaño y tipo de material y ser de fácil identificación. Cumplir los estándares pertinentes en términos de color, forma, tamaño y tipo de material y ser de fácil identificación.

4.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA

La definición, la distribución, el uso, la inspección y el control de los EPP se harán conforme a las buenas practicas y reglas del buen arte. Controlado por supervisores y personal de seguridad e higiene

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 6 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

Los EPP deben ser acordes al nivel de la clase de tensión de las instalaciones eléctricas donde se realizan las actividades.

Los EPP específicos para trabajos en instalaciones eléctricas, deberán inspeccionarse e identificarse con el color del mes u otro similar.

6. REQUISITOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS

6.1. DOCUMENTACIÓN

Las instalaciones eléctricas deben contar con diagramas unifilares y legajos elaborados por un profesional habilitado, incluyendo las especificaciones del sistema de apuesta a tierra y los dispositivos de protección.

Debe completarse y actualizarse un Inventario de Máquinas, Equipos, Sistemas y sus Respectivas Fuentes de Energía (Anexo 3).

Debe contarse con un procedimiento operacional específico para las actividades que se realicen en instalaciones y servicios eléctricos en áreas clasificadas de acuerdo con el riesgo implicado.

6.2. PRE-OPERACIÓN

En las actividades en instalaciones y servicios eléctricos deben adoptarse, ante todo, medidas de protección colectiva que consideren la desconexión eléctrica y, de ser imposible la misma, el empleo de tensión de seguridad o distancia de seguridad de acuerdo con el nivel de tensión, el aislamiento de partes vivas, los obstáculos, las barreras, la señalización, el sistema de seccionamiento automático de alimentación o el bloqueo de la reconexión automática.

En situaciones en las que se requiera realizar actividades con equipos o sistemas total o parcialmente energizados, el Análisis de trabajo seguro (ATS) debe establecer medidas adicionales de control y mitigación.

Las instalaciones eléctricas sólo se considerarán desconectadas una vez emitido el permiso de trabajo y verificada la secuencia que se describe a continuación:

- Seccionamiento;
- Impedimento de reconexión;

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

- Eliminación de energía residual;
- Constatación de ausencia de tensión;
- Instalación de puesta a tierra temporaria con equipo detector de tensión de los conductores de los circuitos;
- Instalación de bloqueo y señalización de impedimento de reconexión.
- Debe instalarse señalización de seguridad en instalaciones y servicios eléctricos a fin de:
- Identificar circuitos eléctricos;
- Trabajar y bloquear dispositivos y sistemas de maniobra y comando;
- Restringir e impedir el acceso;
- Delimitar áreas;
- Identificar áreas de circulación;
- Impedir la conexión eléctrica;
- Identificar equipos o circuitos prohibidos.

Para las actividades de mantenimiento y los trabajos en superficies energizadas debe emitirse un permiso de trabajo (PT) con verificación de bloqueos de energía.

Las actividades en instalaciones y servicios eléctricos sólo podrán realizarlas trabajadores autorizados por CRM, siempre que dicha autorización se encuentre debidamente documentada en el sistema de registro de empleados de la empresa o de la empresa contratada.

El responsable de ejecutar actividades en instalaciones y servicios eléctricos debe instalar los dispositivos de bloqueo y las respectivas señalizaciones.

Está prohibido el uso de relojes pulsera metálicos y/o adornos personales en las actividades en instalaciones eléctricas o en sus alrededores.

6.3. EJECUCIÓN

Las actividades en instalaciones eléctricas (construcción, montaje, operación, reforma, ampliación y reparación) deben ejecutarse bajo la supervisión de un profesional habilitado.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ELEC	Página 8 de 10
	TRABAJOS CON ELECTRICIDAD	REVISIÓN 00 V.0

Los proyectos de instalaciones eléctricas deben ser elaborados y ejecutados por un profesional habilitado.

Las partes metálicas de las instalaciones, equipos y soportes metálicos en general deben estar conectados a la puesta a tierra.

En las actividades en instalaciones y equipos eléctricos únicamente podrán utilizarse equipos, dispositivos y herramientas eléctricas compatibles con la instalación eléctrica existente, preservándose las características de protección y respetándose las recomendaciones del fabricante.

Los equipos, dispositivos y herramientas con aislamiento eléctrico deben adecuarse a las tensiones implicadas.

6.3.1. Plan de mantenimiento

Los equipos, las herramientas y los dispositivos aislantes o equipados con materiales aislantes, destinados a las actividades en instalaciones y equipos eléctricos, deben estar sujetos a pruebas eléctricas o ensayos de laboratorio periódicos.

Las instalaciones eléctricas deben mantenerse en condiciones seguras de funcionamiento y sus sistemas de protección deben inspeccionarse periódicamente.

6.3.2. Plan de atención de emergencias

Debe elaborarse un plan de atención de emergencias en el que se contemplen los escenarios de riesgos por accidentes relacionados con trabajos con electricidad.

7. RESPONSABILIDADES

7.1. PROVEEDORES DE SERVICIOS

- Garantizar y demostrar que todos los equipos y accesorios necesarios para la obra estén disponibles y en perfectas condiciones de uso.
- Suministrar o mantener los equipos apropiados para realizar el trabajo.
- Asegurar y demostrar que todo el personal interviniente ha recibido entrenamiento y está capacitado para realizar las tareas con electricidad.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

- Señalizar las áreas alrededor de los trabajos con electricidad.
- Garantizar la existencia del ATS - Análisis de trabajo seguro, para la actividad que ha de ejecutarse.
- Interrumpir cualquier tipo de trabajo en caso de sospecharse una situación de riesgo grave e inminente.
- Cumplir integralmente todos los requisitos de este procedimiento.

7.2. SUPERVISORES

- Realizar inspecciones periódicas en el frente de trabajo a fin de asegurar que se cumplan los procedimientos.
- Evaluar junto con el proveedor de servicios el plan de rescate para los trabajos con electricidad donde hubiera necesidad de rescate en casos de emergencias.

Antes de iniciar los trabajos, el gestor/supervisor debe certificar que:

- Todos los documentos ATS - Análisis de trabajo seguro, PTE - permiso de trabajo especial y anexos elaborados, permanezcan en el frente de servicios.
- Todas las tareas de aislamiento y bloqueo eléctrico, mecánico y de proceso se hayan realizado.
- Todos los equipos estáticos, móviles, de izaje y anclaje, incluso los necesarios para la ejecución de la tarea estén correctamente instalados y sean apropiados para las finalidades a que habrán de destinarse.
- Todo el personal cuente con los EPP necesarios.
- Todos hayan recibido instrucciones sobre los aspectos de seguridad y riesgos pertinentes a la tarea.
- Los medios de rescate y traslado estén disponibles.
- El inventario de los equipos que deben bloquearse se mantenga actualizado a fin de llevar a cabo su mantenimiento.

7.3. EMPLEADOS

- Comunicar al Supervisor cualquier situación de riesgo que atente contra su seguridad y su salud o la de terceros que sea de su conocimiento. En caso de duda, parar o no iniciar las actividades y/o hacer valer el derecho de recusación.
- Conocer y cumplir los procedimientos de seguridad específicos de la tarea, así como los requeridos en el PTE.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

- Inspeccionar, usar y mantener los EPP/EPC y todos los equipos de rescate en buen estado de conservación.
- Velar por el mantenimiento y la custodia de los dispositivos de bloqueo utilizados para realizar los trabajos.

7.4. ENTRENAMIENTO

Destinatarios: Responsables la ejecución de trabajos con electricidad.

Carga Horaria: 2 (dos) horas o de acuerdo con la necesidad de la gerencia.

Frecuencia: En la implementación y revisión del procedimiento.

8. ANEXOS

Anexo 1 – Términos de la declaración de conducta.

Anexo 2 - Tarjeta de identificación.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. DEFINICIONES:.....	3
3.1. DEBE SER.....	3
4. RESPONSABILIDADES:.....	4
5. CONTENIDO.....	4
5.1. CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS	6
5.2. TIPOS DE CARGA AL CUAL ESTÁ SOMETIDO EL ENCOFRADO.....	7
5.3. DISEÑO DEL ENCOFRADO	7
6. REGISTROS.....	7
7. ANEXOS	7

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ENC-V.0	Página 3 de 8
	PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO	REVISIÓN 00 V.0

PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es establecer métodos básicos para el correcto trabajo en el proceso de encofrado; e identificar los riesgos que conllevan las diversas etapas de esta actividad, así como también proponer posibles soluciones para encarar, eliminar o minimizar al máximo las posibles situaciones de peligro.

2. ALCANCE:

Está dirigido principalmente al personal de obra, e involucra aquellos trabajos que se relacionen con este tipo de actividad.

3. DEFINICIONES:

Un encofrado es un molde para contener el hormigón, generalmente armado, de una estructura ejecutada.

Es un sistema de molde temporal o permanente, que se utiliza para dar forma al concreto antes de fraguar; o también considerado como Revestimiento de madera para impedir que se derrumben la estructura a su alrededor.

Pueden estar hechos de madera, metal u otros materiales; se utilizan a fin de contener el hormigón vertido y darle la forma hasta que se haya endurecido o fraguado.

Permite proveer la estabilidad como hormigón fresco, asegurar la protección y la correcta colocación de las armaduras, sin dejar de lado que lo protege de golpes, de la influencia de las temperaturas externas y de la pérdida de agua (el ingrediente más fluido de los tres elementos que lo componen).

3.1. DEBE SER

- Resistente a las cargas.
- Indeformable a las presiones del hormigón.
- Estanco, evitando perdidas apreciables de lechada o mortero.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ENC-V.0	Página 4 de 8
	PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO	REVISIÓN 00 V.0

Según las características de las labores de los encofrados, se los suele clasificar en dos grandes tipos:

- Los encofrados horizontales destinados a estructuras de vigas, forjados y losas.
- Los encofrados verticales destinados a estructuras de muros, pilares, pilas, etc.

4. RESPONSABILIDADES:

- Supervisor de Obra
- Responsable de Higiene y Seguridad

5. CONTENIDO

Se tendrá en cuenta antes del inicio de la actividad, aquellos riesgos relacionados con:

- Entornos de la obra: Taludes, ríos, autopistas, edificaciones lindantes, medianeras, patios Vecinos...
- Interferencias con servicios afectados (líneas eléctricas...)
- Previsión de accesos tanto en zona urbana como interurbana (solar o parcela) - Situación de caminos de descargo
- Definición de la tipología de forjado a emplear
- Ubicación y dimensionado de la zona de acopios: la horizontalidad y la firmeza de este espacio se fundamental para evitar accidentes

Es vital para la prevención de riesgos en este tipo de trabajos, analizar las interferencias que puedan existir entre los diferentes oficios y analizar profundamente el papel de aquellas maquinarias, o medios auxiliares, que puedan llegar a interferir en estos montajes.

En caso de usarse algún equipo de izaje, se debe contemplar que cada uno de los apartados cumpla con la normativa vigente, inspección del estado de estos. Los equipos de trabajo (maquinaria, medios auxiliares...) se utilizarán y montaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante, contando los operarios con la debida formación y en su caso la correspondiente autorización de uso.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ENC-V.0	Página 5 de 8
	PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO	REVISIÓN 00 V.0

Entorno a la obra

A la hora de realizar un estudio para la ejecución de estas estructuras, es necesario definir los riesgos derivados del entorno en el que se va a trabajar y poner las medidas adecuadas para su eliminación.

Los puntos que se consideran más importantes y que deben ser valorados, entre otros, son:

- Accesos a la zona de trabajo.
- Condiciones de suelo.
- Condiciones climatológicas.
- Iluminación.

Líneas eléctricas aéreas.

- Taludes.
- Zanjas.
- Trabajo en zonas urbanas.
- Trabajos en vías de circulación.
- Trabajos junto a vías de ferrocarril.

Durante el proceso

- Se evaluará los riesgos que se hacen presentes en zona de trabajo.
- Se combatirá los riesgos desde su origen.
- También se adaptará las condiciones de trabajo a la persona.
- Hay que tener en cuenta la evolución técnica.
- Planificar la prevención.
- Adoptar medidas, tanto colectivas como individuales.
- Dar las debidas instrucciones y capacitaciones a los trabajadores.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ENC-V.0	Página 6 de 8
	PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO	REVISIÓN 00 V.0

Debe comprobarse que los operarios hayan recibido formación teórico-práctica, sus respectivos EPP (elementos de protección personal) y ropa adecuada a la actividad en materia de prevención a través del Servicio de Seguridad e Higiene propio, ajeno o de una Entidad Acreditada (confección de registros de capacitaciones), y conocer el oficio o estar supervisado por alguien que lo conoce.

Esta formación se complementará con la información y/o formación proporcionada por el fabricante del sistema concreto que se va a emplear en obra.

Los responsables de obra llevaran a cabo inspecciones diarias que se registraran el cumplimiento y el seguimiento de las condiciones de seguridad e higiene.

5.1. CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

Para el diseño, construcción y remoción de los encofrados, apuntalamientos, arriostramientos y elementos de unión y sujeción, se recurrirá a diversos análisis y planificaciones profundas para lograr que los mismos sean seguros y económicos.

Para ello, se deben valorar cada una de las premisas básicas que se mencionan a continuación:

- El método para usar en obra para colocar el concreto.
- La velocidad de colocación del hormigón.
- La temperatura del hormigón en el momento de su colocación.
- Los tipos de aditivos químicos utilizados para elaborar el concreto.
- El uso de vibradores de inmersión o eventualmente el de vibradores de superficie adosados a los encofrados.
- La resistencia efectiva del hormigón, necesaria en el momento de remover los encofrados, o apuntalamientos.
- La combinación de esfuerzos de cualquier naturaleza, tanto verticales como horizontales, que al actuar y superponerse produzcan las tensiones más desfavorables, con los cuales se dimensionarán las secciones.
- El diseño de los arriostramientos y sujeciones necesarios para que el sistema de encofrados soporte todas las cargas verticales y horizontales actuantes, hasta que dichas cargas puedan ser soportadas por la estructura resistente de hormigón endurecido.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-ENC-V.0	Página 7 de 8
	PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO	REVISIÓN 00 V.0

- El diseño, los materiales y las técnicas constructivas a usar en los encofrados para que los elementos estructurales, posteriormente a su encofrado, queden con las formas, dimensiones, alineaciones, alturas y posicionamiento establecido en los documentos del proyecto, y con las tolerancias especificadas.

5.2. TIPOS DE CARGA AL CUAL ESTÁ SOMETIDO EL ENCOFRADO

- Peso del concreto
- Cargas de construcción
- Peso propio de los encofrados
- Cargas diversas
- Presión del concreto fresco

5.3. DISEÑO DEL ENCOFRADO

El diseño estructural de los muros dependerá de los tipos de encofrado según los elementos de sostenimiento que se presentan en el campo.

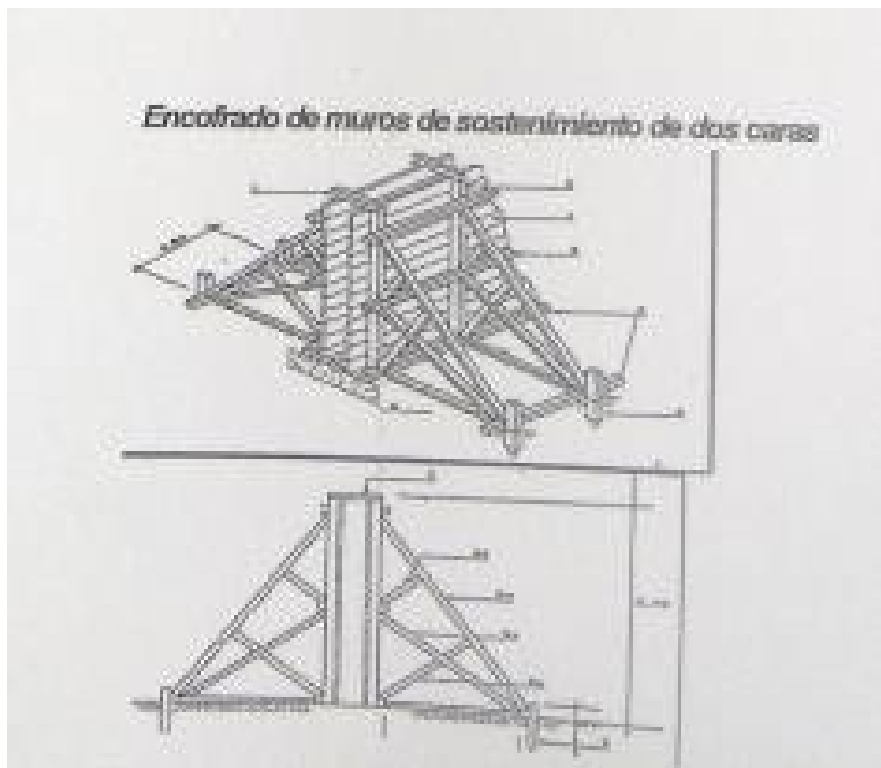
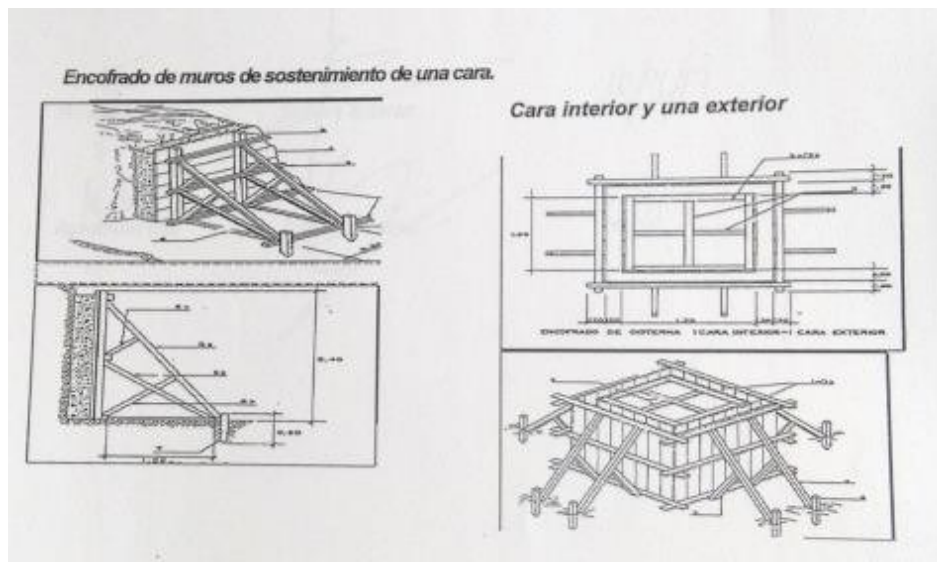
6. REGISTROS

“Check list Encofrados”

7. ANEXOS

No aplica

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN


CONFECCIONÓ

LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331
REVISÓ

EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
Ing. Civil BRUNO E. TAINA
REPRESENTANTE TECNICO
AUTORIZÓ

EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
CUIT 30-50574832-4
Sr. EZEQUIEL CUFFARO
APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-SGVS-V.0	Página 2 de 5
	PROCEDIMIENTO DE SAEGURIDAD VISITANTES	REVISIÓN 00 V.0

	SYH-PR-SGVS-V.0	Página 3 de 5
	PROCEDIMIENTO DE SASEGURIDAD VISITANTES	REVISIÓN 00 V.0

Procedimiento de Seguridad Visitantes. [Obras, Talleres y Depósitos]

1. Descripción General La seguridad es la protección de las personas, instalaciones y bienes frente a posibles riesgos o daños. Este procedimiento tiene como objetivo garantizar un acceso seguro a las instalaciones y preservar la integridad física de todas las personas, minimizando accidentes y promoviendo un ambiente seguro y ordenado.

2. Alcance Este procedimiento aplica a **todas las personas que accedan a las instalaciones**, ya sean visitantes, proveedores, contratistas o personal temporal, incluyendo obras en construcción, talleres metalúrgicos y carpinterías.

3. Procedimiento Detallado

3.1. Requisitos Previos

- **Registro y autorización:** Todo visitante debe registrarse en el ingreso, indicando el motivo de la visita, la persona de contacto y el tiempo estimado de permanencia.
- **Inducción de seguridad:** Antes de acceder a la instalación, se brindará una charla breve sobre las normas de seguridad y las zonas permitidas para circular.
- **Entrega de elementos de protección personal (EPP):** Dependiendo del tipo de instalación, se entregarán los siguientes EPP:
 - Obras en construcción: casco, calzado de seguridad, chaleco reflectante, gafas protectoras (si aplica).
 - Talleres metalúrgicos: gafas de seguridad, guantes, calzado de seguridad. El casco es opcional según las actividades.
 - Carpinterías: protectores auditivos (si hay ruido intenso), gafas de seguridad. El casco es opcional.

3.2. Normas Generales de Seguridad

1. **Respeto por las sendas peatonales y zonas delimitadas:**
 - Los visitantes deben caminar por las sendas señalizadas para evitar zonas peligrosas.
 - Está prohibido caminar por áreas restringidas o sin autorización previa.
2. **Observación y respeto de la cartelería:**
 - Todos los carteles de seguridad deben ser leídos y respetados. Estos incluyen advertencias de peligro, indicaciones de uso de EPP y zonas de acceso restringido.
3. **Uso obligatorio de EPP:**
 - Los visitantes deben portar los EPP entregados durante toda su permanencia en las instalaciones. Está prohibido quitárselos mientras permanezcan en áreas operativas.
4. **Acompañamiento:**
 - Los visitantes deben ser acompañados en todo momento por un responsable designado de la instalación.
5. **Comportamiento seguro:**
 - Está prohibido correr, empujar, realizar movimientos bruscos o distracciones que puedan comprometer la seguridad.

	SYH-PR-SGVS-V.0	Página 4 de 5
	PROCEDIMIENTO DE SASEGURIDAD VISITANTES	REVISIÓN 00 V.0

6. Prohibición de fumar:

- No se permite fumar en las instalaciones, salvo en áreas específicamente designadas y señalizadas.

7. Uso de dispositivos electrónicos:

- Está prohibido usar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos mientras se transita por las instalaciones, excepto en áreas seguras.

3.3. Ingreso a Obras en Construcción

- Uso obligatorio de casco y calzado de seguridad.
- Evitar transitar por zonas donde se realicen trabajos en altura o excavaciones sin autorización.
- Mantener una distancia prudente de maquinaria en movimiento.
- Prestar atención a las indicaciones del responsable de seguridad.

3.4. Ingreso a Talleres Metalúrgicos

- Respetar las áreas de trabajo y mantenerse alejado de equipos en operación.
- Evitar el contacto directo con herramientas o materiales sin autorización.
- Usar gafas de seguridad y guantes en áreas donde se realicen cortes, soldaduras o procesos similares.

3.5. Ingreso a Carpinterías

- Usar gafas de seguridad y protectores auditivos cuando corresponda.
- Mantener distancia de las máquinas en uso.
- No tocar materiales sin permiso del responsable.

3.6. Emergencias y Procedimientos de Evacuación

- En caso de emergencia, los visitantes deben seguir las instrucciones del personal designado.
- Identificar las salidas de emergencia y los puntos de reunión indicados durante la charla inicial.
- Reportar cualquier incidente o situación peligrosa al responsable.

3.7. Finalización de la Visita

- Al finalizar la visita, los EPP deben devolverse en el mismo estado en que fueron entregados.
- Se debe informar la salida/finalización de visita.

4. Documentación y Registro

- Los registros de ingreso y salida de visitantes deben conservarse por un mínimo de 6 meses.
- Se realizarán auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de este procedimiento.

	SYH-PR-SGVS-V.0	Página 5 de 5
	PROCEDIMIENTO DE SASEGURIDAD VISITANTES	REVISIÓN 00 V.0

5. Revisión y Actualización Este procedimiento será revisado y actualizado anualmente o cuando las condiciones laborales cambien significativamente.

6. Anexos

- Anexo 1: Check-list de EPP por tipo de instalación. [RES299/11 Anex 1]
- Anexo 2: Formato de registro de ingreso y salida.

Anexo 2:

Fecha y hora de ingreso.	
Nombre completo del visitante.	
DNI o identificación.	
Empresa o entidad a la que pertenece.	
Persona de contacto en la instalación.	
Propósito de la visita.	
Tiempo estimado de permanencia.	
Firma del visitante.	
Registro de salida:	
Fecha y hora de salida.	
Firma del visitante.	
Observaciones (si aplica).	



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUI 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

1.	ALCANCE.....	3
2.	OBJETIVOS	3
3.	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:.....	3
4.	INSTRUCCIONES.....	4
	GESTIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	4
5.	RESPONSABILIDADES:	7
6.	REFERENCIAS:	7

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUI 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas los Establecimientos y obras en donde se desarrolle actividades el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo interno y externo.

2. OBJETIVOS

brindar los criterios básicos para la correcta planificación de la gestión anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y establecer las herramientas necesarias para su implementación.

Periodicidad

Al iniciar la Gestión del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos consensuar con cada referente de la empresa/ por área, los planes que se van a llevar a cabo en el año, y planificar su implementación, para dar cumplimiento en tiempo y forma a las tareas acordadas. Una vez definido los planes a ejecutar, se presentará a todos los actores involucrados las tareas establecidas. La planificación deberá ser anual (cada 12 meses), con un seguimiento mensual de los planes confeccionados.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

Programa/Plan: Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar un trabajo. Esta especie de guía propone una forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles.

Cronograma: Como instrumento de planificación, el plan de trabajo establece un cronograma, designa a los responsables y marca metas y objetivos. Las acciones que aparecen incluidas dentro del plan de trabajo deben ser seguidas, controladas y evaluadas por el responsable; de esta manera, cuando la organización está lejos de cumplir con sus objetivos, es posible dictaminar un cambio en la conducta y rectificar las acciones.

Validación: El plan de trabajo suele ser válido para un determinado periodo de tiempo. De esta manera, las acciones que propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los objetivos tienen que ser cumplidos antes de

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUI 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GSST-V.0	Página 4 de 7
	PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	REVISIÓN 00 V.0

una fecha límite. Al concluir un plan de trabajo (que puede ser mensual o anual, por ejemplo), éste es reemplazado por uno nuevo.

Gestión SySO: Conjunto de tareas a analizar, evaluar, planificar, ejecutar, controlar, medir y auditar por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que conforman los “pilares” de la gestión del departamento, objetivos medibles y acordados con el empleador al inicio de gestión.

Instructivo: Documento/Herramienta Interna del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite implementar las acciones acordadas y planificadas, y facilitan la gestión del Asesor a cargo del Servicio interno y externo.

Acción Propuesta: Tareas/Formularios/Medidas específicas, que conforman las gestiones propias del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo

Requisito Legal: Norma Legal de la República Argentina, Vigente, que determina requisitos legales a implementar por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y dan respaldo a las medidas preestablecidas, y acordadas con el empleador.

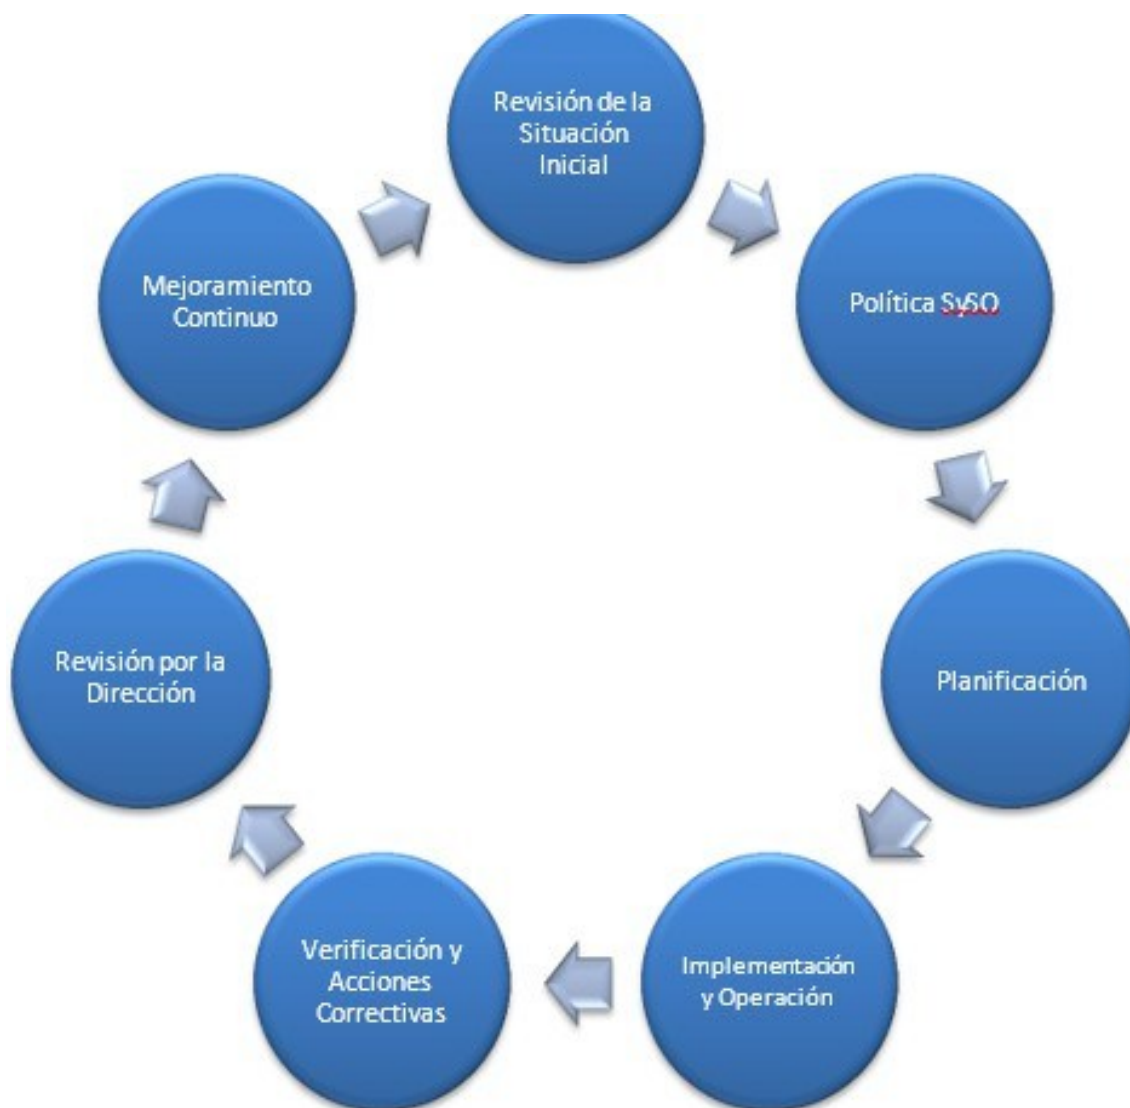
Dpto. de SSyST: Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. INSTRUCCIONES

GESTIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Para la gestión del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos respaldarnos en los requisitos generales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional definido por Norma IRAM 3800 y 3801, dando cumplimiento a las funciones y responsabilidades propias del Servicio, definidas en Decreto SRT 1338/96 y Res. SRT 905/15.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

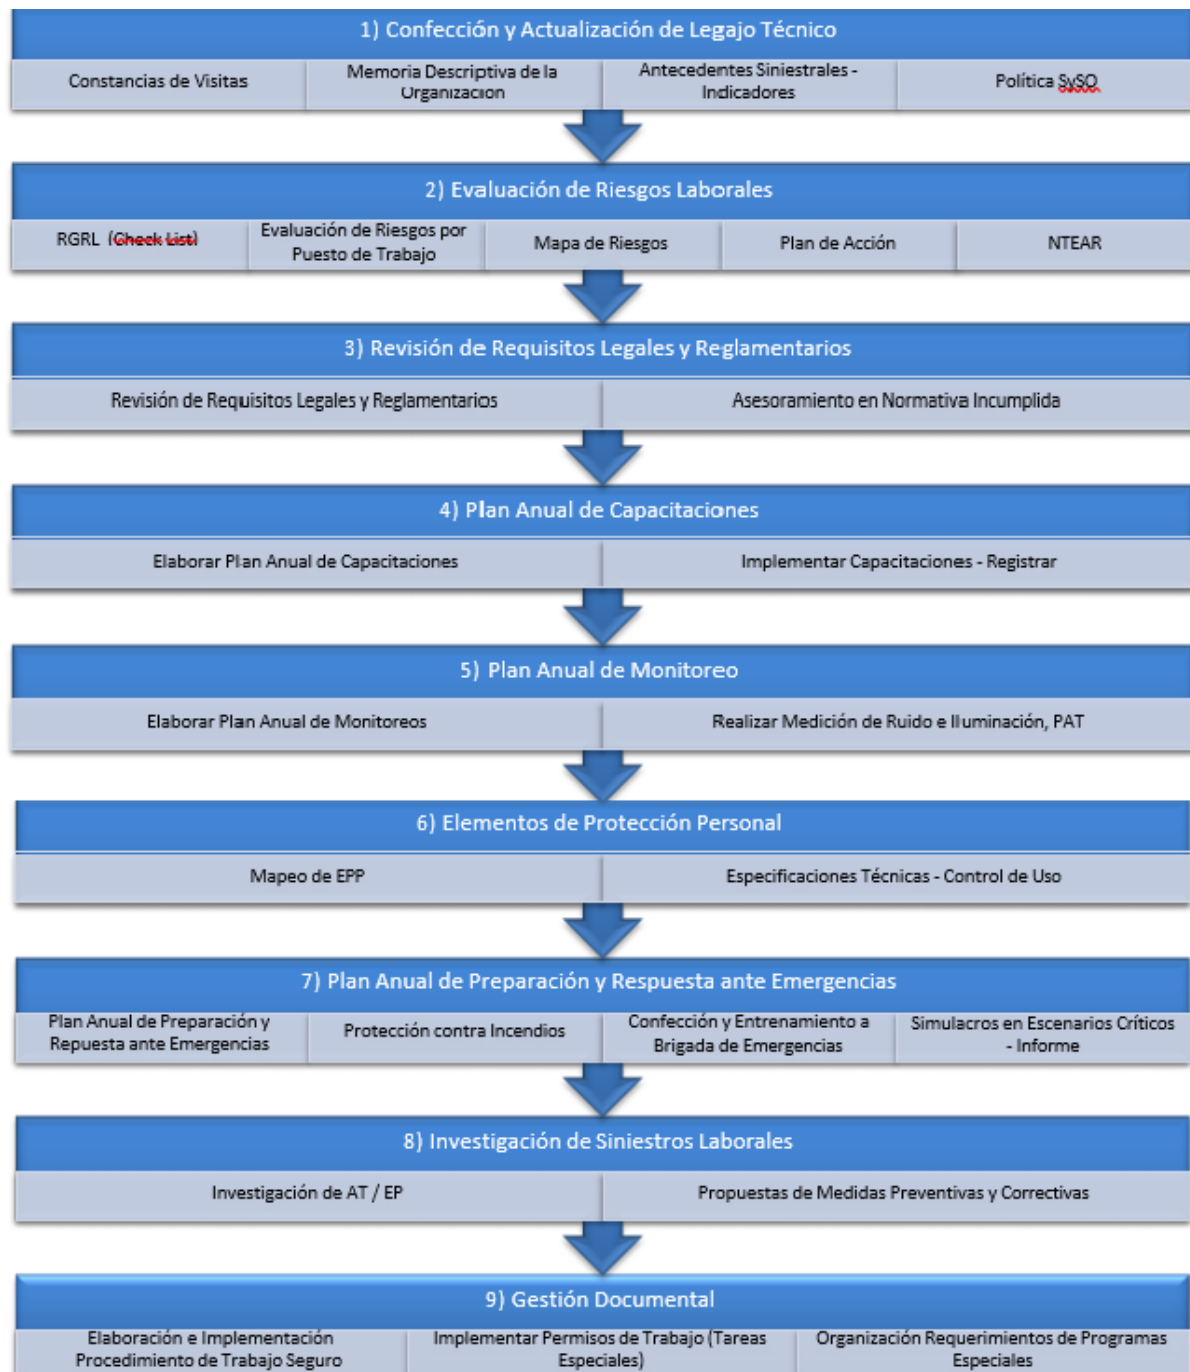


Programa Anual de Prevención de Riesgos. Cada uno de los puntos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se identifican en los “Puntos Macros” del Programa Anual de Prevención de Riesgos. Por lo tanto, esta herramienta es la que debemos definir como punto de partida de nuestra Gestión.

Cada punto definido en Programa Anual de Prevención de Riesgos se debe Planificar, Consensuar y Rubricar por las personas intervinientes en la Gestión de SySO como Empleador y Servicio Médico.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUI 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

Una vez definido la planificación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos imprimir por duplicado, rubricar y archivar.


CONFECCIONÓ


 LIC. GLADYS B. HERNANDEZ
 MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331

REVISÓ


 EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
 Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA
 REPRESENTANTE TECNICO

AUTORIZÓ


 EMPRESA CONSTRUCTORA
ROQUE MOCCIOLA S.A.
 CUIT 30-50574832-4
Cr. EZEQUIEL CUFFARO
 APODERADO

FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN
FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-GSST-V.0	Página 7 de 7
	PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	REVISIÓN 00 V.0

5. RESPONSABILIDADES:

Directorio/Empleador: Asignar los recursos para desarrollar las tareas relacionadas con el Sistema Integrado de Higiene y Seguridad.

Departamento Industrial: Administrar los recursos necesarios para desarrollar las tareas de implementación del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Personal en General: colaborar con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en la implementación de los planes acordados.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Proyectar al inicio de la gestión los planes a implementar a lo largo del año, llevarlos a cabo en tiempo y forma, medirlos, y retroalimentar el Servicio.

6. REFERENCIAS:

Norma IRAM 3800

Norma IRAM 3801

Norma ISO 14001

Norma ISO 45001

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 1 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 2 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0

1.	OBJETO.....	3
2.	ALCANCE	3
3.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
4.	DEFINICIONES.....	4
5.	RESPONSABILIDADES	4
5.1.	GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO)	4
5.2.	JEFE DE OBRA / SUPERVISOR DE SEGURIDAD	4
5.3.	TRABAJADORES Y CONTRATISTAS	4
6.	PANEL DE CONTROL DEL SGI	5
6.1.	INDICADORES DEL PANEL DE CONTROL	5
7.	METODOLOGÍA DE MONITOREO Y CONTROL.....	6
8.	REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN	6
9.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN	7
10.	ANEXOS.....	7

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 3 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0

PANEL DE CONTROL DEL SGI

1. OBJETO

Este procedimiento establece los lineamientos para la implementación, monitoreo y control del Sistema de Gestión Integrado (SGI) en la empresa Constructora Roque Mocciola S.A. El SGI engloba aspectos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, asegurando la gestión efectiva de los procesos en obras civiles y proyectos de construcción.

2. ALCANCE

Este documento aplica a todas las obras y proyectos de la empresa, asegurando el cumplimiento de normativas de seguridad, calidad y medio ambiente. Es aplicable a personal propio, contratistas y subcontratistas involucrados en las operaciones de construcción.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- ISO 45001:2018 – Seguridad y Salud Ocupacional.
- ISO 9001:2015 – Gestión de Calidad.
- ISO 14001:2015 – Gestión Ambiental.
- PRG-SMA-025 – Identificación y Evaluación de Riesgos (IPER).

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 4 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0

4. DEFINICIONES

- SGI (Sistema de Gestión Integrado): Estructura que integra calidad, seguridad y medio ambiente en los procesos de construcción.
- Panel de Control: Herramienta de gestión utilizada para el monitoreo de riesgos, indicadores de seguridad, calidad y medio ambiente en obra.
- IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos): Proceso sistemático para evaluar los peligros en cada tarea.
- Incidente: Evento que no resultó en lesión pero tuvo el potencial de hacerlo.
- Accidente: Evento que resulta en lesión, daño material o impacto ambiental.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO)

- Implementar y mantener el Panel de Control del SGI en cada obra.
- Coordinar con jefes de obra y supervisores la identificación de peligros y la evaluación de riesgos.
- Asegurar la capacitación del personal en procedimientos de seguridad, calidad y medio ambiente.

5.2. JEFE DE OBRA / SUPERVISOR DE SEGURIDAD

- Monitorear indicadores de seguridad y calidad en el Panel de Control del SGI.
- Implementar medidas correctivas en caso de desvíos.
- Gestionar permisos de trabajo y procedimientos de seguridad en la obra.

5.3. TRABAJADORES Y CONTRATISTAS

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 5 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0

- Cumplir con las normativas de seguridad establecidas.
- Reportar cualquier incidente, condición insegura o impacto ambiental.

6. PANEL DE CONTROL DEL SGI

El **Panel de Control del SGI** se utilizará como herramienta centralizada para el **seguimiento y gestión de riesgos, calidad y medio ambiente** en cada obra de la empresa.

6.1. INDICADORES DEL PANEL DE CONTROL

El sistema evaluará los siguientes aspectos:

Seguridad y Salud Ocupacional

- Tasa de Accidentabilidad: Número de accidentes con y sin baja médica.
- Inspecciones de Seguridad: Cumplimiento de medidas preventivas y uso de EPP.
- Condiciones Inseguras Identificadas: Número de hallazgos y acciones correctivas implementadas.

Medio Ambiente

- Gestión de Residuos: Control de disposición adecuada de materiales y desechos en obra.
- Consumo de Recursos: Control de consumo de agua, energía y materiales.
- Impacto Ambiental: Evaluación de emisiones y generación de escombros.

Calidad en la Construcción

- Cumplimiento de Procedimientos: Evaluación de procesos constructivos según especificaciones técnicas.
- No Conformidades Detectadas: Registro de fallas en materiales o procesos.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 6 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0

- Retrabajos en Obra: Indicador de calidad que refleja eficiencia en la ejecución.

7. METODOLOGÍA DE MONITOREO Y CONTROL

Revisión Semanal del Panel de Control:

- Inspecciones en obra.
- Seguimiento de IPER y hallazgos de seguridad.
- Análisis de indicadores y propuesta de mejoras.

Reunión Mensual de Seguridad y Calidad:

- Evaluación de cumplimiento de medidas preventivas.
- Análisis de incidentes y mejora continua en seguridad y calidad.

Reporte de Hallazgos y Acciones Correctivas:

- Registro en el Panel de Control SGI de condiciones inseguras o problemas de calidad.
- Implementación de acciones correctivas con responsables y plazos de cumplimiento.

8. REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN

Toda la información del **Panel de Control SGI** se almacenará digitalmente, asegurando trazabilidad en los registros.

- Registros de Seguridad: Inspecciones, incidentes, capacitaciones.
- Registros de Calidad: Control de materiales, procedimientos y resultados de obra.
- Registros Ambientales: Evaluación de impactos y medidas de mitigación.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 7 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0

9. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El **Panel de Control SGI** será revisado periódicamente y actualizado en función de:

- Cambios en la legislación aplicable.
- Nuevas normativas de seguridad y calidad.
- Hallazgos de auditorías y revisiones de obra.

10. ANEXOS

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 8 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0

1. Caídas de personas a distinto nivel.	21. Exposición a radiación no-ionizante.
2. Caídas de personas al mismo nivel.	22. Explosiones.
3. Caídas de objetos en manipulación.	23. Incendios.
4. Caídas de objetos desprendidos.	24. Atropellos o golpes con vehículos.
5. Pisadas sobre objetos.	25. Choque de vehículos.
6. Choques contra objetos inmóviles.	26. Fatiga visual.
7. Choques contra objetos móviles.	27. Deslumbramientos.
8. Golpes por objetos o herramientas.	28. Exposición a contaminantes químicos.
9. Cortes por objetos o herramientas	29. Fatiga postural.
10. Proyección de fragmentos o partículas.	30. Exposición al ruido.
11. Atrapamiento por o entre objetos.	31. Exposición a vibraciones.
12. Sobreesfuerzos.	32. Inhalación de partículas suspendidas.
13. Luxaciones torceduras por herramientas de fuerza.	33. Espacios confinados.
14. Luxaciones torceduras por movimientos inadecuados.	34. Otros.
15. Exposición a temperaturas ambientales extremas.	35. COVID19.
16. Contactos térmicos.	36. Fatiga/estrés de trabajo.
17. Exposición a contactos eléctricos.	37. Acoso/bullying.
18. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.	38. Turnos rotativos.
19. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.	39. Falta de motivación.
20. Exposición a radiación ionizante.	

Factor de Probabilidad (FP)		Descripción
1	(Improbable)	Se considera muy poco probable que ocurra, no se conocen antecedentes de que haya ocurrido (mayor o igual a 100 años)
2	(Remoto)	Podría suceder en forma esporádica y no se conocen antecedentes de que haya ocurrido (mayor o igual a 10 años)
3	(Ocasional)	El acontecimiento puede ocurrir en pocas ocasiones (mayor o igual a un año)
4	(Probable)	El acontecimiento puede ocurrir varias veces al año (mensual, semanal)
5	(Muy Probable)	El evento puede ocurrir a diario

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

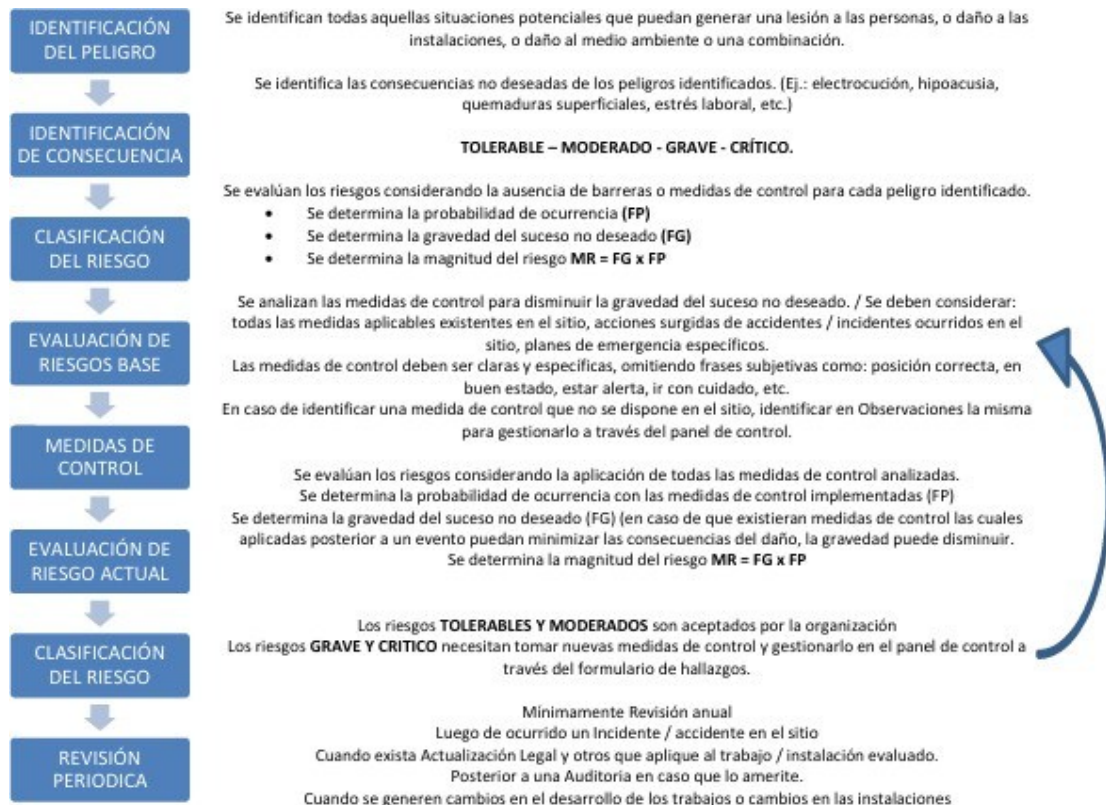
	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 9 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0

Tabla de factor de Gravedad (FG)			
Factor de Gravedad (FG)	Salud	Seguridad	Alcance del daño
1 - Baja	Molestias reversibles que no requieren tratamiento médico. Lesión que no requiere atención por un profesional médico, que solo requiere tratamiento de primeros auxilios y el trabajador regresa inmediatamente a sus labores.	Accidentes sin tiempo perdido. Las lesiones no incapacitan a las personas para continuar trabajando.	Sin daños a la propiedad.
2 - Menor	Lesión que demanda tratamientos breves (hasta 10 días perdidos), recuperando la totalidad de su capacidad laboral.	Accidentes con tiempo perdido: la incapacidad es solo temporal pero requiere más de una jornada para la total recuperación.	Afecta solamente a una persona y/o se evidencia daños menores a las instalaciones o maquinarias.
3 - Moderado	Lesión o enfermedad ocupacional que demanda tratamientos (mayores a 10 días perdidos) y/o produce incapacidad menor al 15% según el Baremo de ley.	Accidentes con incapacidad permanente, parcial o deterioro irreversible moderado.	Afecta a más personas y/o se evidencia daños menores a las instalaciones o maquinarias.
4 - Mayor	Enfermedades irreversibles que no causan la muerte y/o incapacidad mayor al 15%.	Accidente con incapacidad laboral permanente parcial o deterioro irreversible moderado.	Afecta a más personas y/o se evidencian daños importantes a las personas a las instalaciones.
5 - Extremo	Enfermedad irreversible que puede causar la muerte.	Fatalidades o incapacidades laborales permanentes totales.	Afecta a una o más personas y/o se evidencian daños muy graves a las instalaciones.

Tabla de clasificación de Magnitud de Riesgo (MR)						
Factor de Gravedad (FG)	Factor de Probabilidad (FP)					
		1	2	3	4	5
	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25
Magnitud del Riesgo		Clasificación				
1 a 4		Tolerable				
5 a 10		Moderado				
11 a 16		Grave				
17<		Crítico				

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PR-IPCR-V.0	Página 10 de 10
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS	REVISIÓN 00 V.0



CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-IACC-V.0	Página 1 de 3
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	REVISIÓN 00 V.0

ANEXO I

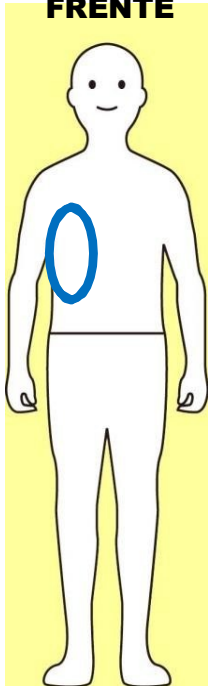
CUANDO	Fecha:		Hora:		¿Se retrasó el reporte?	☐	Sí	☐	No	☐
	Tarea:									
QUIEN	Persona lesionada				Ocupación					
	Área de trabajo				Antigüedad					
	¿Incidentes anteriores?	☐	Sí	☐	No	¿Capacitación?				
LESION / DAÑO	Naturaleza / Extensión de daños									
DONDE	Localización exacta									
QUE / COMO	Tipo de accidente	☐	Lesión	☐	Daños a propiedades					
	¿Realizaba otras tareas en el momento del accidente? En caso afirmativo, cuáles y por qué.	☐	Sí	☐	No					
	Descripción del accidente. Detalle y estaba haciendo el empleado, cómo lo estaba haciendo y todos los objetos (pesos, herramientas, equipos y máquinas)									
PORQUE	Chequee las causas de los Incidentes y coméntelas									
PREVENCION	¿Qué debe hacerse y por quién para impedir la recurrencia de este tipo de incidentes? (Incluya fechas límites)									

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

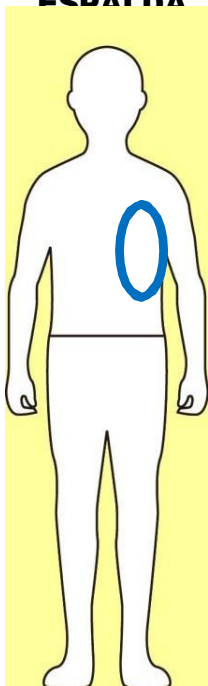
	SYH-IACC-V.0	Página 2 de 3
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	REVISIÓN 00 V.0

Por favor marcar con una "0" en la parte del cuerpo lesionada.

FRENTE



ESPAÑA



Mano derecha



Mano izquierda



Pie derecho



Pie izquierdo



CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-IACC-V.0	Página 3 de 3
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	REVISIÓN 00 V.0


A. ANEXO FOTOGRAFICO

B. REGISTRO DE CAPACITACION

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 2025

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUI 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PLAA	Página 2 de 4
	PLAN DE ACCION AMBIENTAL	REVISIÓN 00 V.0

1. Paso a Paso para Cumplir los Objetivos 2025	3
1.1. Primer Trimestre (Enero - Marzo)	3
1.2. Segundo Trimestre (Abril - Junio)	3
1.3. Tercer Trimestre (Julio - Septiembre)	3
1.4. Cuarto Trimestre (Octubre - Diciembre)	3
2. Monitoreo y Evaluación	3

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PLAA	Página 3 de 4
	PLAN DE ACCION AMBIENTAL	REVISIÓN 00 V.0

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 2025

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES

Este plan de acción detalla los pasos a seguir para implementar las mejoras ambientales propuestas en la Política de Medio Ambiente 2025 de Empresa Constructora Mocchiola. Su objetivo es garantizar que las iniciativas sean ejecutadas de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

1. PASO A PASO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS 2025

1.1. PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)

- Implementar sensores de movimiento en zonas clave.
- Identificar áreas para la instalación de puntos de reciclaje.
- Sensibilizar al personal con una charla introductoria sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales.

1.2. SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)

- Iniciar la transición a iluminación LED en oficinas y talleres.
- Implementar sistemas de reducción de caudal en grifos seleccionados.
- Realizar mantenimiento preventivo a maquinarias para mejorar eficiencia y reducir emisiones.

1.3. TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)

- Medir y evaluar el impacto de las acciones implementadas.
- Establecer incentivos para empleados que propongan mejoras ambientales.

1.4. CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)

- Evaluar la posibilidad de incorporar vehículos eléctricos o híbridos en la flota corporativa.
- Organizar un evento de cierre con reflexión sobre los logros ambientales y planificación futura.
- Definir mejoras adicionales para 2026 según resultados obtenidos y retroalimentación interna.

2. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Para garantizar el cumplimiento del plan, se llevará a cabo un seguimiento continuo con indicadores clave de desempeño (KPIs) en:

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN


	SYH-PLAA	Página 4 de 4
	PLAN DE ACCION AMBIENTAL	REVISIÓN 00 V.0

1. Reducción del consumo energético mediante LED y sensores.
2. Cantidad de residuos reciclados y reducidos.
3. Optimización del uso de agua mediante sistemas de ahorro y recolección.
4. Uso de transportes compartidos o vehículos menos contaminantes.

Se realizarán auditorías internas para evaluar el avance y realizar ajustes según sea necesario.


Este plan de acción permite a la empresa avanzar de manera concreta y efectiva en sus compromisos ambientales, asegurando la implementación real de mejoras sostenibles en 2025. El compromiso y participación de todos los colaboradores es esencial para lograr estos objetivos y sentar bases sólidas para futuras acciones.

Este documento debe ser distribuido y comunicado a todos los niveles de la empresa para garantizar su cumplimiento.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PMA-V.0	Página 2 de 5
	POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE	REVISIÓN 00 V.0

1.	PRINCIPIOS RECTORES	3
2.	ACCIONES Y MEJORAS PEQUEÑAS PARA 2025	3
2.1.	EFICIENCIA ENERGÉTICA.....	3
2.2.	3.2. REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE	3
2.3.	USO RESPONSABLE DEL AGUA.....	4
2.4.	MOVILIDAD Y TRANSPORTE.....	4
2.5.	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	4
3.	MONITOREO Y SEGUIMIENTO.....	4
4.	CONCLUSIÓN.....	5

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PMA-V.0	Página 3 de 5
	POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE	REVISIÓN 00 V.0

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 2025

EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA - CONSTRUYENDO UN FUTURO SUSTENTABLE

Comprendemos que la industria de la construcción tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad mediante la implementación de medidas concretas y alcanzables que reduzcan nuestra huella ecológica. Esta política establece las directrices ambientales para el año 2025, enfocándonos en acciones prácticas y mejoras continuas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en particular los ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), y 12 (Producción y Consumo Responsables).

1. PRINCIPIOS RECTORES

- Cumplimiento con la legislación y regulaciones ambientales vigentes.
- Uso eficiente de los recursos naturales y energéticos.
- Minimización de residuos y promoción del reciclaje.
- Reducción de la huella de carbono mediante la actualización de equipos y procesos.
- Sensibilización y capacitación continua del personal.

2. ACCIONES Y MEJORAS PEQUEÑAS PARA 2025

2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Sustitución progresiva de iluminación convencional por tecnología LED en talleres y oficinas, reduciendo el consumo eléctrico hasta en un 50%.
- Optimización del uso de maquinaria pesada, promoviendo su mantenimiento preventivo para reducir emisiones y aumentar su eficiencia.
- Implementación de sensores de movimiento en zonas de uso intermitente para disminuir el desperdicio energético.

2.2. REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PMA-V.0	Página 4 de 5
	POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE	REVISIÓN 00 V.0

- Incorporación de puntos de recolección de residuos reciclables en oficinas y talleres.
- Reutilización de maderas y otros materiales en pequeños proyectos internos o para donación.
- Reducción del uso de plásticos descartables, promoviendo envases reutilizables en cafeterías y reuniones.

2.3. USO RESPONSABLE DEL AGUA

- Instalación de sistemas de reducción de caudal en grifos de oficinas y talleres para minimizar el consumo.
- Recolección y uso de agua de lluvia en ciertos procesos de limpieza y riego.

2.4. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

- Promoción de carpooling entre empleados para reducir la huella de carbono en traslados.
- Incorporación progresiva de vehículos eléctricos o híbridos en la flota corporativa.

2.5. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

- Charlas ambientales trimestrales para concientizar a empleados sobre la importancia de la sustentabilidad.
- Incentivos para ideas sostenibles dentro de la empresa, premiando propuestas innovadoras.

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Para garantizar la efectividad de esta política, se establecerán indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitan medir los avances en:

- Consumo energético y eficiencia de equipos.
- Cantidad de residuos reciclados y reducidos.
- Reducción de consumo de agua.
- Uso de transportes compartidos o menos contaminantes.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAIRA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PMA-V.0	Página 5 de 5
	POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE	REVISIÓN 00 V.0

Se realizarán auditorías internas semestrales para evaluar la implementación de estas mejoras, ajustando estrategias según los resultados obtenidos.

4. CONCLUSIÓN

Con esta política, Mocchiola refuerza su compromiso con la construcción sustentable y la protección del medio ambiente. Implementando pequeños cambios tangibles y medibles, generamos un impacto positivo real sin comprometer la viabilidad de nuestras operaciones. Todos los colaboradores son clave en este proceso y su participación es fundamental para lograr un futuro más sustentable.

Este documento debe ser distribuido y comunicado a todos los niveles de la empresa para garantizar su cumplimiento.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PYSH	Página 1 de 4
	POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE	REVISIÓN 00 V.0



POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PSYH	Página 2 de 4
	POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE	REVISIÓN 00 V.0

1. OBJETIVO 3
2. FUNDAMENTOS 4
3. COMPROMISO EMPRESARIAL 4

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PSYH	Página 3 de 4
	POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE	REVISIÓN 00 V.0

POLÍTICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETIVO

En Roque Mocchiola S.A., empresa líder en el sector de la construcción, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestras actividades bajo estrictos estándares de seguridad, salud ocupacional y bienestar laboral. Nuestra premisa es garantizar que todas las tareas se ejecuten en condiciones seguras, protegiendo la integridad física y mental de nuestros empleados, contratistas, proveedores, clientes y la comunidad en general.

La Seguridad y la Salud en el Trabajo son pilares fundamentales de nuestra gestión y una responsabilidad compartida en todos los niveles de la organización. Por ello, nos comprometemos a:

- Cumplir y superar los requisitos legales y normativos vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Promover el mejoramiento continuo de nuestras condiciones de trabajo, identificando y controlando los riesgos laborales mediante metodologías proactivas.
- Proveer los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para garantizar la implementación efectiva de esta política.
- Definir, comunicar y auditar nuestros objetivos en materia de seguridad, asegurando su cumplimiento mediante procesos de monitoreo y evaluación.
- Fomentar una cultura de seguridad donde todos los trabajadores, directivos, contratistas y proveedores asuman un rol activo en la prevención de riesgos.
- Capacitar y entrenar periódicamente a nuestro personal en técnicas de prevención de accidentes, uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) y prácticas seguras de trabajo.
- Identificar y gestionar los riesgos laborales, asegurando ambientes de trabajo saludables y reduciendo la probabilidad de incidentes.
- Fomentar la participación activa de todos los colaboradores, promoviendo el reporte de actos y condiciones inseguras para su corrección inmediata.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-PSYH	Página 4 de 4
	POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE	REVISIÓN 00 V.0

- Cuidar el medio ambiente minimizando el impacto ambiental de nuestras actividades y fomentando el uso responsable de los recursos naturales.

2. FUNDAMENTOS

En Roque Mocchiola S.A., creemos firmemente que:

- Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos, mediante un enfoque de seguridad proactiva y una correcta gestión de riesgos.
- Las causas de los accidentes y enfermedades ocupacionales pueden ser eliminadas o controladas, a través de la identificación de peligros y la aplicación de medidas preventivas.
- La prevención de accidentes es un deber y una responsabilidad compartida de todos los integrantes de la empresa, sin distinción de cargo o función.
- La Seguridad y la Salud en el Trabajo no son negociables, constituyen una condición esencial para la continuidad laboral y el desarrollo profesional dentro de la organización.
- El bienestar de nuestros empleados y contratistas es una prioridad, y su seguridad impacta directamente en la calidad, los costos y el cumplimiento de nuestros compromisos con clientes y proveedores.
- Trabajar seguro es una decisión individual y una obligación colectiva, la cual debe estar presente en todas nuestras actividades diarias.

3. COMPROMISO EMPRESARIAL

El éxito de nuestra política de Higiene y Seguridad en el Trabajo requiere el compromiso de todos los niveles de la empresa, desde la alta dirección hasta cada colaborador en obra. Roque Mocchiola S.A. asume la responsabilidad de liderar con el ejemplo y velar por la implementación efectiva de esta política en cada uno de nuestros proyectos.


Consolidamos esta visión con un compromiso a largo plazo, asegurando un entorno de trabajo seguro y promoviendo el bienestar integral de todas las personas que forman parte de nuestra cadena de valor.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. ING. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



GESTIÓN Y EFICIENCIA

ENERGÉTICA

VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-ENER-V.0	Página 2 de 4
	GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	REVISIÓN 00 V.0

1.	ESTRATEGIA DE GESTIÓN ENERGÉTICA.....	3
2.	PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS DE GESTIÓN ENERGÉTICA	3
3.	OBJETIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.....	3
4.	PLAN DE ACCIÓN	4
5.	MONITOREO Y SEGUIMIENTO.....	4

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TECNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-ENER-V.0	Página 3 de 4
	GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	REVISIÓN 00 V.0

GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La eficiencia energética es un pilar fundamental para reducir nuestro impacto ambiental y mejorar la sustentabilidad de nuestras operaciones. Este documento establece los procedimientos, procesos, objetivos y un plan de acción para optimizar el uso de la energía, alineándonos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 (Energía Asequible y No Contaminante).

1. ESTRATEGIA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

Nuestra estrategia de eficiencia energética se basa en los siguientes principios:

- Uso responsable y eficiente de la energía en todas nuestras operaciones.
- Incorporación de tecnologías energéticamente eficientes.
- Promoción de una cultura organizacional orientada a la sustentabilidad.
- Reducción progresiva del consumo energético y emisiones de carbono.

2. PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS DE GESTIÓN ENERGÉTICA

- Monitoreo del consumo: Implementación de sistemas de medición en tiempo real para detectar ineficiencias.
- Uso de iluminación eficiente: Sustitución progresiva de luminarias convencionales por tecnología LED en oficinas, talleres y obras.
- Optimización de equipos y maquinarias: Mantenimiento preventivo y evaluación de eficiencia en maquinaria pesada para reducir el desperdicio energético.
- Automatización de sistemas: Instalación de sensores de movimiento y temporizadores para reducir el consumo en espacios de bajo uso.
- Capacitación del personal: Programas de formación sobre prácticas de ahorro energético y concientización en sustentabilidad.

3. OBJETIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Reducir el consumo energético en un 15% para finales de 2025.
- Disminuir en un 20% las emisiones de carbono mediante la optimización de equipos y procesos.
- Implementar al 100% la iluminación LED en nuestras instalaciones.
- Capacitar al 100% del personal en buenas prácticas de eficiencia energética.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. Civil BRUNO E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

	SYH-ENER-V.0	Página 4 de 4
	GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	REVISIÓN 00 V.0

4. PLAN DE ACCIÓN

- Primer Trimestre: Instalación de medidores de consumo energético y evaluación de áreas de mayor consumo.
- Segundo Trimestre: Sustitución de un 50% de la iluminación convencional por LED.
- Tercer Trimestre: Implementación de sensores de movimiento y automatización de sistemas energéticos.
- Cuarto Trimestre: Medición de impacto, ajustes finales y definición de estrategias para el 2026.

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento del plan, se establecerán indicadores clave de desempeño:

- Nivel de reducción del consumo energético mensual.
- Cantidad de iluminación LED instalada.
- Cantidad de emisiones de carbono reducidas.
- Número de empleados capacitados en eficiencia energética.

Se realizarán auditorías internas para evaluar el avance de las estrategias implementadas y realizar ajustes según sea necesario.

La eficiencia energética es un compromiso de Empresa constructora Roque Mocchiola para reducir nuestro impacto ambiental y garantizar un uso responsable de los recursos. A través de la implementación de mejoras tecnológicas, capacitaciones y monitoreo continuo, avanzamos hacia un modelo de operación más sustentable y eficiente.

Este documento debe ser distribuido y comunicado a todos los niveles de la empresa para garantizar su cumplimiento.

CONFECCIONÓ  LIC. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	REVISÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. Ing. CIVIL BRUNG E. TAINA REPRESENTANTE TÉCNICO	AUTORIZÓ  EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. CUIT 30-50574832-4 Cr. EZEQUIEL CUFFARO APODERADO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN

Permisos de trabajo

SYH-PDT-V.0

Fecha: Hs Inicio: Hs_Fin: Personal: Propio ☐ Contratista ☒

Empresa:

Responsable Tarea: Firma:

Sector/Área/Equipo:

Tarea a Realizar:

Tipo de trabajo (Confeccionar permiso específico si corresponde)

Altura	Izajes	Confinados	Caliente
--------	--------	------------	----------

Personal Afectado (Quiénes realizarán la tarea)

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Función	Firma

En caso de ser mas personal completar registro de asistencia

Trabajos en altura

	Si	No	N/A
Se requiere arnés de seguridad y cabo de vida para realizar la tarea?. En caso de requerirlo se debe chequear el estado general del mismo.			
Se debe utilizar equipos inerciales (T4, T5) u otros equipos especiales? . En caso de utilizarlos se debe chequear el estado de estos.			
Se debe instalar una línea de vida para realizar la tarea?. En caso de ser afirmativo se debe chequear el estado general de esta.			
Se deben utilizar escaleras para realizar la tarea? Si es afirmativo se debe chequear el estado general de esta.			
Se deben utilizar andamios para realizar esta tarea?. En caso de ser afirmativo se debe chequear el estado general del mismo.			
El andamio esta amarrado? Si tiene tres cuerpos o mas, debe estarlo.			
Se debe usar plataforma electromecánica para realizar la tarea?. En caso de ser afirmativo se debe chequear el estado general de la misma.			
La tarea requiere la utilización de silletas? En caso de ser afirmativo se debe chequear el estado general de estas.			
Los factores externos permiten que la tarea se haga de forma segura? Lluvia, viento menor a 20kmh			
La tarea debe realizarse en techos? En caso de ser afirmativo debe asegurarse de que estos soporten la carga correspondiente.			
Se señalizó la zona de trabajo para evitar interacción con transeúntes?			
Se verifico que la tarea no este cercana a fuentes de energía (electricidad, equipos en movimiento, materiales con altas temperaturas)?			
La tarea ha sido evaluada y se han comunicado los riesgos asociados a todos los miembros involucrados?			
Se poseen elementos de rescate en caso de emergencias? Cuales:.....			
En caso de emergencia llamar INTERNO 500, se comunicará la situación a Bomberos de General Acha, para que realicen el rescate ya que cuentan con la estructura para este tipo de eventos, ellos analizaran la situación, El rescate de ser posible se realizará con las plataformas elevadoras, la opción del auto rescate es otra de las posibilidades y sino con sistema de cuerdas.			

Trabajos en espacios confinados

	Si	No	N/A
Se señalizó la zona de trabajo para evitar interacción con transeúntes?			
Los ingresos y egresos al espacio confinado están libres de obstáculos?			
Los equipos asociados al espacio confinado han sido bloqueados con el correspondiente LOTOTO y ha sido asentado en el ATS?			
Es necesario analizar la atmosfera del espacio confinado? Si la respuesta es SI, completar cuadro de análisis.			
Es necesaria ventilación forzada en el espacio confinado?			
Se encuentran las herramientas manuales y eléctricas en condiciones?			
El espacio ha sido purgado, desactivado, aislado o ventilado para controlar los riesgos de contaminación atmosférica de su interior?			

Permisos de trabajo

SYH-PDT-V.0

Fecha: _____ Hs Inicio: _____ Hs _Fin: _____ Personal: Propio ☐ Contratista ☒

Empresa: _____

Responsable Tarea: _____ Firma: _____

Sector/Área/Equipo: _____

Tarea a Realizar: _____

Tipo de trabajo (Confeccionar permiso especifico si corresponde)

Altura	Izajes	Confinados	Caliente
Los factores externos permiten que la tarea se haga de forma segura? Lluvia, viento, etc.			
Es necesario utilizar equipos de comunicación con el exterior? . Si la respuesta es SI, realizar prueba de funcionamiento.			
Se definieron periodos de trabajo y descanso? Trabajo:.....Descanso:.....			
Se cuenta con un vigía permanente fuera del espacio confinado? . Si la respuesta es NO, debe suspenderse la tarea. Nombre y apellido:.....			
La tarea ha sido evaluada y se han comunicado los riesgos asociados a todos los miembros involucrados?			
Se poseen elementos de rescate en caso de emergencias? Cuales: (tachar lo que no corresponda) Malacate, Aparejo, T4, T5, Arnes p/EC, Arnes completo, Sistema de Cuerdas para rescate, Tabla espinal , chaleco Kendrick			

Recomendaciones adicionales de seguridad:
En caso de emergencia llamar INTERNO 500. (Ambulancia, Policía, Bomberos)
El sistema de rescate consiste en la extracción manual mediante el uso de cuerdas sujetas en los ojales de la tabla espinal o desde el ojal superior del chaleco de Kendrick, desde algun util de rescate para espacio confinado tipo malacate o aparejo. El esfuerzo requerido será realizado desde la parte superior a traves del malacate o por cuatro personas si es con aparejo. Dos desde la parte superior posicionados en las plataformas de rescate, y dos desde la parte inferior para que la tabla espinal o chaleco Kendrick, se deslice sin sufrir movimientos inesperados. Cabe destacar que quien liderara el rescate sera el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gral. Acha, presentes en la maniobra.
Observaciones :

Control de atmosfera

% Oxigeno: ideal 19,5 % a 23,5%	Valor registrado:.....
% Mezcla explosiva: Hasta 9%, en trabajos en caliente 0%	Valor registrado:.....
% Monóxido de carbono: hasta 25ppm máximo	Valor registrado:.....
Responsable de la medición:	Firma:.....

Trabajo en caliente

	Si	No	N/A
Se encuentran las herramientas manuales y eléctricas en condiciones?			
Los equipos cuentan con válvulas de sobre flujo y antirretorno?			
Las mangueras del equipo de corte por gases están en condiciones?			
Se encuentran los manómetros y reductores en condiciones?			
Están los tubos fijados y libres de contactos con escoria caliente?			
Si se debe realizar la tarea en un equipo, este ha sido bloqueado con el correspondiente LOTOTO y ha sido asentado en el ATS?			
La zona esta libre de materiales combustibles y/o inflamables? (suelo, paredes, techo)			
Se cuenta con extintor acorde a los combustibles involucrados dentro del sector, con carga completa y fecha de vencimiento vigente?			
Se han retirado los materiales combustibles y/o inflamables de la zona de trabajo en un radio de 11 metros?			
Se cuentan con mantas ignifugas para aislar la proyeccion de chispas?. Esta condicion es obligatoria en toda la planta, salvo en taller principal, taller de proyectos y taller de tamiceria.			
Los equipos, instalaciones o conductos que pudieran tener acumulación de gases o materiales inflamables han sido inertizados?			
Están colocadas las barreras físicas y señalizada la zona de trabajo?			
Las vías de circulación están libres de obstáculos?			
Se debe mantener vigilancia durante 30 minutos después de realizar la tarea? Nombre y apellido del responsable:.....			
La tarea ha sido evaluada y se han comunicado los riesgos asociados a todos los miembros involucrados?			

Izaje de cargas

Si No N/A

Permisos de trabajo

SYH-PDT-V.0

Fecha: _____ Hs Inicio: _____ Hs _Fin: _____ Personal: Propio ☐ Contratista ☒

Empresa: _____

Responsable Tarea: _____ Firma: _____

Sector/Área/Equipo: _____

Tarea a Realizar: _____

Tipo de trabajo (Confeccionar permiso específico si corresponde)

Altura	Izajes	Confinados	Caliente
Se conoces el peso de la carga a izar? Indique el peso aproximado en Kg o en Tn. : Entre 700 a 500 kgrs cada pieza.			
Los elementos de izaje están acordes a la carga a izar?			
Están todos los componentes del aparejo en condiciones?			
Las eslingas y/o fajas están certificadas y en buen estado?			
Se poseen cuerdas para guiar la carga?			
Se asigno una persona para guiar la carga? Nombre y Apellido:...TRABA ALEXIS.....			
El viento es mayor a 45 km/h? Si la respuesta es SI, suspender la tarea			
Se señalizó la zona de trabajo por donde se va a izar la carga?			
Certificación de grua y operador vigente			

Identificación de Riesgos



Ruido
Mangueras y Cables



Riesgo del Área
Riesgo a Terceros



Permisos de trabajo

SYH-PDT-V.0

Fecha: _____ Hs Inicio: _____ Hs _Fin: _____ Personal: Propio ☐ Contratista ☒

Empresa: _____

Responsable Tarea: _____ Firma: _____

Sector/Área/Equipo: _____

Tarea a Realizar: _____

Tipo de trabajo (Confeccionar permiso especifico si corresponde)

Altura		Izajes		Confinados		Caliente	
--------	--	--------	--	------------	--	----------	--

EPP y Equipos / Herramientas a Utilizar



Casco
Anteojo Seguridad
Mascara Facial
Protección Auditiva



Herramientas de Mano
Cables / Eslingas / Cadenas
Andamio y/o Plataforma
Grilletes

Aprobación (Apertura y Cierre)

Responsable	Apellido y Nombre	Firma

Plan de Emergencias

Ante cualquier situación de emergencia lo principal es estar preparado, por lo cual es muy importante reparar este esquema con el personal interviniente

Teléfonos de Emergencia de planta

Interno



RES/550/11
PERMISO DE TRABAJO DIARIO
(EXCAVACIONES – BASES – SUBMURADOS)

SYH-F 01 V.O

FECHA:...../...../..... HORA DE INICIO:..... HORA FINAL:.....

OBRA:..... SECTOR:...

..... DESCRIPCION

DEL TRABAJO:.....

.....
.....
.....

E.P.P. A UTILIZAR

	casco		Calzado de Seguridad		Botas de Goma
	Guantes de Cuero		Guantes de Algodón		Arnes de Seguridad
	Línea de vida		Ropa de trabajo		Capa de lluvia
	Prot auditiva de Copa		Prot auditiva endoaural		Barbijo para polvo
	Antiparras		Chaleco reflectivo		Faja lumbar

	conteste las siguientes preguntas	si	no	na
1	¿Se ha detectado agua en las excavaciones?			
2	se realizó achique de napa?			
3	la excavación se encuentra apuntalada?			
4	el acceso a la excavación es seguro?			
5	la excavación posee barandas perimetrales seguras?			
6	se mantiene la distancia de seguridad en relación al brazo de la retroexcavadora?			
7	hay cables eléctricos o cañerías de servicios que pasan por las excavaciones?			
8	se sigue el plan de excavación tal lo indicado en los planos o diagramas?			
9	el corte del terreno en los bordes de la excavación es seguro?			
10	existe material suelto en bordes de excavación o en medianeras, que pueden caer?			
11	se va a trabajar sobre andamios?			
12	los andamios cumplen con la legislación vigente?			
13	se ha previsto un camino seguro de acceso a los puestos de trabajo?			
14	se ha previsto una rampa de acceso para camiones?			
15	el personal que realiza los trabajos se encuentra debidamente capacitados?			
	ESTADO DE LOS MUROS LINDANTES			
16	¿Los muros lindantes fueron apuntalados o recalzados?			
17	¿Se va a realizar picado de medianera para construcción de viga o columnas?			
18	Se observan rajaduras estructurales / superficiales?			
19	¿Se observan asentamientos diferenciales en los submurales y los muros a soportar?			

Observaciones / Recomendaciones / Conclusiones

	SYH-F- 03	Página 1 de 1
	CONTROL DE ANDAMIOS	REVISIÓN 00 V.0

[ESPACIO IDENTIFICACIÓN DE EM PLERA]					
LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS		ANDAMIOS FIJOS / MÓVILES			
1 RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR:					
2 CUIT:		4 Fecha de Verificación:			
3 DOMICILIO DE LA OBRA:		5 Localidad:	6 Provincia:		
EQUIPO VERIFICADO:		RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL			
		APTO NO APTO			
		APTO CON OBSERVACIONES			
NÚMERO / CHAPA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:		La emisión de Apto Con Observaciones obliga al Empleador a fijar plazo perentorio para la adecuación de los desvíos expuestos como condición para la operación del equipo.			
UBICACIÓN DEL EQUIPO:		OTRAS OBSERVACIONES:			
PUESTO DE TRABAJO:					
VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO					
	Condición	Apto	Apto con Obs.	No Apto	No Aptos
1	Responsable de tareas con permanencia en el puesto.				
2	Para empresas incluidas en Res 363/16 (PESE), permanencia del Servicio HyS.				
3	Aptitud psicofísica de trabajadores para tareas en altura.				
4	Capacitación previa de trabajadores sobre trabajos en altura.				
5	La cuadrilla de trabajo está compuesta como mínimo por 2 miembros				
6	Equipos de protección personal adecuados, incluidas mantoneras				
7	Se cuenta con dispositivo anti-trauma en arneses de seguridad para tareas mayores a 6,00 m.				
8	Se dispone de equipamiento de rescate.				
9	Se verificaron condiciones meteorológicas adecuadas para la seguridad del puesto.				
10	Cálculo de estructura y dimensionamiento.				
11	Certificación de componentes vigente nacional.				
11	Plan de Montaje y Desmontaje para alturas mayores a 6,00m.				
12	Buen estado de piezas estructurales.				
13	Señalización/ demarcación/ zona de exclusión				
14	Acceso seguro a plataforma.				
15	Barandas a 1m , 0,60m y zócalo.				
16	Plataforma antiderrizante con estructura de soporte en todo su perímetro y señalización de carga máxima				
17	Ancho mínimo de plataforma de trabajo 0,60m.				
18	Protección de bordes cortantes.				
19	Líneas de vida verticales / horizontales adecuadas al puesto de trabajo.				
20	Puntos de anclaje.				
21	Sistemas para evitar roce de cuerdas y material.				
22	Tiro adecuado de cuerdas conforme altura a desarrollar, hasta nivel de atanizaje.				
23	Sistemas anticadidas deslizante acorde a normas y certificaciones vigentes nacionales.				
24	Cordinos como sistema de retención de herramientas, máquinas herramientas o insumos.				
25	Capacidades de carga nominales máximas, y éstas se distribuyen de manera uniforme.				
26	Simulacro de rescate realizado.				
OTRAS RECOMENDACIONES OPERATIVAS:					
Firma RESPONSABLE OPERATIVO DEL EMPLEADOR		Firma SERVICIO DE HIGIENE y SEGURIDAD LABORAL			

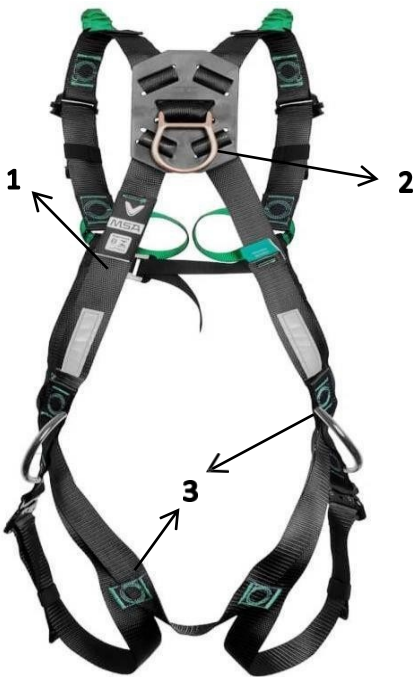
**SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL**

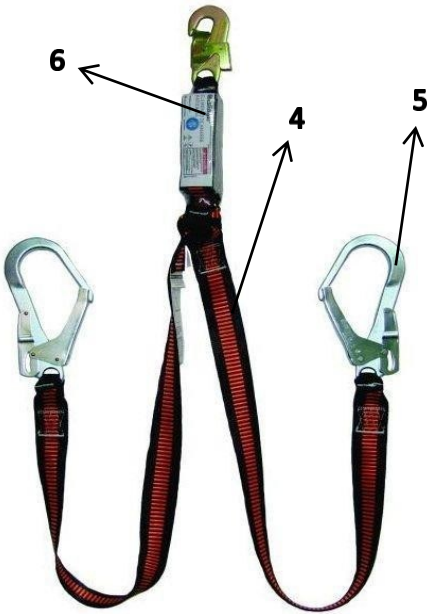
SYH-F-04-V.0

RELEVAMIENTO DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

LUGAR DE TRABAJO:	FECHA:
DIRECCIÓN:	REFERENCIAS: SI / NO / N/A
Persona que realiza el control	
Nombre y apellido completo del trabajador	
DNI del Trabajador	
¿Se capacitó y entrenó al personal en el uso y conservación de Equipos y Elementos de Protección Personal? Indicar fecha	
¿Se les proporcionó a todos los trabajadores los EPP y vestimenta adecuada para su área específica?	
¿La ropa está en buen estado y no presenta daños o signos evidentes de desgaste excesivo?	
¿La ropa de seguridad es resistente a las chispas?	
¿Los empleados usan el calzado adecuado según las normativas establecidas?	
¿El calzado está limpio, en buen estado y proporciona la protección necesaria para cada tarea?	
¿Los trabajadores utilizan gafas protectoras u otros dispositivos requeridos para proteger sus ojos?	
¿Las gafas protectoras están en buenas condiciones y se ajustan correctamente?	
¿Los empleados que realizan tareas con niveles elevados de ruido utilizan protectores auditivos?	
¿Los protectores auditivos están en buen estado y se ajustan correctamente?	
¿Los trabajadores que deben usar mascarillas o respiradores lo hacen correctamente?	
¿Los equipos de protección respiratoria están disponibles y en buen estado?	
¿Los guantes utilizados son apropiados para las tareas?	
¿Los guantes están en buenas condiciones?	
¿Los guantes son de la talla correcta?	
¿Poseen gorra o similar de la empresa?	
¿Los cascos de seguridad se encuentran en buen estado y sin golpes?	
¿Los EPP para la manipulación de químicos esta completa? (Ropa impermeable, Guante de nitrilo y/o PVC; Botas; Antiparras; Semi mascarar con filtros)	
Otras observaciones	
Relevó / Servicio de Seguridad e Higiene	Recibe / Empresa

Empresa:	Fecha:
Nombre:	Cargo:
Marca del Arnés:	Código:

ARNES CERTIFICACION: _____	Items de Evaluación		Condición	
			SI	NO
	1	CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA		
	1,1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		
	1,2	Costuras, cortes o rotura del tejido		
	1,3	Grietas		
	1,4	Estiramiento excesivo		
	1,5	Deterioro general		
	1,6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		
	1,7	Quemaduras		
	1,8	Otros		
	2	ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		
	2,1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		
	2,2	Picaduras, grietas		
	2,3	Deterioro general		
	2,4	Corrosión		
	2,5	Otros		
	3	HEBILLAS		
	3,1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		
	3,2	Picaduras, grietas		
	3,3	Deterioro general		
	3,4	Defecto de funcionamiento		
	3,5	Corrosión		
3,6	Otros			

LÍNEA DE ANCLAJE CODIGO: _____ CERTIFICACIÓN: _____	Items de Evaluación		Condición	
			SI	NO
	4	LÍNEA DE SUJECCIÓN		
	4,1	Cortes o rotura del tejido o correa, deshilachadas.		
	4,2	Desgaste, deformación o desgarro		
	4,3	Estiramiento o elongación excesivos		
	4,4	Corrosión		
	4,5	Quemaduras		
	4,6	Otros		
	5	GANCHOS DE RESORTE (MOSQUETÓN)		
	5,1	Desgaste excesivo, deformaciones		
	5,2	Picaduras, grietas		
	5,3	Resortes con fallas		
	5,4	Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		
	5,5	Deterioro general		
	5,6	Corrosión		
	5,7	Abertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).		
	6	AMORTIGUADOR	SI	NO
	6,1	Cortes		
	6,2	Deformaciones		
	6,3	Deterioro general		

RETRACTIL CODIGO: _____ CERTIFICACIÓN: _____	Items de Evaluación		Condición	
	7	RETRACTIL	SI	NO
	7,1	Carcaza con deterioro o deformación		
	7,2	Indicador de estrés		
	7,3	Corrosión		
	7,4	Otros		
	8	GANCHOS DE RETRACTIL (MOSQUETÓN)		
	8,1	Desgaste excesivo, deformaciones		
	8,2	Picaduras, grietas		
	8,3	Resortes con fallas		
	8,4	Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		
	8,5	Deterioro general		
8,6	Corrosión			
8,7	Abertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).			

Conclusiones de la Inspección:		
Arnés operativo. SI/NO		
Responsable de la Inspección:		
Nombre:	Cargo: Ing.	
Firma:		

Formulario de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Vigencia:
Revisión: 00
IPER N°2 :

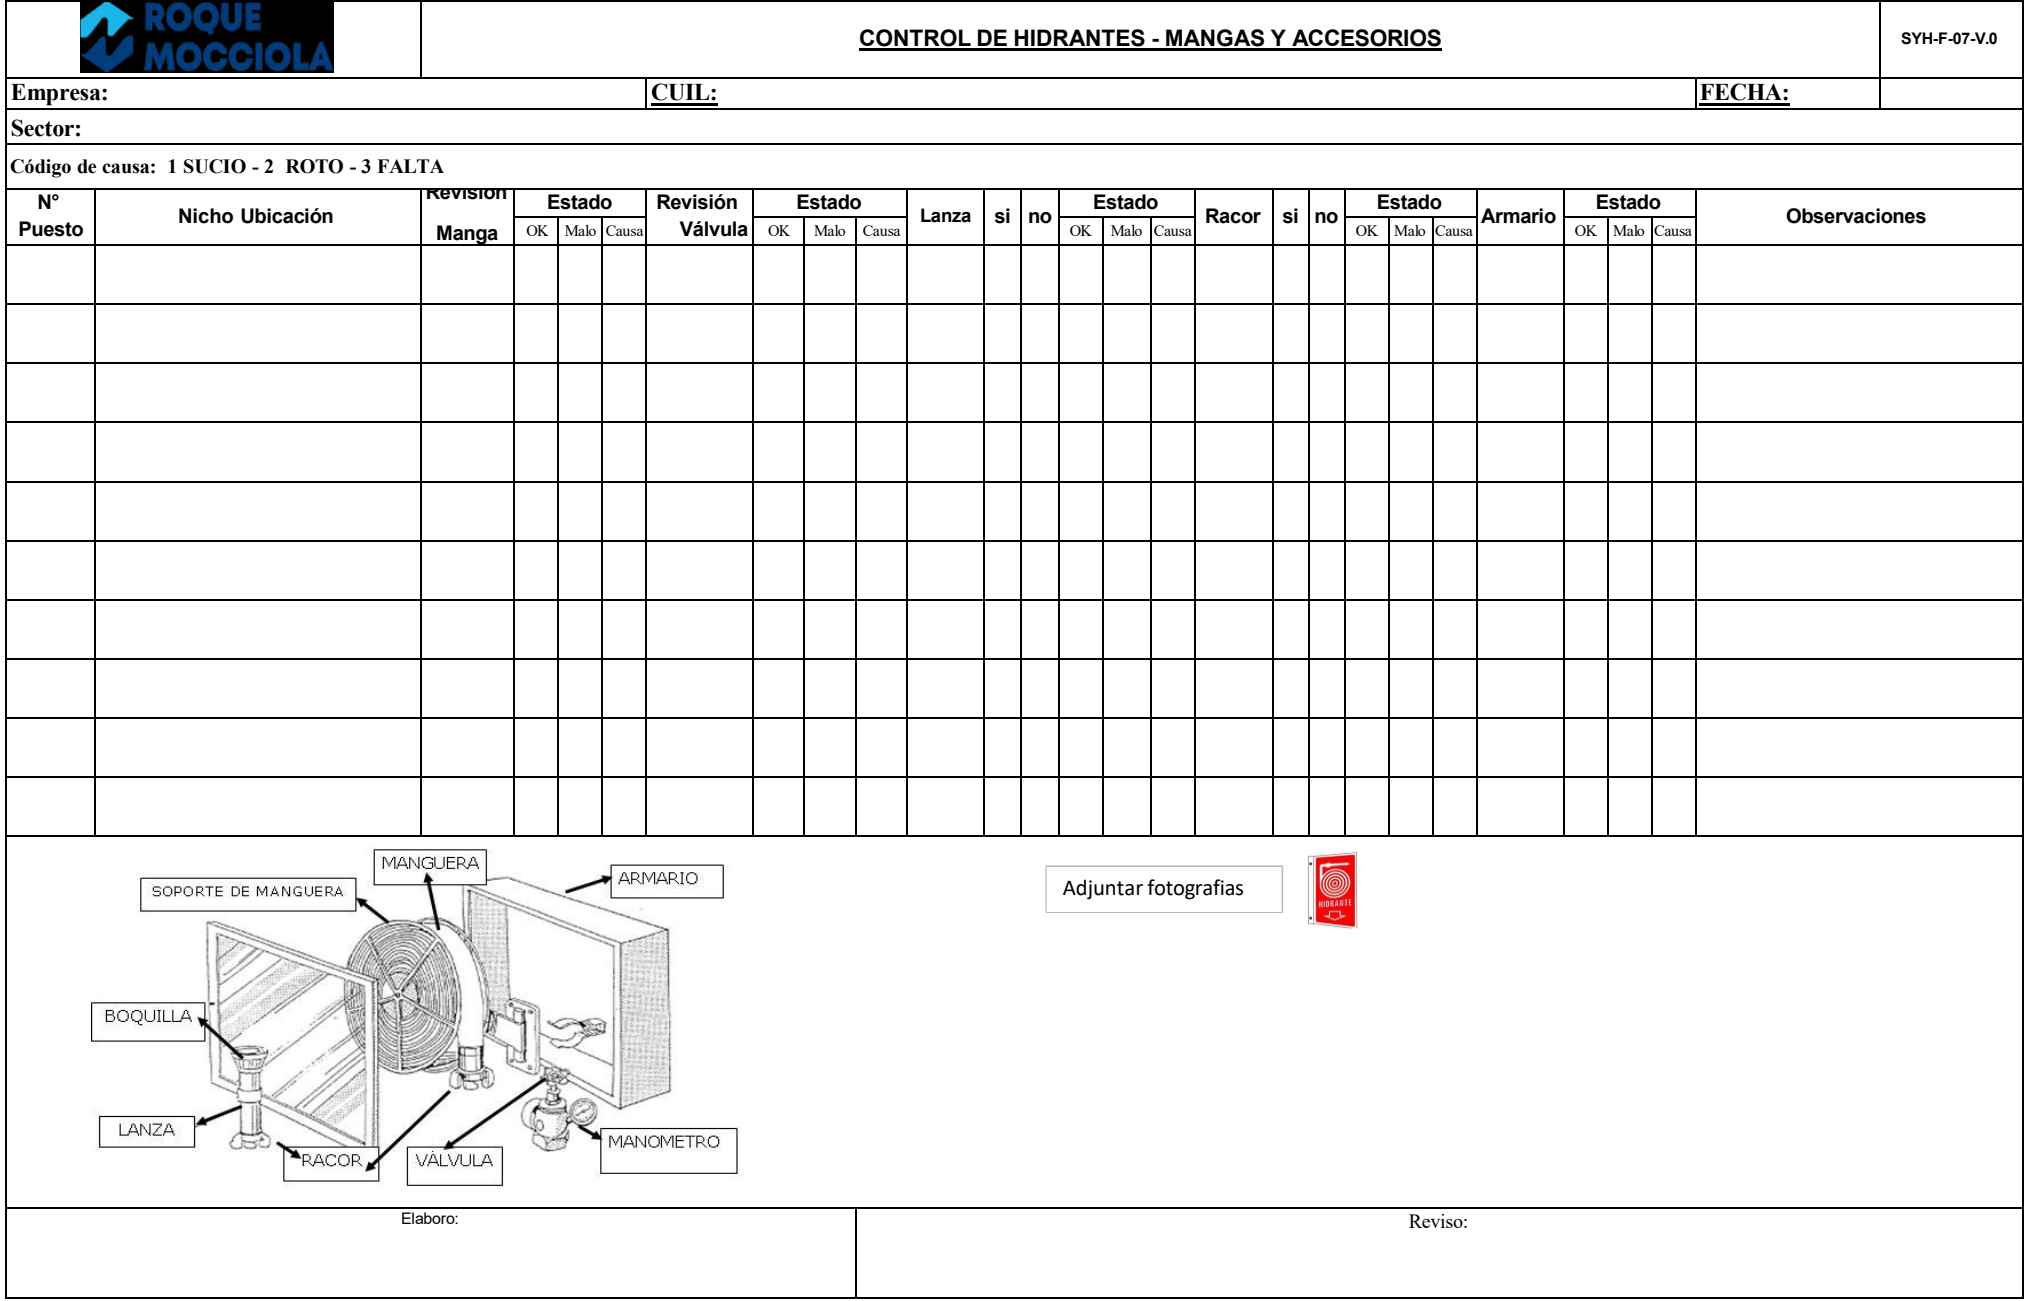
ID	Puesto	Área	Sector	Actividades Instalaciones Procesos	Clasificación (Rutinaria, No rutinaria, Emergencia, proyecto, y/o AC, AP	Peligro	Evento o Incidente no deseado	Consecuencia o daño potencial	Existencia de requisitos legales	Riesgo Base					Medida de Control	Riesgo Actual					Participantes	Observaciones
										Factor de Gravedad (F) 1 -Bajo 2- Menor 3- Moderado 4-Mayor 5- Extremo	Factor de Probabilidad (FP) 1-Improbable 2-Remoto 3-Ocasional 4-Probable 5-Muy probable	Magnitud de Riesgo (MG= FG x FP)	Clasificació n del Riesgo	Fecha de Evaluación		Factor de Gravedad (F) 1 -Bajo 2- Menor 3- Moderado 4-Mayor 5- Extremo2	Factor de Probabilidad (FP) 1- Improbable 2-Remoto 3-Ocasional 4-Probable 5-Muy	Magnitud de Riesgo (MG= FG x FP)4	Clasificación del Riesgo 2	Fecha de Evaluación2		
ALBANIL		OBRAS	OBRA DE CONSTRUCCION CIVIL	1. Preparación y colocación de materiales	Rutinaria	2. Caídas de personas al mismo nivel.	Tropezones Objetos tirados, Desorden Falta de señalización	Golpes Heridas cortantes	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Mantener orden y limpieza. Verificar cordones atados de botines de seguridad. Pisos sin fluidos. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas entre. Circular por lugares habilitados, verificar visualmente deformidades en terreno.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
					Rutinaria	8. Golpes por objetos o herramientas.	Caída de objetos. Golpes con objetos inmóviles. Herramientas hechizas. Herramientas con efectos.	Golpes, Cortes, laceraciones. Esguinces.	si	Menor	Probable	8	Moderado	Generar espacios limpios y ordenas. Realizar mantenimientos a las herramientas. Acopiar materiales en depósitos. Señalizar sectores de trabajo. Señalizar sectores de desniveles.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
					Rutinaria	10. Proyección de fragmentos o partículas.	Exposición a polvo de cemento y sílice	afecciones respiratorias, inflamación de las vías respiratorias. Irritaciones a la piel. Conjuntivitis.	si	Menor	Remoto	4	Tolerable	Utilización de equipo de protección personal. (Mascarillas, gafas, guantes, ropa de trabajo, botines de seguridad)	Menor	Improbable	2	Tolerable				
					Rutinaria	17.Exposición a contactos eléctricos.	Electrocución	Paro cardio-respiratorio / Quemaduras	si	Mayor	Remoto	8	Moderado	Utilización de elementos de protección personal. Inspección regular de instalaciones eléctricas. Uso de herramientas y equipos eléctricos adecuados. Capacitación al personal sobre los riesgos preexistentes.	Moderado	Improbable	3	Tolerable				
				2. Trabajo en altura (levantamiento de muros, encofrados, colocación de losas).	Rutinaria	1. Caídas de personas a distinto nivel.	Tropezones Objetos tirados, Desorden Falta de señalización	Golpes, heridas cortantes Fracturas.	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Verificar sistema de protección contra caída a distinto nivel. Verificar puntos de anclaje. Mantener orden y limpieza. Verificar andamios y plataformas que cuenten con la habilitación obligatoria. Utilizar todos los elementos de protección personal.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
					Rutinaria	11. Atrapamiento por o entre objetos.	Golpes, contusiones, atropellos, aprisionamientos, aplastamiento	Daños personales. Daños equipo	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza del sector. Utilizar morral porta herramientas. No colarse en la línea de fuego.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
					Rutinaria	3. Caídas de objetos en manipulación.	Golpes, contusiones, atropellos, aprisionamientos, aplastamiento	Daños personales. Daños equipo	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza del sector. Utilizar morral porta herramientas. No colarse en la línea de fuego.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
				3. Uso de herramientas y equipos de trabajo (cortadoras, mezcladoras, vibradores de hormigón).	Rutinaria	17. Exposición a contactos eléctricos.	Electrocución	Paro cardio-respiratorio / Quemaduras	si	Mayor	Remoto	8	Moderado	Utilización de elementos de protección personal. Inspección regular de instalaciones eléctricas. Uso de herramientas y equipos eléctricos adecuados. Capacitación al personal sobre los riesgos preexistentes.	Moderado	Improbable	3	Tolerable				
					Rutinaria	12. Sobreesfuerzos.	Objetos pesados	Trastornos musculoesquelético	SI	Moderado	Probable	12	Grave	Aplicar medidas de levantamiento manual de cargas. La carga no debe superar los 25 kg. Hacer fuerza con piernas y brazos, espalda recta, posicionar y levantar lo mas cercano a nuestro centro de gravedad. No hacer fuerza con espalda. Solicitar ayuda a compañero y/o medios mecánicos.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
					Rutinaria	10. Proyección de fragmentos o partículas.	Incrustación de partículas en los ojos	Daño ocular	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Utilizar herramientas que cuenten con todas las protecciones mecánicas. Utilizar todos los elementos de protección personal y la doble protección facial (lentes + mascara facial)	Menor	Remoto	4	Tolerable				
					Rutinaria	17. Exposición a contactos eléctricos.	Electrocución	Paro cardio-respiratorio / Quemaduras	si	Mayor	Remoto	8	Moderado	Utilización de elementos de protección personal. Inspección regular de instalaciones eléctricas. Uso de herramientas y equipos eléctricos adecuados. Capacitación al personal sobre los riesgos existentes.	Moderado	Improbable	3	Tolerable				

	ELECTRICISTA	OBRAS	OBRA DE CONSTRUCCION CIVIL	1.Instalación y mantenimiento de redes eléctricas en baja y media tensión	Rutinaria	2. Caídas de personas al mismo nivel.	Tropezones Objetos tirados, desorden Falta de señalización	Golpes Heridas cortantes	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza. Verificar cordones atados de botines de seguridad. Pisos sin fluidos. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas entre. Circular por lugares habilitados, verificar visualmente deformidades en terreno.	Menor	Remoto	4	Tolerable			
Rutinaria					1. Caídas de personas a distinto nivel.	Tropezones Objetos tirados, Desorden Falta de señalización	Golpes, heridas cortantes Fracturas.	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Verificar sistema de protección contra caída a distinto nivel. Verificar puntos de anclaje. Mantener orden y limpieza. Verificar andamios y plataformas que cuenten con la habilitación obligatoria. Utilizar todos los elementos de protección personal.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
Rutinaria					9. Cortes por objetos o herramientas	Cortes. Contacto con elementos punzantes	Herida corto punzante	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Verificación de Herramientas manuales. Utilizar todos los elementos de protección.	Bajo	Remoto	2	Tolerable				
1. Diagnóstico y reparación de fallas eléctricas en tableros y circuitos.					Rutinaria	17.Exposición a contactos eléctricos.	Electrocución	Paro cardio-respiratorio / Quemaduras	si	Mayor	Remoto	8	Moderado	Utilización de elementos de protección personal. Inspección regular de instalaciones eléctricas. Uso de herramientas y equipos eléctricos acorde a la tensión eléctrica. Capacitación al personal sobre los riesgos existentes.	Moderado	Improbable	3	Tolerable			
				Rutinaria	23. Incendios.	Fuente de ignición no controlada	Quemaduras / daños a la instalación	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Verificar fallas eléctricas. Colocar a Tierra todas las conexiones. Mantener en el sector de trabajo extintores. Bloqueo y etiquetado de las instalaciones eléctricas. Utilización de todos los elementos de protección personal.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
	PLOMERO	OBRAS	OBRA DE CONSTRUCCION CIVIL	1.Instalación y mantenimiento de tuberías de agua, gas y desagües.	Rutinaria	28. Exposición a contaminantes químicos.	Contacto con productos químicos	Intoxicación. Quemaduras.	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Utilizar todos los elementos de protección personal. Mantener ventilados los ambientes. Verificar sistema de SGA. Verificar Hoja de seguridad de los productos.	Menor	Remoto	4	Tolerable			
Rutinaria					5. Pisadas sobre objetos.	Golpes, Tropiezos Objetos tirados, desorden	Golpes moderados	SI	Menor	Probable	8	Moderado	Mantener orden y limpieza. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas de acceso a equipos. No pisar cañerías.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
Rutinaria					2. Caídas de personas al mismo nivel.	Tropezones Objetos tirados, desorden Falta de señalización	Golpes Heridas cortantes	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza. Verificar cordones atados de botines de seguridad. Pisos sin fluidos. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas entre. Circular por lugares habilitados, verificar visualmente deformidades en terreno.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
2.Uso de herramientas manuales y eléctricas (soldadores, cortadoras de tubos)				Rutinaria	10. Proyección de fragmentos o partículas.	Incrustación de partículas en los ojos	Daño ocular	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Utilizar herramientas que cuenten con todas las protecciones mecánicas. Utilizar todos los elementos de protección personal y la doble protección facial (lentes + mascara facial)	Menor	Remoto	4	Tolerable				
				Rutinaria	9. Cortes por objetos o herramientas	Golpes. Cortes.	Heridas cortopunzante	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Verifican de herramientas a utilizar. Utilizar todos los EPP correspondientes. Capacitación sobre herramientas.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
3.mantenimiento de instalaciones hidráulicas				Rutinaria	2. Caídas de personas al mismo nivel.	Tropezones Objetos tirados, desorden Falta de señalización	Golpes Heridas cortantes	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza. Verificar cordones atados de botines de seguridad. Pisos sin fluidos. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas entre. Circular por lugares habilitados, verificar visualmente deformidades en terreno.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
				Rutinaria	23.Incendios.	Fuente de ignición no controlada	Quemaduras / daños a la instalación	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Verificar la ausencia de perdidas en las líneas de GAS. Mantener el sector ventilado. Bloqueo y señalización del sector de trabajo. Capacitación sobre los riesgo y medidas de prevención. Colocar extintor adicional.	Menor	Remoto	4	Tolerable				
							Corte, soldadura y ensamblaje de estructuras metálicas	Rutinaria	2. Caídas de personas al mismo nivel.	Tropezones Objetos tirados, Desorden Falta de señalización	Golpes Heridas cortantes	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Mantener orden y limpieza. Verificar cordones atados de botines de seguridad. Pisos sin fluidos. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas entre. Circular por lugares habilitados, verificar visualmente deformidades en terreno.	Menor	Remoto	4	Tolerable
Rutinaria	8. Golpes por objetos o herramientas.	Caída de objetos. Golpes con objetos inmóviles. Herramientas hechizas. Herramientas con efectos.	Golpes, Cortes, laceraciones. Esguinces.					si	Menor	Probable	8	Moderado	Generar espacios limpios y ordenas. Realizar mantenimientos a las herramientas. Acopiar materiales en depósitos. Señalizar sectores de trabajo. Señalizar sectores de desniveles.	Menor	Remoto	4	Tolerable				

	METALURGICO		ESTABLECIMIENTO Y OBRAS		MONTAJE EN OBRA / ESTABLECIMIENTO																		
						Rutinaria	10. Proyección de fragmentos o partículas.	Exposición a polvo	afecciones respiratorias, inflamación de las vías respiratorias. Irritaciones a la piel. Conjuntivitis.	si	Menor	Remoto	4	Tolerable	Utilización de equipo de protección personal. (Mascarillas, gafas, guantes, ropa de trabajo, botines de seguridad)	Menor	Improbable	2	Tolerable				
						Rutinaria	22.Explisiones.	quemaduras	Paro cardio-respiratorio / Quemaduras	si	Mayor	Remoto	8	Moderado	Utilización de elementos de protección personal. Inspección regular de instalaciones eléctricas. Uso de herramientas y equipos eléctricos adecuados. Capacitación al personal sobre los riesgos preexistentes.	Moderado	Improbable	3	Tolerable				
			Uso de herramientas eléctricas y de alta temperatura (amoladoras, soldadoras)..	Rutinaria	1. Caídas de personas a distinto nivel.	Tropezones Objetos tirados, Desorden Falta de señalización	Golpes, heridas cortantes Fracturas.	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Verificar sistema de protección contra caída a distinto nivel. Verificar puntos de anclaje. Mantener orden y limpieza. Verificar andamios y plataformas que cuenten con la habilitación obligatoria. Utilizar todos los elementos de protección personal.	Menor	Remoto	4	Tolerable						
				Rutinaria	11. Atrapamiento por o entre objetos.	Golpes, contusiones, atropellos, aprisionamientos, aplastamiento	Daños personales. Daños equipo	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza del sector. Utilizar morral porta herramientas. No colarse en la línea de fuego.	Menor	Remoto	4	Tolerable						
				Rutinaria	3. Caídas de objetos en manipulación.	Golpes, contusiones, atropellos, aprisionamientos, aplastamiento	Daños personales. Daños equipo	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza del sector. Utilizar morral porta herramientas. No colarse en la línea de fuego.	Menor	Remoto	4	Tolerable						
			Montaje y ajuste de estructuras metálicas en obra.	Rutinaria	17. Exposición a contactos eléctricos.	Electrocución	Paro cardio-respiratorio / Quemaduras	si	Mayor	Remoto	8	Moderado	Utilización de elementos de protección personal. Inspección regular de instalaciones eléctricas. Uso de herramientas y equipos eléctricos adecuados. Capacitación al personal sobre los riesgos preexistentes.	Moderado	Improbable	3	Tolerable						
				Rutinaria	12. Sobreesfuerzos.	Objetos pesados	Trastornos musculoesquelético	SI	Moderado	Probable	12	Grave	Aplicar medidas de levantamiento manual de cargas. La carga no debe superar los 25 kg. Hacer fuerza con piernas y brazos, espalda recta, posicionar y levantar lo mas cercano a nuestro centro de gravedad. No hacer fuerza con espalda. Solicitar ayuda a compañero y/o medios mecánicos.	Menor	Remoto	4	Tolerable						
				Rutinaria	10. Proyección de fragmentos o partículas.	Incrustación de partículas en los ojos	Daño ocular	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Utilizar herramientas que cuenten con todas las protecciones mecánicas. Utilizar todos los elementos de protección personal y la doble protección facial (lentes + mascara facial)	Menor	Remoto	4	Tolerable						
			PINTOR	ESTABLECIMIENTO Y OBRAS	OBRA / ESTABLECIMIENTO	1. Aplicación de pinturas, barnices y selladores.	Rutinaria	5. Pisadas sobre objetos.	Electrocución	Paro cardio-respiratorio / Quemaduras	si	Mayor	Remoto	8	Moderado	Utilización de elementos de protección personal. Inspección regular de instalaciones eléctricas. Uso de herramientas y equipos eléctricos adecuados. Capacitación al personal sobre los riesgos existentes.	Moderado	Improbable	3	Tolerable			
							Rutinaria	2. Caídas de personas al mismo nivel.	Tropezones Objetos tirados, desorden Falta de señalización	Golpes Heridas cortantes	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza. Verificar cordones atados de botines de seguridad. Pisos sin fluidos. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas entre. Circular por lugares habilitados, verificar visualmente deformidades en terreno.	Menor	Remoto	4	Tolerable			
							Rutinaria	1. Caídas de personas a distinto nivel.	Tropezones Objetos tirados, Desorden Falta de señalización	Golpes, heridas cortantes Fracturas.	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Verificar sistema de protección contra caída a distinto nivel. Verificar puntos de anclaje. Mantener orden y limpieza. Verificar andamios y plataformas que cuenten con la habilitación obligatoria. Utilizar todos los elementos de protección personal.	Menor	Remoto	4	Tolerable			
						2. Uso de rodillos, brochas y pistolas de pintura.	Rutinaria	9. Cortes por objetos o herramientas	Cortes. Contacto con elementos punzantes	Herida corto punzante	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Verificación de Herramientas manuales. Utilizar todos los elementos de protección.	Bajo	Remoto	2	Tolerable			
						3. Preparación de superficies y lijado.	Rutinaria	29. Fatiga postural.	tension muscular	lumbalgias y cervicalgias	si	Mayor	Remoto	8	Moderado	Utilización de elementos de protección personal. Inspección regular de instalaciones eléctricas. Uso de herramientas y equipos eléctricos acorde a la tensión eléctrica. Capacitación al personal sobre los riesgos existentes.	Moderado	Improbable	3	Tolerable			
							Rutinaria	32.Inhalación de partículas suspendidas	problemas respiratorios	daños al sistema respiratorio	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Verificar fallas eléctricas. Colocar a Tierra todas las conexiones. Mantener en el sector de trabajo extintores. Bloqueo y etiquetado de las instalaciones eléctricas. Utilización de todos los elementos de protección personal.	Menor	Remoto	4	Tolerable			
				</																			

	CARPINTERO	OBRAS	OBRA DE CONSTRUCCION CIVIL		Rutinaria	2. Caídas de personas al mismo nivel.	Tropezones Objetos tirados, desorden Falta de señalización	Golpes Heridas cortantes	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza. Verificar cordones atados de botines de seguridad. Pisos sin fluidos. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas entre. Circular por lugares habilitados, verificar visualmente deformidades en terreno.	Menor	Remoto	4	Tolerable			
				2. Uso de herramientas eléctricas y manuales (sierras, taladros, lijadoras).	Rutinaria	10. Proyección de fragmentos o partículas.	Incrustación de partículas en los ojos	Daño ocular	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Utilizar herramientas que cuenten con todas las protecciones mecánicas. Utilizar todos los elementos de protección personal y la doble protección facial (lentes + mascara facial)	Menor	Remoto	4	Tolerable			
					Rutinaria	9. Cortes por objetos o herramientas	Golpes. Cortes.	Heridas cortopunzante	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Verifican de herramientas a utilizar. Utilizar todos los EPP correspondientes. Capacitación sobre herramientas.	Menor	Remoto	4	Tolerable			
				3. Instalación de estructuras de madera en obra.	Rutinaria	2. Caídas de personas al mismo nivel.	Tropezones Objetos tirados, desorden Falta de señalización	Golpes Heridas cortantes	SI	Moderado	Remoto	6	Moderado	Mantener orden y limpieza. Verificar cordones atados de botines de seguridad. Pisos sin fluidos. Identificar y retirar (de ser posible) materiales/ objetos diseminados en el terreno que puedan originar una lesión por pisadas. Uso de pasarelas entre. Circular por lugares habilitados, verificar visualmente deformidades en terreno.	Menor	Remoto	4	Tolerable			
					Rutinaria	23.Incendios.	Fuente de ignición no controlada / externa	Quemaduras / daños a la instalación	SI	Moderado	Ocasional	9	Moderado	Verificar la ausencia de perdidas en las líneas de GAS. Mantener el sector ventilado. Bloqueo y señalización del sector de trabajo. Capacitación sobre los riesgo y medidas de prevención. Colocar extintor adicional.	Menor	Remoto	4	Tolerable			

CONFECCIONÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 L.C. GLADYS B. HERNANDEZ MAT RN A-3959-2/ NQN PA0331	 ROQUE MOCCIOIA R.A. DEL COMITÉ DE FOMENTO REPRESENTANTE TERCERO	 ROQUE MOCCIOIA R.A. DEL COMITÉ DE FOMENTO REPRESENTANTE TERCERO
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN



	SYH-F-08-V.0	Página 1 de 2
	CONTROL DE ESCALERAS	REVISIÓN 00 V.0

Añexo	Escaleras verticales			
	Identificación:			
	Nombre del fabricante:			
	Fecha de inspección:			
	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	Se construirán con materiales incombustibles			
2	Tendrán un ancho no menor de 0,45 m. y se distanciarán no menos de 0,15 m. de la pared.			
3	¿Presenta daños estructurales? ¿Barandillas laterales divididas o dobladas?			
4	¿Peldaños o escalones rotos?			
5	¿Está la escalera pintada o revestida? ¿Etiquetas de identificación o de advertencia?			
6	Presenta etiquetas de identificación o de advertencia			
7	¿Alguno de los componentes de la escalera causar pinchazos, laceraciones o enganches de la ropa del usuario?			
8	La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso será por lo menos de 0,75 m. y habrá un espacio libre de 0,40 m. a ambos lados del eje de la escalera.			
9	Deberán ofrecer suficientes condiciones de seguridad y deberán poseer tramos no mayores de 21 escalones con descanso en los extremos de cada uno de ellos. Todo el recorrido de estas escaleras, así como también sus descansos, deberán poseer apoyo continuo de espalda a partir de los 2,25 m. de altura respecto al solado.			
Observación:				

Añexo	Escaleras verticales Identificación: Nombre del fabricante: Fecha de inspección:			
	Escaleras principales.			
	Ubicación:	C	NC	NA
1	Su diseño deberá obedecer a la mejor técnica para el logro de la mayor comodidad y seguridad en el tránsito por ella. Se proyectará con superposiciones de tramo, preferentemente iguales o semejantes para cada piso, de modo de obtener una caja de escaleras regular extendida verticalmente a través de todos los pisos sobreelevado			
2	Su acceso será fácil y franco a través de lugares comunes de paso			
3	Serán preferentemente accesibles desde el vestíbulo central de cada piso			
4	Los lugares de trabajo comunicarán en forma directa con los lugares comunes de paso y los vestíbulos centrales del piso			
5	No se admitirá la instalación de montacarga en la caja de escaleras			
6	La operación de éstos no deberá interferir el libre tránsito, por los lugares comunes de paso y/o vestíbulos centrales de piso.			
Observaciones:				

 SYH-F -09-V.0	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS (MANUALES Y ELÉCTRICAS)																TECNICO:									
	REVISION:												Pagina: 1 de 1				REVISO: Lic. HERNANDEZ GLADYS									
	MES DE SETIEMBRE																OBRA:									

OBRA:
LUGAR :
CAPATAZ
FECHA :

ITEM	TIPO / CLASE DE HERRAMIENTA	UBICACIÓN/ USO	LISTA DE VERIFICACION																											Observaciones			
			1) ¿Las herramientas manuales (alicates, martillos, punzones,palas, picotas, machetes,etc) tienen sus agarradores/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?			2) ¿Las puntas de las herramientas (mazo, filos, etc) no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?			3) ¿Las herramientas manuales para trabajos con electricidad presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras (están integras)?			4) ¿Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes?			5) ¿Todo equipo y/o herramienta que necesita un cobertor, funda esta siendo utilizada adecuadamente? (machetes, sierras, cuchillos,etc)			6) ¿Toda herramienta/ equipo rotativo dispone de su respectiva guarda de protección? (amoladoras, sierra circular, mezcladora,etc)			7) ¿Las herramientas manuales (llaves de ojo, boca y superficie) tienen sus puntos de contacto libres de roturas, desgaste o falla?			8) ¿Las herramientas/ equipos están libres de suciedad, grasa o material que pueda dañarlas?			9) ¿Las herramientas están almacenadas/ ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?				10) Posee senalizacion en el puesto de trabajo sobre los riesgos y EPP		
				Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A		Bien	Mal	N/A
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	

FIRMA TECNICO INSPECCION



SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

SYH-F-10-V.0

RELEVAMIENTO DE EXTINTORES

LUGAR DE TRABAJO:		DIRECCIÓN:			FECHA:		
Persona que realiza el control							
Ubicación del extintor							
Capacidad KG							
Agente extintor							
Clase de Fuego							
N° Fabricante (código extintor)							
Año de fabricación							
Marca (nombre de fabricante)							
Tipo de extintor							
Vto. PH (prueba hidráulica)							
VTO. Carga							
Presión							
Manómetro							
PyC (precinto y clavija)							
MyT (manguera y tobera)							
PyE (pintura y etiqueta)							
Señalización							
DESVIACIONES/ MEDIDAS CORRECTIVAS							
Imagen							
Relevó / Servicio de Seguridad e Higiene				Recibe / Empresa			

**RELEVAMIENTO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS**

EMPRESA:	FECHA:
DIRECCIÓN:	REFERENCIAS: SI / NO / N/A
Persona que realiza el control	
Responsable (nombre/ cargo/ sector)	
Ubicación del botiquín	
2 pares de guantes de látex descartables	
6 sobres de gasas de 10x10	
1 solución antiséptica x100 cc	
1 solución para quemaduras x60 cc	
1 agua oxigenada 10v. 1000 ml.	
1 alcohol etílico	
1 paquete x10 apósito protector adhesivo	
1 rollo de vendas tipo cambric 5-7 cm	
1 rollo de vendas tipo cambric 10 cm	
1 Cinta adhesiva hipo alérgico	
1 algodón hidrófilo x70 grs.	
1 sobre bicarbonato de sodio x25 grs.	
1 toallita c/ alcohol sat. 70%	
1 bajalenguas de madera	
1 pinza de depilar chica para sacar astilla	
1 copita lava ojos	
1 férula digital para entablillado de dedos	
1 polvo cicatrizante sulfatizol 4 grs.	
1 tijera multipropósito	
DESVIOS/ MEDIDAS CORRECTIVAS	
Imagen	
Relevó / Servicio de Seguridad e Higiene	Recibe / Empresa

**SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO****SYH-F-12-V.0****RELEVAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO**

EMPRESA:	FECHA:			
DIRECCION:	REFERENCIAS: BIEN / REGULAR / MAL / NO POSEE MARQUE CON UN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA			
UBICACIÓN DEL TABLERO				
Estado de Tapa	B	R	M	N/P
Estado de Llaves	B	R	M	N/P
Protección de borneras	B	R	M	N/P
Señalización	B	R	M	N/P
Identificación de llaves	15A	25A	35A	40A
Marca ID (interruptor diferencial- Disyuntor)				
Capacidad ID (interruptor diferencial- Disyuntor)	C15	C20	C25	C50
Marca ITM (interruptor termo magnético - Térmica)	B	R	M	N/P
Capacidad ITM (interruptor termo magnético - Térmica)	B	R	M	N/P
Cables a la vista o al alcance del hombre	SI		NO	
Contratapa interna. Acceso seguro a llaves o teclas.	B	R	M	N/P
Accesibilidad	B	R	M	N/P
Puesta a tierra	B	R	M	N/P
Acciones Correctivas				
Imagen				
Relevó / Servicio de Seguridad e Higiene	Recibe / Empresa			



SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

CHECK LIST DE VEHICULOS

EMPRESA:	DIRECCIÓN:
Vehículo	
Dominio	
Responsable del vehículo	
Parabrisas	
Observaciones	
Limpia Parabrisas	
Luces bajas	
Luces altas	
Luces de posición	
Luces de retroceso	
Luces de giros	
Luces de freno	
Balizas portátiles	
Extintor	
Botiquín	
Cinturón de seguridad	
Apoya cabezas	
Puertas / cierre de puertas	
Dirección	
Espejos retrovisores	
Cubiertas	
Luces de tablero/ instrumento/ velocímetro	
Ópticas	
Bocina	
Ventanilla	
Caño de escape	
Rueda de auxilio	
Separación hombre-carga	
Limpieza y orden del vehículo	
Carnet habilitante de trasportes	
Vencimiento	
Carnet de conducir	
Vencimiento	
Verificación técnica	
Vencimiento	
Seguro	
Vencimiento	
Capacitación de manejo defensivo	
La documentación se encuentra en el vehículo	
MEDIDAS CORRECTIVAS	
Imagen	

SYH-F-13-V.0

FECHA:

[illegible]

BAÑO (marcar con una cruz)														HOMBRE				MUJER														SYH-F-14-V.0									
MES: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (marque el mes)																																									
Frecuencia: D: diaria/ S: semanal/ SN: según necesidad/ C4: cada 4 horas/ C2: cada 2 horas																																									
Superficie artefactos	FR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Botes de basura	C2																																								
Lavamanos	C2																																								
Inodoros/migitorios	C4																																								
pisos	C4																																								
abastecimiento papel higiénico	SN																																								
abastecimiento toallas descartables	SN																																								
abastecimiento jabón líquido	SN																																								
abastecimiento alcohol en gel	SN																																								
techos/Pared/aberturas	S																																								
vestuarios	D																																								
otras																																									
Operarios limpieza:(Iniciales)																																									
Supervisor:(Iniciales)																																									
Productos utilizados en la limpieza y sanitización (tildar los productos utilizados)																																									
Detergente AS030 (5%)																																									
Clorina F (6 grs/Lt de agua)																																									
Solución de Ac Peracético (0,05 %)																																									
Detergente Nic san 13																																									
Detergente Rolls E 200 (0,5%)																																									
Otro:																																									

Observaciones: indique roturas, y a quién avisó.

	ANEXO 1 – TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	Página 1 de 1
	REQUISITOS DE ACTIVIDADES CRÍTICAS	REVISIÓN 00 V.0

DECLARACIÓN DE CONDUCTA

Yo, _____, titular de la matrícula N° _____ y
 empleado de la Empresa Contratada, _____

me comprometo a obedecer las determinaciones previstas:

- Cumplir las orientaciones de Salud y Seguridad de CRM;
- No operar o interferir en el uso de equipos sin que medie autorización;
- Trabajar o transitar en las áreas sólo cuando esté utilizando los EPI;
- No realizar actividades o trabajos bajo el efecto de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o medicamentos que causen desórdenes del sistema nervioso central, en las dependencias de CRM;
- No ingresar ni permanecer en áreas aisladas sin que medie autorización previa;
- No fumar en las áreas donde haya carteles que adviertan la prohibición de fumar en el lugar;
- No permanecer en el área de la Obra sin portar la identificación estándar;
- Participar activamente en los programas de Seguridad.

Declaro mi conformidad con las determinaciones antes enunciadas y que recibí una copia de esta declaración de conducta.

_____, _____ de _____ de 202_____

 Firma del colaborador

 Matrícula

	ANEXO 2 – TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	Página 1 de 1
	REQUISITOS DE ACTIVIDADES CRÍTICAS	REVISIÓN 00 V.0

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS

(FRENTE)

	NOMBRE: SECTOR: _____ Nº PATENTE _____ _____ FIRMA DEL TITULAR	FOTO
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO		

(REVERSO)

FECHA DE EXÁMENES MÉDICOS ____ / ____ / ____ _____ SELLO Y FIRMA DEL MÉDICO LABORAL FECHA DE ENTRENAMIENTOS Prevención de Riesgos en Instalaciones y Servicios Eléctricos ____ / ____ / ____ Seguridad del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) ____ / ____ / ____ Primeros Auxilios ____ / ____ / ____ VALIDEZ DE LA TARJETA ____ / ____ / ____ PUESTO(S) DE TRABAJO AUTORIZADO(S): _____ _____ _____ _____ _____

ESPACIO IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (LOGO)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS			SILLETAS		
1. RAZÓN SOCIAL:			4. FECHA DE VERIFICACIÓN:		
2. CUIT:			5. LOCALIDAD		
3. DOMICILIO DE LA OBRA:			6. PROVINCIA:		
EQUIPO VERIFICADO			RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL		
			APTO	NO APTO	
			APTO CON OBSERVACIONES		
NUMERO / CHAPA DE IDENTIFICACIÓN			La emisión de Apto con Observaciones obliga al Empleador a fijar plazo parentorio para la adecuación de los desvíos expuestos como condición para la operación del equipo		
UBICACIÓN DEL EQUIPO:			OTRAS OBSERVACIONES		
PUESTO DE TRABAJO:					
VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:					
CONDICIÓN		APTO	APTO CON OBS.	NO APTO	NO APLICA
1	Responsable de tarea con permanencia en el puesto.				
2	Para empresas incluidas en Res 8Rt 363/16 (PESE). Permanencia del servicio de HyS				
3	Aptitud psicofísica de trabajadores para tareas en altura.				
4	Capacitación previa de trabajadores sobre trabajos en altura.				
5	La cuadrilla de trabajo está compuesta como mínimo por 2 miembros.				
6	Equipos de protección personal adecuados, incluidas mentoneras				
7	Se cuenta con dispositivo anti-truma en arneses de seguridad para tareas mayores a 6,00m.				
8	Se dispone de equipamiento de rescate.				
9	Se verificaron condiciones meteorológicas adecuadas para la seguridad del puesto.				
10	Cálculo de estructura y dimensionamiento.				
11	Buen estado de piezas estructurales.				
12	Medio de comunicación apto entre puesto de silleta y compañeros.				
13	Señalización/ demarcación/ zona de exclusión.				
14	Se emplean sistemas para evitar roce de cuerdas y materiales.				
15	Fue anulada la posibilidad de pendular.				
16	Compatibilidad técnica de los equipos maltimarca.				
17	Las cuerdas poseen fabricación con adecuada resistencia a la rotura, y cumplen compatibilidad de diámetros, sistemas y materiales.				
18	Líneas de vida verticales/ horizontales, adecuadas a las características del puesto de trabajo				
19	Tiro de cuerdas adecuado conforme altura a desarrollar, hasta nivel de aterrizaje. Existen finales de carrera de cuerdas.				
20	Los puntos de anclaje cumplen con los requisitos mecánicos. Se cumplió verificación visual de ausencia de fatiga estructural.				
21	Se emplean descensores autofrenantes acurde a normas y certificaciones vigentes nacionales.				
22	Existen cordinos como sistema de retención de herramientas.				
23	Protecciones contra riesgos específicos: electricidad, calor, productos químicos, etc.				
24	Simulacro de rescate realizado.				
OTRAS RECOMENDACIONES OPERATIVAS:					
FIRMA / RECIBE EMPLEADOR			FIRMA SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL		

ESPACIO IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (LOGO)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS			ANDAMIOS FIJOS / MÓVILES		
1. RAZÓN SOCIAL:			4. FECHA DE VERIFICACIÓN:		
2. CUIT:			5. LOCALIDAD		
3. DOMICILIO DE LA OBRA:			6. PROVINCIA:		
EQUIPO VERIFICADO			RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL		
			APTO	NO APTO	
			APTO CON OBSERVACIONES		
NUMERO / CHAPA DE IDENTIFICACIÓN			La emisión de Apto con Observaciones obliga al Empleador a fijar plazo parentorio para la adecuación de los desvíos expuestos como condición para la operación del equipo		
UBICACIÓN DEL EQUIPO:			OTRAS OBSERVACIONES		
PUESTO DE TRABAJO:					
VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:					
CONDICIÓN		APTO	APTO CON OBS.	NO APTO	NO APLICA
1	Responsable de tarea con permanencia en el puesto.				
2	Para empresas incluidas en Res 8Rt 363/16 (PESE). Permanencia del servicio de HyS				
3	Aptitud psicofísica de trabajadores para tareas en altura.				
4	Capacitación previa de trabajadores sobre trabajos en altura.				
5	La cuadrilla de trabajo está compuesta como mínimo por 2 miembros.				
6	Equipos de protección personal adecuados, incluidas mentoneras				
7	Se cuenta con dispositivo anti-truma en arneses de seguridad para tareas mayores a 6,00m.				
8	Se dispone de equipamiento de rescate.				
9	Se verificaron condiciones meteorológicas adecuadas para la seguridad del puesto.				
10	Cálculo de estructura y dimensionamiento.				
11	Certificación de componentes vigente nacional.				
12	Plan de Montaje y Desmontaje para alturas mayores a 6,00m.				
13	Buen estado de piezas estructurales.				
14	Señalización/ demarcación/ zona de exclusión				
15	Acceso seguro a plataforma.				
16	Barandas a 1m , 0,50m y zócalo.				
17	Plataforma antideslizante con estructura de soporte en todo su perímetro y señalización de carga máxima.				
18	Ancho mínimo de plataforma de trabajo 0,60m.				
19	Protección de bordes cortantes.				
20	Líneas de vida verticales / horizontales adecuadas al puesto de trabajo.				
21	Puntos de anclaje.				
22	Sistemas para evitar roce de cuerdas y material.				
23	Tiro adecuado de cuerdas conforme altura a desarrollar, hasta nivel de aterrizaje.				
24	Sistemas anticaídas deslizante acorde a normas y certificaciones vigentes nacionales.				
25	Cordinos como sistema de retención de herramientas, máquinas herramientas o insumos.				
26	Capacidades de carga nominales máximas, y éstas se distribuyen de manera uniforme.				
27	Simulacro de rescate realizado.				
OTRAS RECOMENDACIONES OPERATIVAS:					
FIRMA / RECIBE EMPLEADOR			FIRMA SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL		

ESPACIO IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (LOGO)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS				ANDAMIOS COLGANTES	
1. RAZÓN SOCIAL:			4. FECHA DE VERIFICACIÓN:		
2. CUIT:			5. LOCALIDAD		
3. DOMICILIO DE LA OBRA:			6. PROVINCIA:		
EQUIPO VERIFICADO			RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL		
			APTO	NO APTO	
			APTO CON OBSERVACIONES		
NUMERO / CHAPA DE IDENTIFICACIÓN			La emisión de Apto con Observaciones obliga al Empleador a fijar plazo parentorio para la adecuación de los desvíos expuestos como condición para la operación del equipo		
UBICACIÓN DEL EQUIPO:			OTRAS OBSERVACIONES		
PUESTO DE TRABAJO:					
VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:					
CONDICIÓN		APTO	APTO CON OBS.	NO APTO	NO APLICA
1	Responsable de tarea con permanencia en el puesto.				
2	Para empresas incluidas en Res 8Rt 363/16 (PESE). Permanencia del servicio de HyS				
3	Aptitud psicofísica de trabajadores para tareas en altura.				
4	Capacitación previa de trabajadores sobre trabajos en altura.				
5	La cuadrilla de trabajo está compuesta como mínimo por 2 miembros.				
6	Equipos de protección personal adecuados, incluídas mentoneras				
7	Se cuenta con dispositivo anti-truma en arneses de seguridad para tareas mayores a 6,00m.				
8	Se dispone de equipamiento de rescate.				
9	Se verificaron condiciones meteorológicas adecuadas para la seguridad del puesto.				
10	Cálculo de estructura y dimensionamiento.				
11	Plan de Montaje y Desmontaje.				
12	Buen estado de piezas estructurales y componenetes.				
13	Estado general de cables de acero.				
14	Buen estado y funcionamiento de Motor, frenos y pulsadores de accionamiento.				
15	Etiquetas de funcionamiento, sello de seguridad y/o tarjetas de liberación al uso correspondientes, emitidas por el fabricante o servicio de mantenimiento técnico.				
16	Señalización/ demarcación/ zona de exclusión				
17	Acceso seguro a plataforma.				
18	Barandas a 1m , 0,50m y zócalo.				
19	Plataforma antideslizante con estructura de soporte en todo su perímetro y señalización de carga máxima.				
20	Ancho mínimo de plataforma de trabajo 0,60m.				
21	Protección de partes eléctricas y mecánicas.				
22	Líneas de vida verticales adecuadas al puesto de trabajo.				
23	Puntos de anclaje.				
24	Sistemas para evitar roce de cuerdas y material.				
25	Tiro adecuado de cuerdas conforme altura a desarrollar, hasta nivel de aterrizaje.				
26	Sistemas anticaídas deslizante, según normas y certificaciones vigentes nacionales.				
27	Cordinos como sistema de retención de herramientas, máquinas herramientas o insumos.				
28	Capacidades de carga nominales máximas, y éstas se distribuyen de manera uniforme.				
29	Simulacro de rescate realizado.				
30	Tablero eléctrico y puesta a tierra.				
31	Dispositivos de seguridad; de bloqueo antinclinación, de sobrevelocidad y frenado de emergencia.				
32	Cables de alimentación eléctrica.				
OTRAS RECOMENDACIONES OPERATIVAS:					
FIRMA / RECIBE EMPLEADOR			FIRMA SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL		

ESPACIO IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (LOGO)

PEMP (Plataformas

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS			Elevadoras Móviles de Personas)			
1. RAZÓN SOCIAL:			4. FECHA DE VERIFICACIÓN:			
2. CUIT:			5. LOCALIDAD:			
3. DOMICILIO DE LA OBRA:			6. PROVINCIA:			
EQUIPO VERIFICADO			RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL			
			APTO	NO APTO		
			APTO CON OBSERVACIONES			
NUMERO/ CHAPA DE IDENTIFICACIÓN			La emisión de Apto con Observaciones obliga al Empleador a fijar plazo parentorio para la adecuación de los desvíos expuestos como condición para la operación del equipo			
UBICACIÓN DEL EQUIPO:			OTRAS OBSERVACIONES			
PUESTO DE TRABAJO:						
VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:						
CONDICIÓN			APTO	APTO CON OBS.	NO APTO	NO APLICA
1	Responsable de tarea con permanencia en el puesto.					
2	Para empresas incluidas en Res 8Rt 363/16 (PESE). Permanencia del servicio de HyS					
3	Aptitud psicofísica de trabajadores para tareas en altura.					
4	Capacitación previa de trabajadores sobre trabajos en altura.					
5	La cuadrilla de trabajo está compuesta como mínimo por 2 miembros.					
6	Equipos de protección personal adecuados, incluidas mentoneras, arneses adecuados y rop con bandas reflectivas.					
7	Se cuenta con dispositivo anti-truma en arneses de seguridad para tareas mayores a 6,00m.					
8	Se dispone de equipamiento de rescate.					
9	Se verificaron condiciones meteorológicas adecuadas para la seguridad del puesto.					
10	Buen estado y funcionamiento de Motor, frenos, estabilizadores y pulsadores de accionamiento.					
11	Estado y funcionamiento de mandos en plataforma y chasis (sólo ante emergencias).					
12	Dispositivos del equipo; bloqueo de ruedas, alerta de sonido y luz por movimiento, nivel de inclinación máxima y bajada de emergencia					
13	Etiquetas de funcionamiento, sello de seguridad y/o tarjetas de liberación al uso correspondientes, emitidas por el fabricante o servicio de mantenimiento técnico.					
14	Control de Riesgos en proximidad y restricción a superposición de tareas.					
15	Distancia de seguridad mínima equivalente a la altura de trabajo.					
16	Señalización/ demarcación/ zona de exclusión					
17	Control del lugar de trabajo; Libre de obstáculos y con Nivelación y Resistencia adecuada a la carga.					
18	Puerta y acceso seguro a plataforma.					
19	Barandas a 1m , 0,50m y zócalo.					
20	Plataforma antideslizante con estructura de soporte en todo su perímetro y señalización de carga máxima					
21	Ancho mínimo de plataforma de trabajo 0,60m.					
22	Protección de partes eléctricas y mecánicas.					
23	Puntos de anclaje.					
24	Cordinos como sistema de retención de herramientas, máquinas herramientas o insumos.					
25	Valores de carga máxima y alcance.					
26	Simulacro de rescate realizado.					
OTRAS RECOMENDACIONES OPERATIVAS:						
FIRMA / RECIBE EMPLEADOR			FIRMA SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL			

ESPACIO IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (LOGO)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS			TRABAJO EN POSTES		
1. RAZÓN SOCIAL:		4. FECHA DE VERIFICACIÓN:			
2. CUIT:		5. LOCALIDAD			
3. DOMICILIO DE LA OBRA:		6. PROVINCIA:			
EQUIPO VERIFICADO		RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL			
		APTO		NO APTO	
		APTO CON OBSERVACIONES			
NUMERO / CHAPA DE IDENTIFICACIÓN		La emisión de Apto con Observaciones obliga al Empleador a fijar plazo parentorio para la adecuación de los desvíos expuestos como condición para la operación del equipo			
UBICACIÓN DEL EQUIPO:		OTRAS OBSERVACIONES			
PUESTO DE TRABAJO:					
VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:					
CONDICIÓN		APTO	APTO CON OBS.	NO APTO	NO APLICA
1	Responsable de tarea con permanencia en el puesto.				
2	Para empresas incluidas en Res 8Rt 363/16 (PESE). Permanencia del servicio de HyS				
3	Aptitud psicofísica de trabajadores para tareas en altura.				
4	Capacitación previa de trabajadores sobre trabajos en altura.				
5	La cuadrilla de trabajo está compuesta como mínimo por 2 miembros.				
6	Equipos de protección personal adecuados, incluidas mentoneras, arneses adecuados y rop con bandas reflectivas.				
7	Se cuenta con dispositivo anti-truma en arneses de seguridad para tareas mayores a 6,00m.				
8	Se dispone de equipamiento de rescate.				
9	Se verificaron condiciones meteorológicas adecuadas para la seguridad del puesto.				
10	Identificación y control de riesgo eléctrico en proximidad				
11	Estado general y estabilidad del poste (basamento y columna)				
12	Ante estado de poste no apto se deberá disponer de PEMP para elevación.				
13	Para el ascenso por escaleras extensibles se dispondrá de línea de vida vertical y sistema anticaídas deslizante.				
14	Para puestos de trabajo, con acceso por escaleras extensibles, uso de arneses con elemento de amarre de sujeción y posicionamiento				
15	Para trabajos sobre PEMP uso de arneses anticaídas con elemento de amarre y amortiguador a punto de anclaje fijado por el fabricante en la plataforma.				
16	Simulacro de rescate realizado.				
17	Puntos de apoyo, inferior y superior de escaleras extensibles adecuados				
18	Las escaleras extensibles deberán ser dieléctricas y contarán con elementos y partes adecu				
19	Señalización/ demarcación/ zona de exclusión.				
20	Cordinos como sistema de retención de herramientas, máquinas herramientas o insumos.				
OTRAS RECOMENDACIONES OPERATIVAS:					
FIRMA / RECIBE EMPLEADOR			FIRMA SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL		

(ESPACIO IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA (LOGO))

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA - SISTEMAS DE ARRESTO DE CAIDAS PERSONALES

RAZÓN SOCIAL:

CUIT:

FECHA DE VERIFICACIÓN:

DOMICILIO DE LA OBRA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

RESPONSABLE OPERATIVO A CARGO DE LA VERIFICACIÓN:

REFERENCIAS: B: BUENO R: REGULAR NC: NO CUMPLE

N°	NÚMERO/ CODIGO DE IDENTIFICA CIÓN INTERNO DEL EQUIPO:	CORRESPONDENCIA EQUIPO Y TAREA		1. PUNTO DE CONTROL														2. PUNTO DE CONTROL					El equipo está en condiciones operativas:				OBSERVACIONES / EQUIPOS MULTIMARCAS / ESPECIFICACIÓN								
		SI	NO	CINTAS TEXTILES GENERAL	BANDAS DORSAES	BANDAS PECTORALES	BANDA CADERA	PERNERAS	HEBILLAS METÁLICAS	HERRILLAS PLÁSTICAS	HERRAJES DE CONEXIÓN	FIJACIÓN SUPERIOR ESTERNÓN	FIJACIÓN DE PERNERAS	ANILLA DE DORSAL	ANILLA VENTRAL	ETIQUETAS DEL EQUIPO	ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN	INDICADOR DE IMPACTO	DISPOSITIVO ANTITRAUMA	COSTURAS	MOSQUETÓN 1	MOSQUETÓN 2	CINTAS TEXTILES GENERAL	COSTURAS	ELÁSTICO DE AMORTIGUACIÓN	APTO		APTO CON OBS.	NO APTO	PARA DESCARTE/ DESGUACE					
1																																			
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
FIRMA / RECIBE EMPLEADOR																		FIRMA SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL																	